UBIFLU 2

Sortie de toit VMC et ventilation

L'Ubiflu 2 est une sortie de toit qui dispose d'un adaptateur Multidiam permettant de nombreuses applications grâce à différents diamètres :

- Ø100 – 110 mm : création d'une ventilation de chute
- Ø125 mm : raccordement de hotte de cuisine
- Ø150 – 160 mm : raccordement d'une VMC

La sortie de toit Ubiflu 2 est équipée d'un solin d'étanchéité Ubiflex® (500mm x 500mm) permettant de s'adapter aux toitures avec tuiles galbées.

Matériaux

Le chapeau et le corps sont en polypropylène (PP) stabilisé aux U.V.

Caractéristiques techniques

Sortie de toit Ubiflu 2	
Contenu	Sortie de toit Ubiflu 2 ø160 mm Adaptateur Multidiam ø 100 –110 –125 –150 – 160 mm
Couverture	• Tuiles : modèle universel avec solin d'étanchéité Ubiflex® 500 mm (longueur) x 500 mm (largeur) • Ardoise : Platine ABS 590 mm (longueur) x 350 mm (largeur)
Coloris	Anthracite Brun Ocre Rouge

Mise en œuvre

Pente minimum : 22.5°
Pente maximum : 55°

© 02/2025 – Ubbink France | Le contenu est susceptible d'être modifié

La performance des sorties de toit Ubbink

testée en toute transparence

Validée par un laboratoire indépendant

CETIAT CSTB

Conforme au DTU 68.3 et CPT 3828

Des performances vérifiées

Une solution pour chaque toit

Performances aérauliques par solution

diamètre: ø160mm I débit: 200m3/h I pression totale

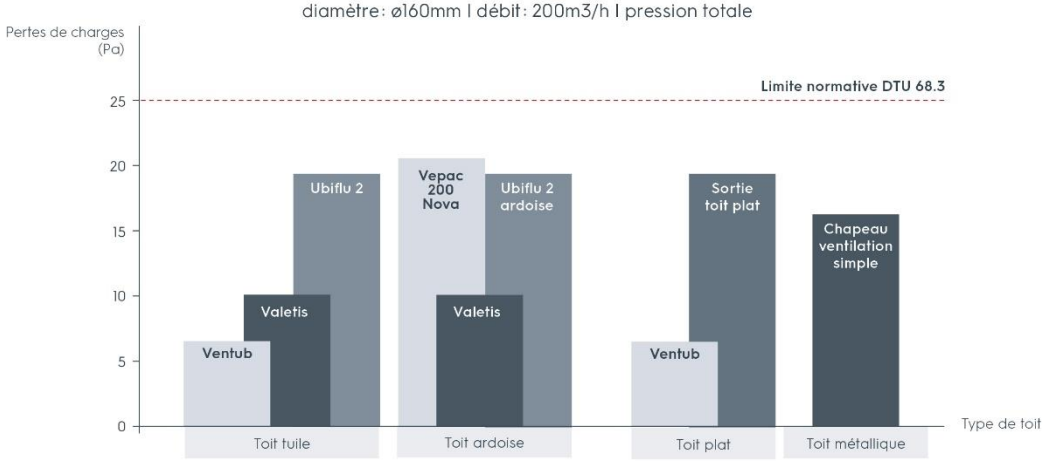

Les pertes de charge sont exprimées en **pression totale** (pression statique + pression dynamique).
Les rapports d'essais sont disponibles sur simple demande.

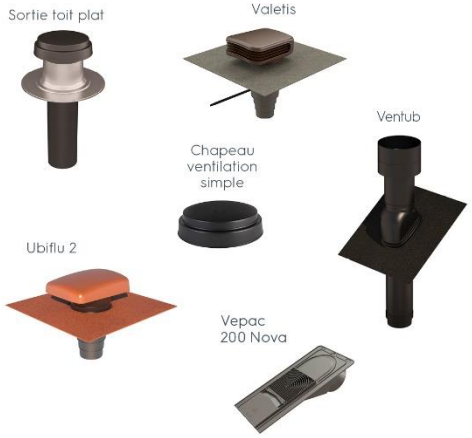

Pourquoi opter pour une sortie de toiture est important ?

- Améliorer l'efficacité du réseau de ventilation
- Maximiser la conformité du réseau dans le cadre de la RE 2020
- Préserver le système VMC dans le temps
- Génère moins de bruit = moins d'inconfort acoustique

COMPATIBLE RE 2020