

Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.300mm long.5m ocre-rouge


Référence : 535205

Introduction produit

Ubiflex Finio est une bande d'étanchéité adhésive ultra résistante pour le traitement de tous les points singuliers du toit. Etanchéité sans soudure (gain de temps sur chantier, rapidité de mise en œuvre). Adhésion à froid au support renforcée par deux bandes butyles pour une étanchéité optimale. Solution idéale aussi bien en neuf qu'en rénovation, l'Ubiflex Finio peut être formé à la main et au rouleau afin d'assurer une étanchéité optimale.




- Mise en œuvre simple et rapide
- Double adhérence pour des performances élevées et une grande durabilité
- Auto-soudant
- Ultra résistant
- Adapté à toutes les couvertures

Dimensions produit

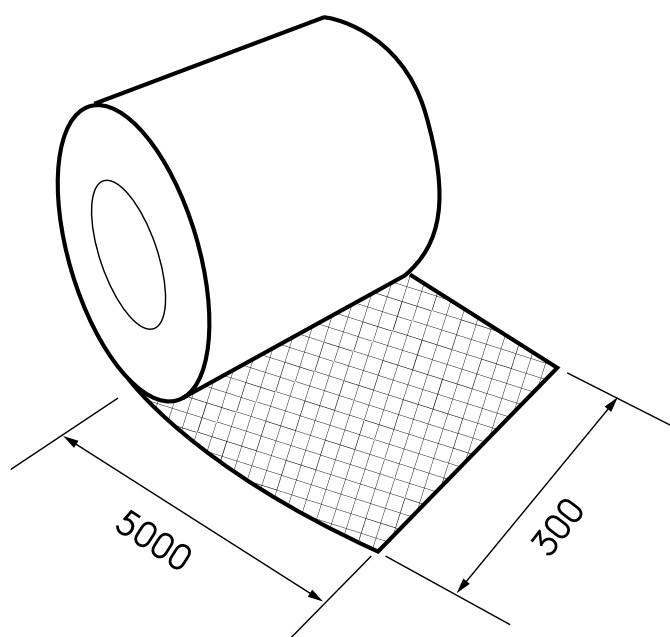

Sécurité, santé et environnement

Ubiflex Finio n'est pas dangereux pour l'homme ni l'environnement.



Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.300mm long.5m ocre-rouge



Référence : 535205

Informations complémentaires

Pour un bon effet auto-soudant, prévoir un recouvrement minimum de 50 mm entre deux bandes d'Ubiflex Finio. Ubiflex Finio est compatible avec l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'acier et la pierre. Cependant, si Ubiflex Finio est susceptible d'entrer en contact avec des produits chimiques agressifs lors de travaux ou d'entretien, faire un essai sur un morceau de matériau avant de poursuivre. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Rouge
Indication de couleur	RAL 8004
Matériau	Polyisobutylène (PIB)
Performance	
Résistance à la température (min.)	-30 °C
Résistance à la température (max.)	140 °C
Renforcement	☒
Auto-adhésif	☒
Etirement longueur	97 %
Etirement largeur	20 %
Température d'installation (min.)	5 °C
Température d'installation (max.)	50 °C
Dimensions	
Longueur brute	5 m
Longueur nette	5000 mm
Largeur	300 mm
Épaisseur	1.9 mm
Poids net	4.2 kg

Bande d'étanchéité Ubiflex Finio larg.300mm long.5m ocre-rouge



Référence : 535205

Caractéristiques techniques

Étanchéité à l'eau

étanche à l'eau	EN 1928
-----------------	---------

Caractéristiques de flexion

	23°C	50%
longitudinal	✓	✓
transversal	✓	✓
EN 495-5:2013		

Résistance à la traction

longitudinal	225 N
transversal	675 N
EN 12311-2:2013	

Résistance aux UV

excellent	EN 1297:2004
-----------	--------------

Sensibilité au vieillissement thermique et à l'humidité

non sensible	EN ISO 16536:2019
--------------	-------------------

Résistance à la corrosion

non sensible	EN ISO 6988
--------------	-------------

Classement au feu

Classe E	EN 13501-1
----------	------------