

## Terminal Ubiflu VEPAC® 200 Ø 100 à 160 mm



Le terminal **Ubiflu VEPAC®200** est un terminal pour ventilation de chute et VMC.

### Matériaux

Les chatières sont en polypropylène (PP) stabilisé aux U.V., ce qui leur permet de résister aux conditions climatiques extrêmes (chaleur, intempéries).

### Surface de ventilation

Terminal Ubiflu VEPAC® 200


Ø 160 mm

200 cm²



### Caractéristiques techniques

Terminal Ubiflu VEPAC® 200

Couverture	Ardoises, bardeaux bitumés de pente > 25°	<b>AR</b>
Contenu	Chatière ou chatière + Multidiam	
Pertes de charges	8 Pa, mesure prise à 100m³/h	

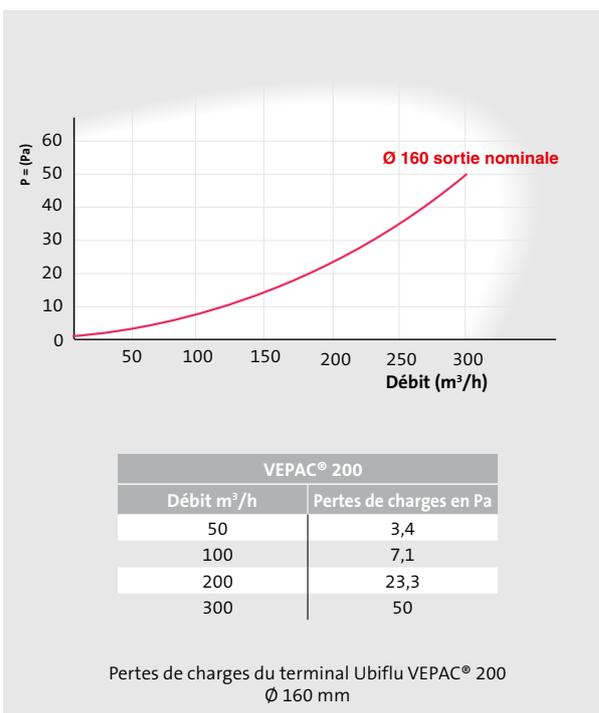

VISUALISEZ  
LA VIDÉO  
DE POSE

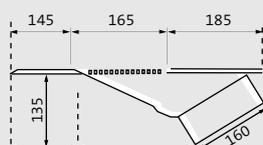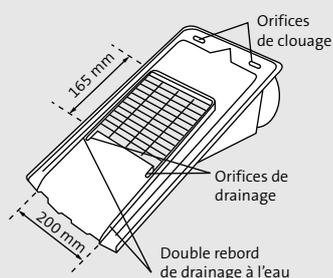

Terminal Ubiflu VEPAC® 200  
Ø 160 mm