



UBIFLEX® B2 – UBIFLEX® B3



GARANTIE 15 ANS

La Référence en matière d'étanchéité !



Ubiflex® B2 et B3 sont malléables sans outil.
Ils peuvent être **assemblés par collage, par vissage ou par soudage***.
Leur grande facilité de découpe, d'ajustage et d'assemblage, en font des produits idéaux pour toutes les applications nécessitant de l'étanchéité : abergements, noues, réparations de chéneaux, acrotères...

De plus, ils sont **étirables à 30%**, ce qui facilite leur mise en œuvre.

➤ Les avantages

- Sans Plomb et 100% étanche
- Étirable à 30% : facilite le marouflage et limite les chutes
- **Rouleau de 12m** - nécessite moins de raccords : Gain de temps lors de la pose

➤ Caractéristiques Techniques

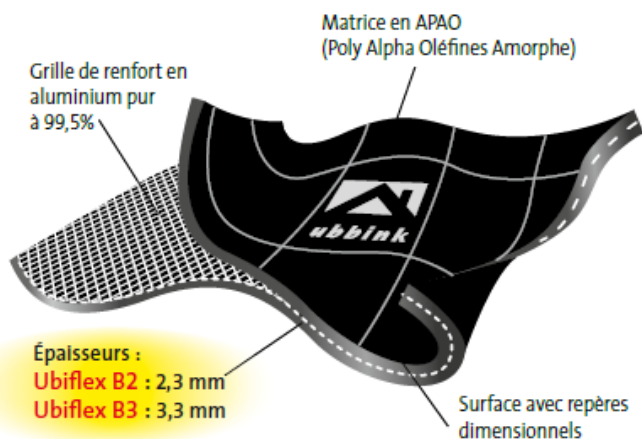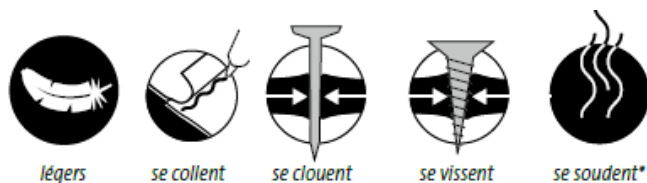

*Uniquement pour Ubiflex® B3 (avec un découpeur thermique).

➤ Un conditionnement pratique


Ubiflex® B2

| LARGEUR (mm) | LONGUEUR (m) | POIDS (Kg) |
|--------------|--------------|------------|
| 200 | 12 m | 5,30 |
| 333 | 12 m | 8,80 |
| 500 | 12 m | 13,20 |
| 1000 | 12 m | 26,40 |

Ubiflex® B3

| LARGEUR (mm) | LONGUEUR (m) | POIDS (Kg) |
|--------------|--------------|------------|
| 200 | 12 m | 9,00 |
| 333 | 12 m | 15,00 |
| 500 | 12 m | 22,50 |
| 1000 | 6 m | 22,50 |

La longueur des rouleaux a été optimisée afin de limiter les raccords d'Ubiflex®.

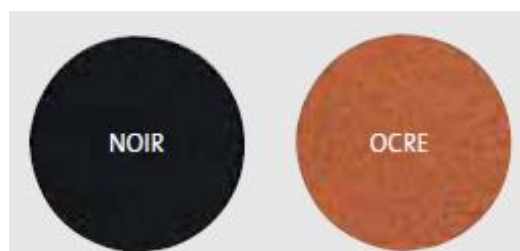

Discret et esthétique, l'Ubiflex® est disponible en 2 couleurs et est parfaitement assorti à l'élément de couverture.

➤ Types d'applications de l'Ubiflex®



| | Ubiflex®B2 | Ubiflex®B3 |
|--|------------|------------|
| Pour les applications avec risque de perforation et angles à vif | | ✓ |
| Noue en Ubiflex® | ✓ | ✓ |
| Rive latérale | ✓ | ✓ |
| Rive avec bande Solin PVC ou métallique | ✓ | ✓ |



L'étanchéité renforcée !

La colle Ubiflex® High Tack a été spécialement conçue pour renforcer l'étanchéité et le maintien des Ubiflex® B2 et B3.

Elle ne nécessite aucune préparation spécifique de surface et **peut s'appliquer sur tous les supports** et ce, même sous la pluie.