

BAT - Boîtier Taille S, gris, serrure EMKA , 4 décharges de tension, 2 organisateurs avec 2 supports pour épissures crimp et thermorétractables

CORNING

Référence du produit: BAT-SGE-ST001

Le boîtier d'accès au bâtiment (BAT) est disponible dans les tailles XS (petit terminal de sol), S, M, L, XL pour répondre aux différentes exigences de capacité. Il est disponible en blanc ou en gris et peut être verrouillé à l'aide d'une serrure à vis ou d'une serrure EMKA.

Caractéristiques et Avantages

Peut être verrouillé avec un verrou ou une vis (M4)

Plastique FRNC

Couleur blanche ou grise

Couvercle entièrement amovible


Clip pour ranger les documents

Montage encastré pour une liberté d'accès maximale

Décharge de tension pour les câbles jusqu'à 12 mm de diamètre

Modulaire, configurable et extensible

Canal intégré pour réduire le temps d'installation

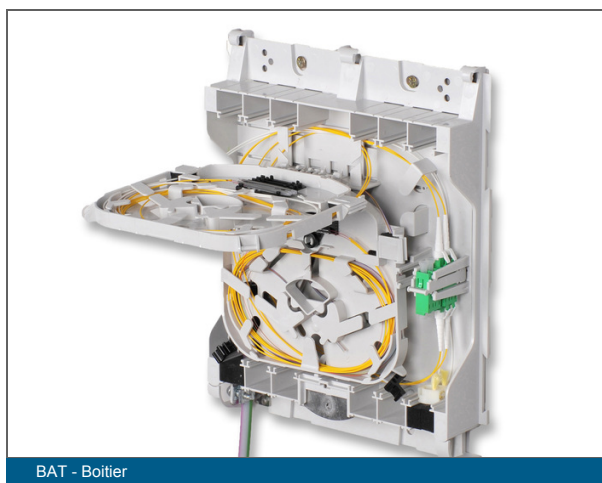

BAT - Boitier Taille S, gris, serrure EMKA , 4 décharges de tension, 2 organisateurs avec 2 supports pour épissures crimp et thermorétractables



Spécifications

Spécifications générales	
Convient à	Fibres dénudées 250 µm et 900 µm
Type de produit	Boîtiers
Environnement	Intérieur/Extérieur
Type de montage	Montage mural

Normes	
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Conditions externes	
Températures, installation	-5 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C
Plage de température, stockage	-25 °C - 70 °C

BAT - Boitier Taille S, gris, serrure EMKA , 4 décharges de tension, 2 organisateurs avec 2 supports pour épissures crimp et thermorétractables

CORNING

Conception

Verrouillable	Oui
Matériau du boîtier	Composite and PC ABS
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires	4
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires	3
Nombre de modules vides	1
Entrée de câble	Fente passe câbles
Nombre de pigtails	3
Nombre de cassettes d'épissure	2
Longueur du pigtail	2 m
Type de connecteur (avant)	LC duplex
Couleur	Gris clair, RAL 7035
Type de pigtail	Individuel avec revêtement primaire naturel et revêtement secondaire jaune
Nombre d'adaptateurs	4

Conception

Couleur du boîtier de l'adaptateur	Vert
Adaptateur détrompé	Oui
Adaptateur avec volet	Non

Optical Specification - Hardware

Perte d'insertion du pigtail	0,35 dB
------------------------------	---------

Specifications - Connector A

Type de connecteur	LC duplex
--------------------	-----------

BAT - Boitier Taille S, gris, serrure EMKA , 4 décharges de tension, 2 organisateurs avec 2 supports pour épissures crimp et thermorétractables

CORNING

Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	50 mm
Poids	0,86 kg

Informations pour commander

Référence du produit	BAT-SGE-ST001
Contenu du colis	4 screws and 4 dowels
Poids à l'expédition	0,86 kg
Hauteur du colis	77 mm
Largeur du colis	280 mm
Profondeur du colis	280 mm
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.