

Cassette splitter Centrix® Un splitter 1x16, connecteurs SC APC

CORNING

Référence du produit:
CTXCMA00-6C-SP1116

À la base du système Centrix® se trouve une cassette unique et modulaire qui peut être adaptée pour inclure un dispositif de séparation. La cassette modulaire offre une flexibilité et une fonctionnalité au sein d'un cadre unique sans sacrifier la densité. Chaque cassette contient jusqu'à 24 adaptateurs de connecteurs SC ou 36 adaptateurs de connecteurs LC. L'accès aux ports est facilité par une cassette coulissante avec poignée rabattable.

Caractéristiques et Avantages


Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords

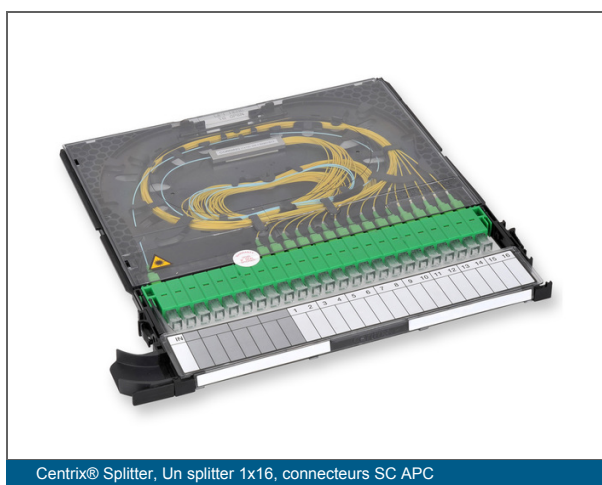

Centrix® Splitter, Un splitter 1x16, connecteurs SC APC

Cassette splitter Centrix® Un splitter 1x16, connecteurs SC APC

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Type de splitter	Cassettes
Type de produit	Répartiteurs/Splitters
Application	Bureau central, Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP)

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

Conditions externes

Températures, fonctionnement	-40 °C - 70 °C
------------------------------	----------------

Conception

Module splitter	1x16
Polissage	APC
Type de pigtail	Monofibre
Famille de produit	Centrix
Nombre de ports	17
Connecteur d'entrée du répartiteur	SC APC
Connecteur de sortie du séparateur	SC APC

Optical Specification - Hardware

Uniformité du splitter	2 dB
PDL (Polarization Dependent Loss) du répartiteur	0,2 dB

Cassette splitter Centrix® Un splitter 1x16, connecteurs SC APC

CORNING

Connector Specs

Polissage	APC
Type de connecteur	SC

Specifications - Connector A

Type de connecteur	SC APC
--------------------	--------

Dimensions

Hauteur	0,55 in
Largeur	32 cm
Profondeur	29 cm
Poids	2 kg

Informations pour commander

Référence du produit	CTXCMA00-6C-SP1116
Poids à l'expédition	2,5 kg
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.