

Cassette splitter Centrix® Un splitter 1x16, connecteurs LC APC

CORNING

Référence du produit: CTXCMA00-B3-SP1116

À la base du système Centrix® se trouve une cassette unique et modulaire qui peut être adaptée pour inclure un dispositif de séparation. La cassette modulaire offre une flexibilité et une fonctionnalité au sein d'un cadre unique sans sacrifier la densité. Chaque cassette contient jusqu'à 24 adaptateurs de connecteurs SC ou 36 adaptateurs de connecteurs LC. L'accès aux ports est facilité par une cassette coulissante avec poignée rabattable.

Caractéristiques et Avantages


Facilité d'accès et d'identification des ports

Facilité d'accès et d'identification des ports

Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile

Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré

Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords

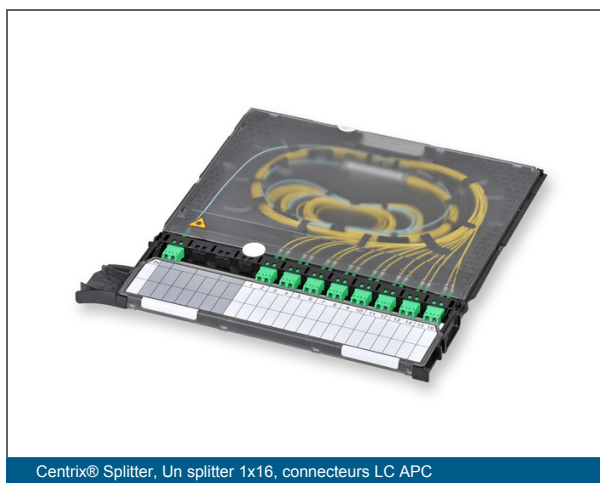

Cassette splitter Centrix® Un splitter 1x16, connecteurs LC APC

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

| | |
|------------------|--|
| Type de splitter | Cassettes |
| Type de produit | Répartiteurs/Splitters |
| Application | Bureau central, Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |

Normes

| | |
|------|---|
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
|------|---|

Conditions externes

| | |
|------------------------------|----------------|
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
|------------------------------|----------------|

Conception

| | |
|--------------------|-----------|
| Module splitter | 1x16 |
| Type de pigtail | Monofibre |
| Famille de produit | Centrix |
| Nombre de ports | 17 |

Optical Specification - Hardware

| | |
|--|--------|
| Uniformité du splitter | 2 dB |
| PDL (Polarization Dependent Loss) du répartiteur | 0,2 dB |

Connector Specs

| | |
|--------------------|-----|
| Polissage | APC |
| Type de connecteur | LC |

Cassette splitter Centrix® Un splitter 1x16, connecteurs LC APC

CORNING

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 1,4 cm |
| Largeur | 32 cm |
| Profondeur | 29 cm |
| Poids | 2 kg |

Informations pour commander

| | |
|----------------------|--------------------|
| Référence du produit | CTXCMA00-B3-SP1116 |
| Poids à l'expédition | 2,5 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.