

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone Obturateur 45x45, 22,5x55mm, plat, blanc

CORNING

Référence du produit: CAXCSE-00101-C030-BP

Les accessoires de montage Everon® 45x45 complètent l'offre des modules RJ45 Keystone et VOL. L'adaptateur étant compatible avec les deux standards, vous réduisez le nombre de composants.

Le même type de connecteur peut être utilisé pour le panneau de brassage, le port de consolidation et la sortie du port. Un volet basculant est déjà intégré dans le connecteur. Cela signifie que la connexion est protégée à tout moment de la poussière.

Des obturateurs sont disponibles pour compléter 1 ou 2 ports.

Caractéristiques et Avantages

Compatible avec les deux empreintes VOL et Keystone

Montage facile des connecteurs RJ45



Adaptateur facile à assembler et à retirer du support

Zone dédiée pour une étiquette

Aucun outil spécial requis pour l'installation

Couleur blanche standard pour toutes les solutions de terminaux

L'adaptateur angulaire réduit la traction sur le cordon de brassage et le câble

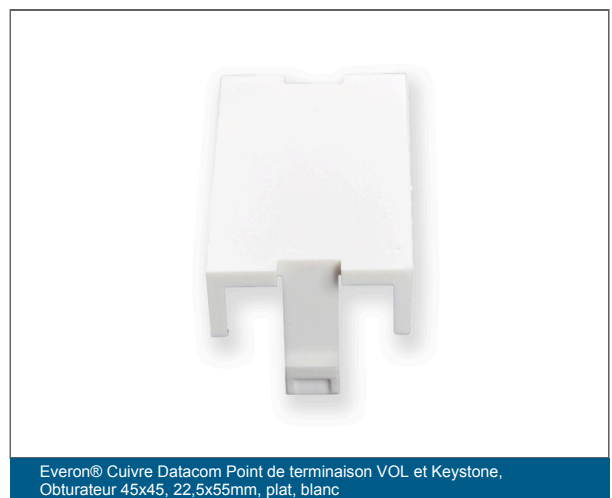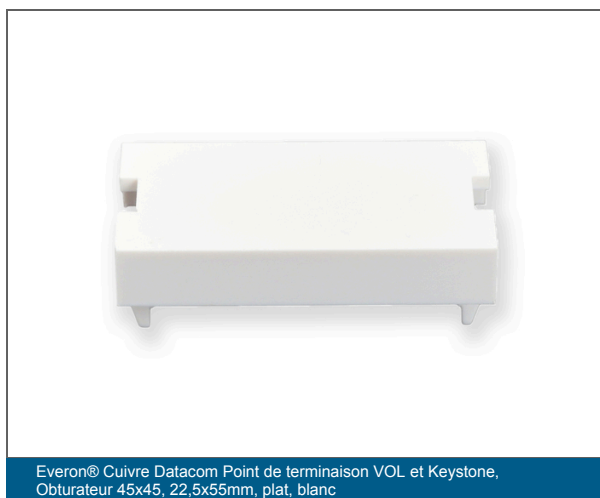

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone Obturateur 45x45, 22,5x55mm, plat, blanc

CORNING



Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone, Obturateur 45x45, 22,5x55mm, plat, blanc

Spécifications

Normes

Non propagation de la flamme	Classe UL94 V-0
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU

Conditions externes

Compatibilité avec l'environnement	Recyclage possible, absence de métaux lourds
Sans halogène	Oui
Températures, installation	0 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C

Conception

Nombre de pièces	1
Couleur	Blanc, RAL 9010

Everon® Cuivre Datacom Point de terminaison VOL et Keystone Obturateur 45x45, 22,5x55mm, plat, blanc



Spécifications mécaniques

Reproductibilité	Utilisable plusieurs fois
------------------	---------------------------

Dimensions

Hauteur	22,5 mm
Largeur	45 mm

Informations pour commander

Référence du produit	CAXCSE-00101-C030-BP
Unités par livraison	50/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.