

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, U/UTP PVC AWG 26 gris, 3 m

CORNING

Référence du produit: CCAKNE-G1002-A030-C0

Les cordons cuivre Datacom Everon® catégorie 6A sont non-blindés (U/UTP) et ce, indépendamment des applications. Ils sont assemblés avec des connecteurs non blindés RJ45 à chaque extrémité. Les cordons PVC sont ignifuges selon IEC 60332-1. Les cordons cuivre Datacom Everon CCAKNE offrent une protection additionnelle de verrouillage. Ils sont disponibles en plusieurs longueurs et couleurs.

Caractéristiques et Avantages

Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45


Transmission de très haute qualité selon 10GBase-T

Lanquette des plugs protégée

Catégorie 6A

Certifié par un laboratoire d'essai indépendant et impartial (GHMT AG)

Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.

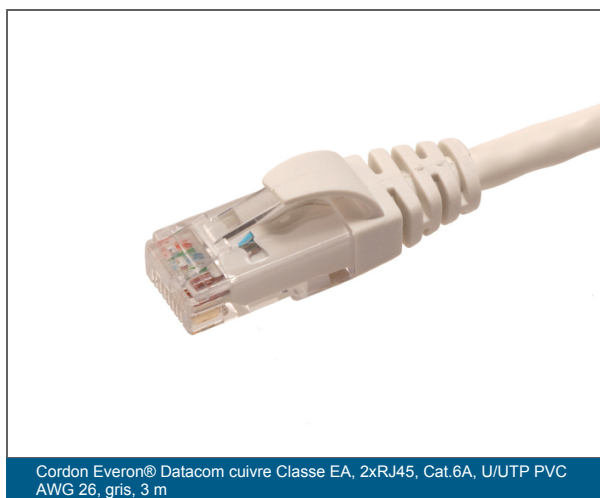

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, U/UTP PVC AWG 26, gris, 3 m

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, U/UTP PVC AWG 26 gris, 3 m

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Zone/gamme d'application	1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase-T/FDDI; ATM
Catégorie	6A
Type de câble	U/UTP
Sans halogène	Non
Marque	Everon®
Certificat de tierce partie	Oui (www.corning.com/emea/fr/certificates)

Normes

Non propagation de la flamme	Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble)
RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test	Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt
Test halogène	Conforme à IEC 61034
Corrosivité	Non-corrosif selon IEC 60754-2

Conditions externes

Températures, installation	0 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C
Transport et stockage intérieur	Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C

Conception du câble

Torsion	2 coeurs par paire
Matériau de la gaine externe	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Couleur de la gaine externe	Gris
Diamètre extérieur	6 mm

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, U/UTP PVC AWG 26 gris, 3 m

CORNING

Spécifications mécaniques

Charge calorifique	0,39 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation	48 mm

Spécification - Connecteur A

Type de connecteur	RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité	750 N/A
Matériau de connexion	Broche plaqué or 50µ

Spécification - Connecteur B

Type de connecteur	RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité	750 N/A
Matériau de connexion	Broche plaqué or 50µ

Spécifications électriques

Atténuation de couplage	Type III selon IEC 61156-6
Capacité mutuelle	1600 pF/km
Résistance de boucle max.	150 Ω/km
Différence de résistance, DC	4 %
Résistance à l'isolation	500 MΩ*km
Impédance Zo à 1-100 MHz	100 Ω ± 5% à 100 MHz
Impédance de transfert de surface	100 N/A

Dimensions

Longueur	3 m
Poids	12 kg

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, U/UTP PVC AWG 26 gris, 3 m

CORNING

Informations pour commander

Référence du produit	CCAKNE-G1002-A030-C0
Méthode d'emballage	sachet en amidon de maïs
Poids à l'expédition	0,13 kg
Unités par livraison	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2026 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.