

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/UTP 450/24, Catégorie 6, PVC, Eca 4P, Vert

CORNING

Référence du produit: DE010024334

Le câble Everon® Cuivre Datacom U/UTP 450/24 est conçu pour des applications jusqu'à 450MHz. Ses caractéristiques de transmission dépassent les spécifications de la catégorie 6 selon EN50288-6-1 IEC 61156-5. Les marges élevées de transmission pour la liaison complète selon la dernière version de ISO/IEC 11801 et EN 50173 (série) sont atteintes en utilisant le matériel correspondant avec ce câble en cuivre haut de gamme. Le câble a une structure rationalisée et un faible poids. Câble non blindé (U/UTP).

Caractéristiques et Avantages

Câble U/UTP 450/24, conçu pour des fréquences jusqu'à 450 MHz

Conforme à toutes les exigences de la catégorie 5e EN50288-3-1 et IEC 61156-5

Convient pour les classes D à E selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an


Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Gaine intérieure en PVC

Câble non blindé (U/UTP)

Marquage de la longueur sur la gaine

Eca

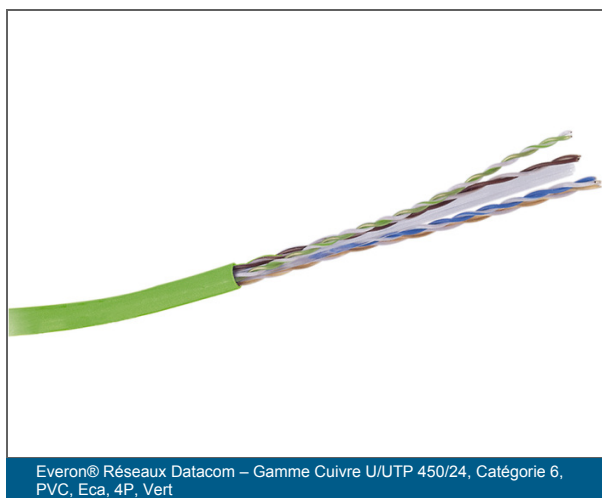

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/UTP 450/24, Catégorie 6, PVC, Eca, 4P, Vert

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/UTP 450/24, Catégorie 6, PVC, Eca 4P, Vert

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Environnement	Intérieur
Catégorie	6
Type de câble	U/UTP
Sans halogène	Non
Construction	Simplex, 4P
Comportement au feu	Eca
Ancienne référence de produits	VOL6UP4305
Marque	Everon®

Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations	IEC 61156-5; EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C-2; IEC 60304
Critères de conception et de test	Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3 an 1000 Base-T
Test de propagation de la flamme	Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble)

Conditions externes

Températures, installation	0 °C - 50 °C
Températures, fonctionnement	-20 °C - 60 °C

Conception du câble

Conducteur	Fil de cuivre, AWG 24/1
Isolation du conducteur	Solid PE
Torsion	2 coeurs par paire
Matériau de la gaine externe	PVC

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/UTP 450/24, Catégorie 6, PVC, Eca 4P, Vert

CORNING

Conception du câble

Couleur de la gaine externe	Vert
-----------------------------	------

Caractéristiques mécaniques

Charge calorifique	374 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale	5,4 mm
Rayon de courbure minimal à l'installation	8x Ø de câble
Force de traction maximale	100 N

Caractéristiques électriques

Marge de résistance la plus grande	2 %
Délai entre paires (delay skew)	40 ns/100 m
Résistance de boucle max.	190 Ω/km
Délai de propagation	520 ns/100 m
Évaluation de la tension	Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c)	67 %
Atténuation de couplage	40 dB
Résistance à l'isolation	> 5000 MΩ*km

Informations pour commander

Référence du produit	DE010024334
Longueur de câble	305 m
Méthode d'emballage	Boîte Reelex
Unités par livraison	1/1

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/UTP 450/24, Catégorie 6, PVC, Eca 4P, Vert



Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques								
Fréquence [MHz]	4	10	20	63	100	250	300	450
Atténuation conforme au standard [db/100m]	3.83	6.0	8.53	15.48	19.92	33.02		46.22
Atténuation typique [db/100m]	3.6	5.7	8.3	14.8	19.0	31.0	34.0	43.0
NEXT selon standard [db/100m]	66.27	60.3	55.78	48.36	45.3	39.33		35.5
Valeurs typiques NEXT [db/100m]	71.0	65.0	61.0	53.0	50.0	44.0	43.0	40.0
ACR-N conforme au standard [db/100m]	55.96	48.0	41.98	32.08	28.0	20.04		14.94
Valeurs typiques ACR-N [db/100m]	67.5	59.3	52.7	38.2	31.0	13.0	9.0	



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: +49 30 5303 2335 • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2024 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.