

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Horloge Digitale modulaire

Référence : 30155

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Horloge programmable avec sortie contact sec 1NO/1NF pouvant commuter 16A sous 250V~ cosφ=1
Désignation	: Horloge digitale 16A 7j 50 pas avec réserve de marche
Mode de pose	: Rail DIN
Largeur	: 36
Hauteur	: 86
Profondeur	: 65
Nombre de contacts	: 1
Nombre d'emplacements de mémoire	: 16
Programme astronomique	: Non
Radioguidé	: Non
Programme hebdomadaire	: Oui
Programme annuel	: Non
Finition des contacts	: Contact inverseur (NO/NC)
GPS	: Non
Largeur en nombre de modules	: 2
Programme 60 min	: Non
Programme 24 h	: Oui
Programme vacances	: Non
Programme aléatoire	: Non
Programme d'impulsion	: Oui
Programme de cycle	: Non
Synchronisé avec le secteur	: Non
Commandé par quartz	: Oui
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	: Non
Commande manuelle	: Oui
Présélection de commutation	: Oui
Type de tension d'alimentation	: AC
Contact de commutation hors tension	: Non
Programmation externe	: Non
Radioguidé (DCF77)	: Non
Tension d'alimentation	: 230
Compteur d'heures	: Non
Fréquence de la tension d'alimentation	: 60
Réserve de marche en années	: 0.1 an
Temps de commutation minimal canal 1	: 1 min
Temps de commutation minimal canal 2	: 1 min

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Courant de commutation nominal à 250 V CA : 16
Guidage texte à l'écran : Non
Indice de protection (IP) : IP20
Précision par jour : 1s.
Entrée externe de contact à poussoir : Non
Carte mémoire incluse : Non
Puissance max. de commutation LED : 100

Conformité :

Conformité CE: Oui
Norme de référence: EN 60730-1
RoHS: Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -10 à 40 °C

Informations complémentaires:

Alimentation AC180V-264V (50/60Hz)
Choix programmation par jour ou groupe de jour (15 plages journalières)
Affichage digital de l'heure
Programmation de 16 séquences ON/OFF (maxi) par jour
Affichage LCD en temps réel par Heure/Minute et ON/AUTO/OFF
Précision de l'heure : <1s par jour (@25°C)
Consommation inférieure à 4VA
Humidité ambiante conseillée 35 à 85%RH

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81




Consignes de sécurité :


Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique à partir du disjoncteur général de l'installation.

Ce produit doit de préférence être installé par un professionnel électricien qualifié. Il doit être installé conformément aux règles d'installation et aux règles de l'art. Toute installation ou utilisation incorrecte peut entraîner des risques de choc électrique et d'incendie. Sauf indication contraire dans la notice il ne doit pas être ouvert ou modifié, sous peine de risque important pour l'utilisateur ou pour l'installation. Toute ouverture ou modification du produit entraîne l'annulation de la garantie, et, de manière générale, dégage EUR'OHM de toute responsabilité.

Schéma de câblage :

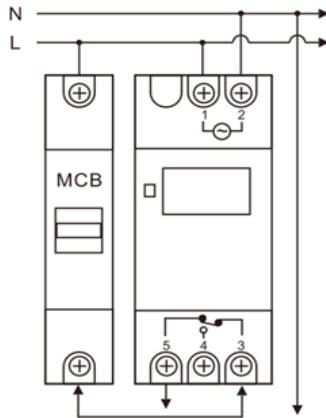

Dimensionnel :

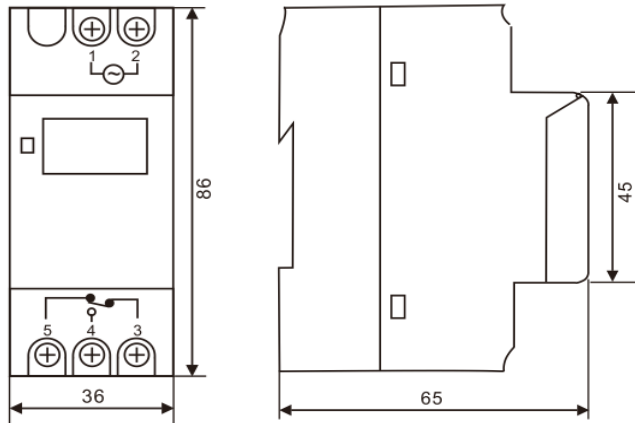

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

