

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Boite de dérivation étanche avec vis ¼ de tour

Référence : 50044

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



### Caractéristiques :

Fonction : Boite de dérivation  
Désignation : Boite IP55 faradisée 105x105x55 7 passe-fils entrée  
Type de montage : Saillie  
Couleur : Noir  
Profondeur en mm : 55  
Diamètre câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm  
Type de vis : ¼ de tour en plastique  
Mode de fixation : Par vis  
Nombre Entrées/Sorties : 7  
Présence filetage arrière: Non  
Présence Pattes extérieures: Oui  
Présence lien entre couvercle et boite: Non  
Présence capuchons isolement de visserie: Oui  
Présence de rainures de fixation: Non  
Présence de plots de fixation: Non  
Contenance effective: 54 cl  
Tenue fil incandescent: 960°C  
Protection pénétration (IP): 55  
Protection impacts (IK): 07  
Résistance aux UV: Non  
Classe 2: Oui

### Conformité :

Conformité CE: Oui

### Composition :

Boite et couvercle en PP  
Membranes d'étanchéité en TPE  
Vis ¼ de tour en PC  
Liaison d'équipotentialité par fil souple 1.5mm<sup>2</sup> d'environ 8cm de long sur le couvercle  
Liaison d'équipotentialité par fil souple 1.5mm<sup>2</sup> d'environ 5cm de long dans boite.

### Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de: -20 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -20 à 45 °C

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



Dimensionnel :

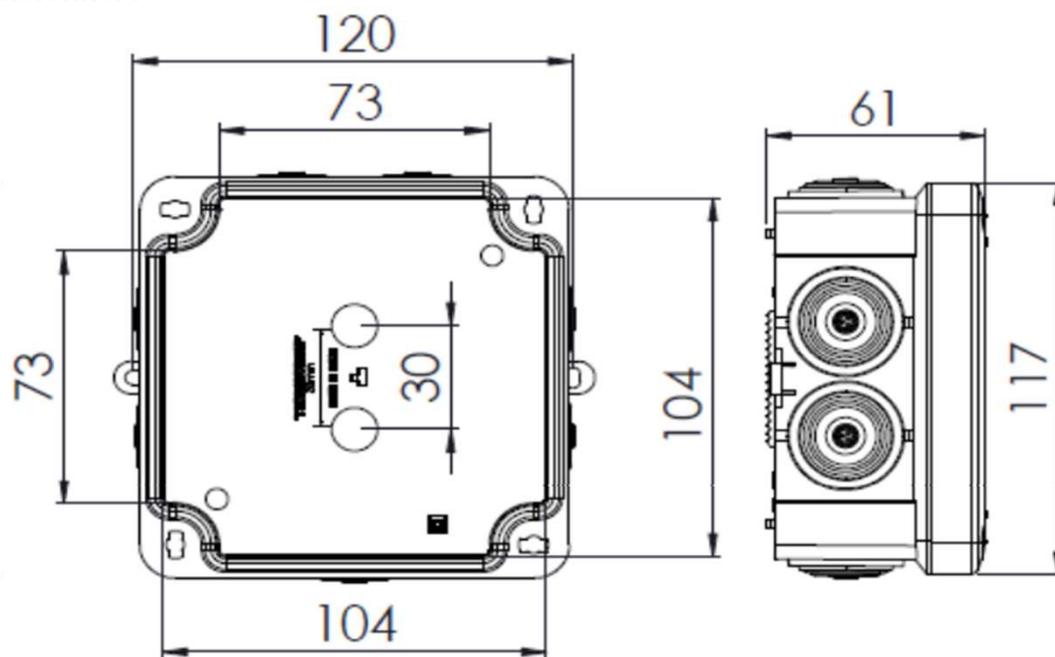

Votre distributeur :

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

