


## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

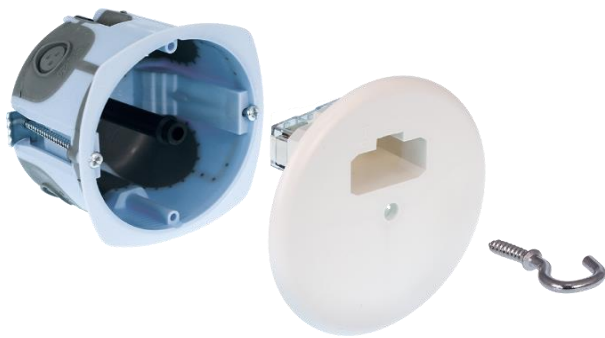

### Pot de centre coupe-feu + couvercle DCL

Référence : 53068

Produit(s) de la gamme : **XL Air'métic**



#### Caractéristiques :

|                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction                         | : Pot de centre coupe-feu avec couvercle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires) et piton permettant la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise par l'arrière sur l'ossature selon NF C 15-100. |
| Désignation                      | : Boîte DCL coupe feu étanche à l'air 1P EI120 d67/68                                                                                                                                               |
| Connexion DCL                    | : Oui                                                                                                                                                                                               |
| Mode de pose                     | : Mur creux                                                                                                                                                                                         |
| Couleur                          | : Bleu                                                                                                                                                                                              |
| Largeur                          | : 67                                                                                                                                                                                                |
| Modèle                           | : Unique                                                                                                                                                                                            |
| Sans halogène                    | : Non                                                                                                                                                                                               |
| Forme                            | : Rond                                                                                                                                                                                              |
| Traitement de la surface         | : Non traité                                                                                                                                                                                        |
| Diamètre                         | : 67                                                                                                                                                                                                |
| Garnissage                       | : Sans                                                                                                                                                                                              |
| Type de construction             | : Boîte de jonction                                                                                                                                                                                 |
| Profondeur intérieure            | : 44                                                                                                                                                                                                |
| À coupler/juxtaposer             | : Non                                                                                                                                                                                               |
| Longueur                         | : 67                                                                                                                                                                                                |
| Plombable                        | : Non                                                                                                                                                                                               |
| Maintien de fonction             | : Sans                                                                                                                                                                                              |
| Matériau                         | : Plastique                                                                                                                                                                                         |
| Nombre d'entrées                 | : 4                                                                                                                                                                                                 |
| Fixation des appareils           | : Visser                                                                                                                                                                                            |
| Fixation du couvercle            | : Vissé                                                                                                                                                                                             |
| Fixation au crochet de luminaire | : Oui                                                                                                                                                                                               |
| Section de conducteur max.       | : 1.5                                                                                                                                                                                               |
| Avec blindage                    | : Non                                                                                                                                                                                               |
| Avec languettes à clou           | : Non                                                                                                                                                                                               |
| Avec vis                         | : Oui                                                                                                                                                                                               |
| Étanche à l'air                  | : Oui                                                                                                                                                                                               |
| Pour diamètre de câble           | : 20                                                                                                                                                                                                |
| Pour diamètre de câble           | : 6                                                                                                                                                                                                 |
| Indice de protection (IP)        | : IP20                                                                                                                                                                                              |
| Pour diamètre du tube            | : 16/20 mm                                                                                                                                                                                          |
| Entrée de l'arrière              | : Oui                                                                                                                                                                                               |
| Verrouillage de tube             | : Non                                                                                                                                                                                               |

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Application spéciale                      | : Sans                            |
| Traversée par une membrane d'étanchéité   | : Oui                             |
| Traversée par une tubulure                | : Non                             |
| Traversée par une membrane à niveaux      | : Non                             |
| Verrouillage de tube en option            | : Non                             |
| Finition du couvercle                     | : Couvercle avec crochet et borne |
| Traversée de par une ouverture défonçable | : Oui                             |
| Couvercle transparent                     | : Non                             |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque     | : 26                              |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque     | : 5                               |
| Fiche/Douille                             | : Non                             |
| Système d'arrimage intégré                | : Non                             |
| Type de boîte                             | : Boîte de centre                 |

#### Conformité :

Certifié NF: Oui couvercle certifié NF selon norme EN 61995-1 et EN 61995-2

Conformité CE: Oui

Norme de référence: EN 60670-21 pour le pot ; EN 61995-1 pour le couvercle DCL et EN 13501-2 pour le classement au feu

RoHS: Oui

#### Composition :

Boîte en PP de couleur bleue, membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise, piton en acier galvanisé et couvercle en PC blanc

#### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -10 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

#### Accessoires :

53090 : Système d'arrimage à visser, avec filin de 2 m.

#### Information(s) complémentaire(s) :


Axe permettant de fixer un arrimage fileté type M6 ou filin à l'arrière de la boîte.

Système de pré-maintien du couvercle sur l'axe.

Couvercle de diamètre 88mm.

Classement feu EI 120 : Résistance au feu pendant 120 minutes dans mur isolé (2 cloisons double BA13 + isolant, épaisseur mini 100mm).

#### Dimensionnel :

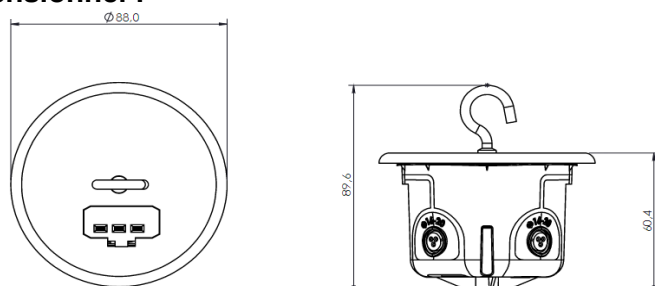

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

