


(Photo non contractuelle)

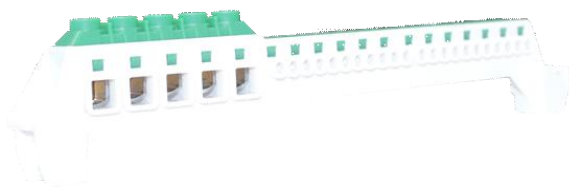

Bornier de terre pour coffret 13 modules

Référence : 19139

Produit(s) de la gamme : **COFFRET RX**



Caractéristiques :

Fonction : Bornier de répartition de terre vert avec 22 connexions automatiques pour fils rigide de 1,5 à 4mm² et 5 borniers à vis supportant des sections de 6 à 25mm². Pour montage sur coffrets 19005, 19006, 19007, 19008, 19104, 19105, 19106, 19107, 19210, 19211 et 19212.

Désignation : Bornier terre long 5x25²+22x4² 13M

Nombre de pôles : 27

Courant nominal : 63A

Type de connexion d'entrées : Borne à vis

Type de connexion de sorties : Borne automatique

Mode de pose : Rail DIN

Nombre d'entrées : 5

Nombre de sorties : 22

Adapté à un conducteur massif : Oui

Convient aux conducteurs multibrins : Non

Adapté à un conducteur à fil fin : Non

Adapté pour câbles à brins fins sans embout : Non

Adapté pour câbles à brins extra fins : Non

Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout : Non

Section de conducteur, entrée (Min-Max) : 6-25mm²

Section de conducteur, sortie (Min-Max) : 1.5-4mm²

Protégé contre les contacts : Oui

Hauteur : 47

Largeur : 224

Profondeur : 24

Indice de protection (IP) : IP20

Type de borniers : Terre

Capacité des bornes (Min-Max) : 1.5-25mm²

Avec zone de texte/surface d'inscription : Non

Sans halogène : Non

Couleur : Vert

Longueur de dénudage (mm) : 15

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : IEC 60998-2-1
Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
IDU : FR030018_05GXWH
Eco organisme : Ecosystem
RoHS : Oui

Composition :

PC + Cuivre + Inox


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -25 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Préconisation d'utilisation :

Pour conducteurs cuivre uniquement. Ne pas utiliser de conducteurs en aluminium dans ce bornier de terre.

Dimensionnel :

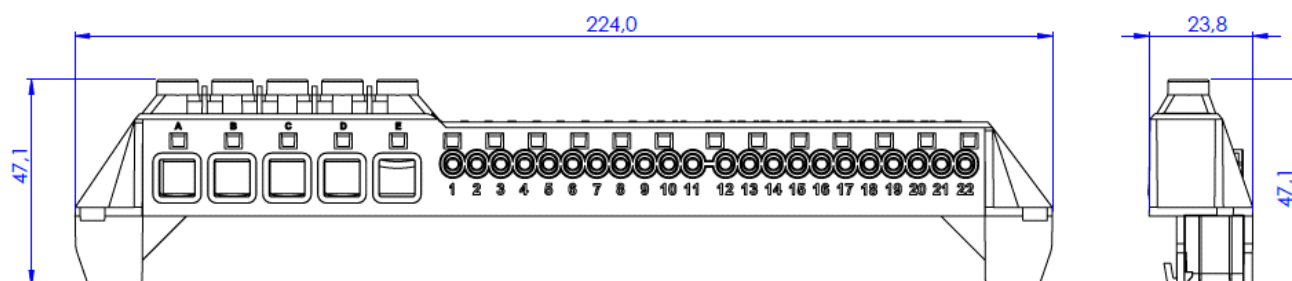

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

