

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Peigne de répartition 3P+N 63A 18 modules

Référence : 20922


Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



### Caractéristiques :

Fonction	: Permet d'alimenter via un modulaire tétrapolaire, un groupe de disjoncteurs 1P+N avec une distribution de type N L1 N L2 N L3. 18 modules recoupables.
Désignation	: Peigne de répartition 3P+N-63A 18M avec cache dents
Isolé	: Oui
Nombre de phases	: 3
Courant permanent nominal (Iu)	: 63
Nombre de pôles	: 4
Longueur	: 313
Largeur en nombre de modules	: 18
Tension nominale de tenue aux chocs	: 4
Pour appareils équipés d'un commutateur aux.	: Non
Pour appareils équipés d'un conducteur N	: Oui
Adapté au nombre d'appareils	: 18
Tension de fonctionnement nominale max. Ue	: 400
Dimension du pas	: 18
Couleur	: Blanc

### Conformité :

Conformité CE	: Oui
RoHS	: Oui
Produit DEEE	: Oui
	Catégorie : 05
	IDU : FR030018_05GXWH
	Eco organisme : Ecosystem

### Composition :

Alliage de cuivre et PC

### Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de	: -20	à	50	°C
Température d'utilisation de	: -20	à	50	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



## Dimensionnel :

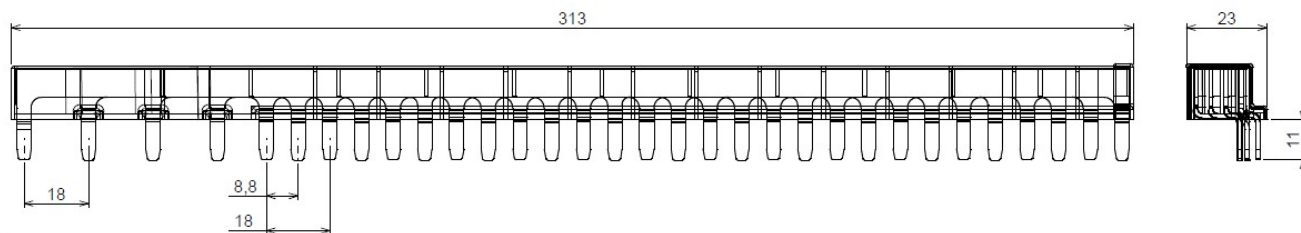

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

