


Fiche technique produit

Peigne de raccordement 4P 100A 16 modules

Référence : 20923

(Photo non contractuelle)

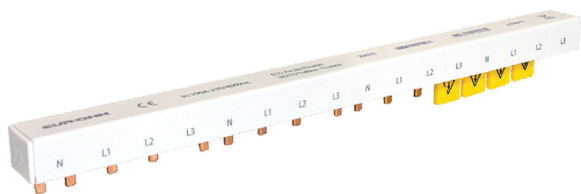


Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques :

- Fonction : Permet d'alimenter une ligne de modulaire tétrapolaire, avec une distribution de type N L1 L2 L3 N L1 L2 L3. 16 modules recoupables.
- Désignation : Peigne 4P-100A 16 modules
- Isolé : Oui
- Nombre de phases : 3
- Courant permanent nominal (Iu) : 100
- Nombre de pôles : 4
- Longueur : 296
- Largeur en nombre de modules : 16
- Tension nominale de tenue aux chocs : 4
- Pour appareils équipés d'un commutateur aux. : Non
- Pour appareils équipés d'un conducteur N : Oui
- Adapté au nombre d'appareils : 4
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue : 400
- Dimension du pas : 18
- Couleur : Blanc

Conformité :

- Conformité CE : Oui
- RoHS : Oui
- Produit DEEE : Oui
-  Catégorie : 05
- IDU : FR030018_05GXWH
- Eco organisme : Ecosystem

Composition :

Alliage de cuivre et PC

Caractéristiques climatiques :


- Température de stockage de : -20 à 50 °C
- Température d'utilisation de : -20 à 50 °C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Dimensionnel :

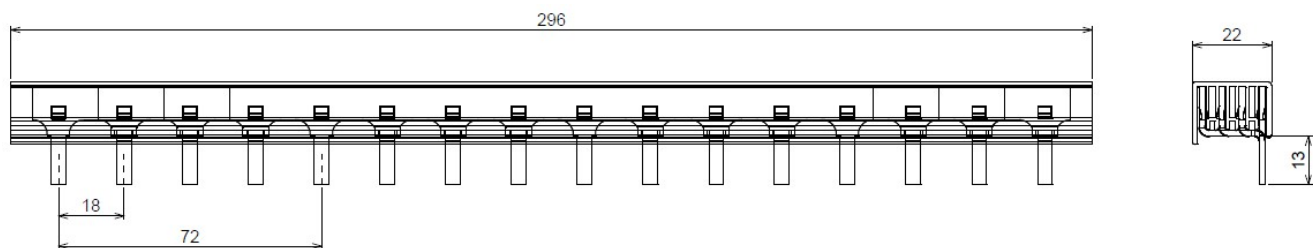

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

