

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Prise 2P+T module 45x45

Référence : 61431

Produit(s) de la gamme : **Optima 45**



Caractéristiques :

- Fonction : Les prises de courant OPTIMA sont destinées à la distribution terminale des locaux tertiaires et résidentiels. Elles sont compatibles avec toutes les goulottes à clippage direct au format 45x45 ainsi que les goulottes à support d'appareillage.
- Désignation : OPT45 prise 2P+T blanche
- Courant nominal : 16
- Tension nominale : 250
- Mode de pose : Encastré
- Couleur : Blanc
- Modèle : Prise française selon NF-C 61-314
- Sans halogène : Non
- Nombre d'unités : 1
- Verrouillable : Non
- Avec volet de protection : Non
- Type de connexion : Borne automatique
- Traitement de la surface : Non traité
- Avec voyant indicateur : Non
- Nombre de phases : 1
- Avec éclips / protection enfant : Oui
- Fréquence : 50
- Avec dispositif on/off : Non
- Contact de protection (terre) : Oui
- Zone de texte/surface d'inscription : Non
- Mécanisme d'éjection : Non
- Qualité du matériau : Thermoplastique
- Prise inclinée ou inclinable : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Protection différentielle : Non
- Alimentation spéciale : Sans alimentation spéciale
- Encastrement isolé : Non
- Matériau : Plastique
- Type de fixation : Fixation par encliquetage
- Impression/marquage : Sans
- Numéro RAL (équivalent) : 9003
- Indice de protection contre les chocs (IK) : IK04

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Transparent : Non
Finition de la surface : Brillant
Avec microfusible : Non
Repiquage possible : Oui
Adapté à la classe de protection (IP) : IP21
Largeur d'appareil : 45
Hauteur d'appareil : 45
Profondeur d'appareil : 40
Nombre de prises commutables : 0
avec alimentation USB incorporée : Non
Nombre de modules (construction modulaire) : 2
Broche de mise la terre de sécurité : Oui
Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 30
Traitement antibactérien : Non

Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : NF C 61-314
Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
IDU : FR030018_05GXWH
Eco organisme : Ecosystem
RoHS : Oui

Composition :

PC et Laiton




Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

61430 : OPT45 connecteur de prises 45x45
61431 : OPT45 prise 2P+T blanche
61432 : OPT45 prise double 2P+T blanche
61441: OPT45 prise 2P+T anthracite
61442: OPT45 prise double 2P+T anthracite

Dimensionnel :

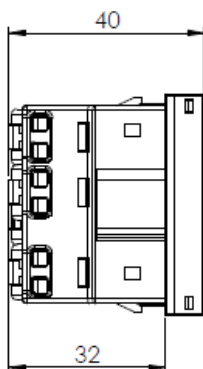

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

