

Fiche technique produit



Prise double 2P+T en module 45x45

Référence : 61432

Produit(s) de la gamme : **Optima 45**



Caractéristiques :

Fonction	: Les prises de courant OPTIMA sont destinées à la distribution terminale des locaux tertiaires et résidentiels. Elles sont compatibles avec toutes les goulottes à clippage direct au format 45x45 ainsi que les goulottes à support d'appareillage.
Désignation	: OPT45 prise double 2P+T blanche
Courant nominal	: 16
Tension nominale	: 250
Mode de pose	: Encastré
Couleur	: Blanc
Modèle	: Prise française selon NF-C 61-314
Sans halogène	: Non
Nombre d'unités	: 2
Verrouillable	: Non
Avec volet de protection	: Non
Type de connexion	: Borne automatique
Traitement de la surface	: Non traité
Avec voyant indicateur	: Non
Nombre de phases	: 1
Avec éclips / protection enfant	: Oui
Fréquence	: 50
Avec dispositif on/off	: Non
Contact de protection (terre)	: Oui
Zone de texte/surface d'inscription	: Non
Mécanisme d'éjection	: Non
Qualité du matériau	: Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	: Non
Protection contre les surtensions	: Non
Protection différentielle	: Non
Alimentation spéciale	: Sans alimentation spéciale
Encastrement isolé	: Non
Matériau	: Plastique
Type de fixation	: Fixation par encliquetage
Impression/marquage	: Sans
Numéro RAL (équivalent)	: 9003
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK04
Transparent	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Finition de la surface : Brillant
 Avec microfusible : Non
 Repiquage possible : Oui
 Adapté à la classe de protection (IP) : IP21
 Largeur d'appareil : 90
 Hauteur d'appareil : 45
 Profondeur d'appareil : 40
 Nombre de prises commutables : 0
 avec alimentation USB incorporée : Non
 Nombre de modules (construction modulaire) : 2
 Compatible IFTTT : Non
 Broche de mise la terre de sécurité : Oui
 Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 30
 Compatible avec Apple HomeKit : Non
 Compatible avec Google Assistant : Non
 Compatible avec Amazon Alexa : Non
 Traitement antibactérien : Non

Conformité :

Conformité CE : Oui
 Norme de référence : NF C 61-314
 Produit DEEE : Oui
 Catégorie : 05
 IDU : FR030018_05GXWH
 Eco organisme : Ecosystem
 RoHS : Oui

Composition :

PC et Laiton


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
 Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

61430 : OPT45 connecteur de prises 45x45
 61431 : OPT45 prise 2P+T blanche
 61432 : OPT45 prise double 2P+T blanche
 61441: OPT45 prise 2P+T anthracite
 61442: OPT45 prise double 2P+T anthracite

Dimensionnel :

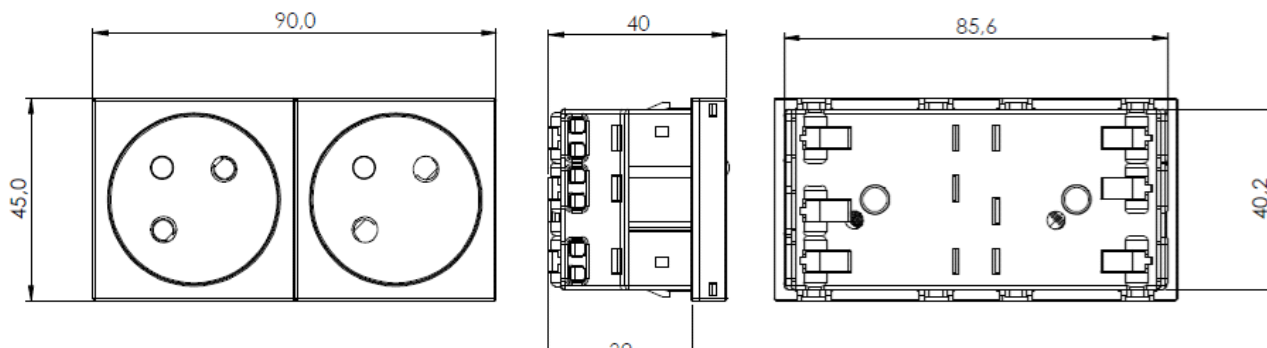

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
 38210 TULLINS
 Tél : 04.76.06.50.33
 Fax : 04.76.06.43.81



Votre distributeur :

**ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81**

