

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Douille B22 simple bague blanche

Référence : 62110



Caractéristiques :

- Bornes de connexion à vis
- Tension assignée 250V~
- Courant maximal 2A (pour utilisation en tension < 50V)
- Puissance maximale de l'ampoule 150W (pour utilisation en 250V~)
- Raccord fileté Ø 10mm
- Chemise demi-filetée
- Accepte toutes les ampoules de type B22
- Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 20
- Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités :

- Certifié NF par le LCIE suivant la NF EN 61184
- Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 61184.



Composition :

- PBT blanc

Caractéristiques climatiques :

- Température de stockage de -10°C à +70°C
- Température d'utilisation de -5°C à +45°C

Dimensionnel

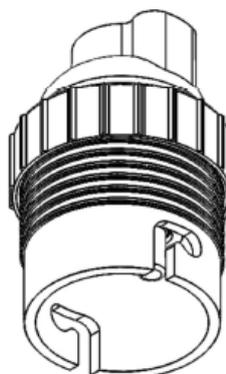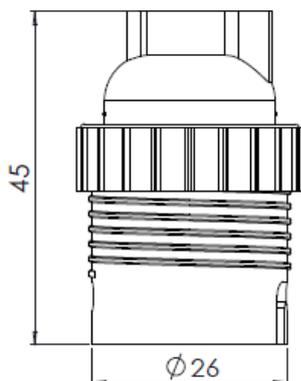

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81