

AT610

INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALLATIE

EXTERNAL
EXTERIEUR
EXTERIOR
BUITENKANT
AUßENSEITE


INTERNAL
INTERIEUR
INTERIOR
BINNENKANT
INNENSEITE

Cover
Couvercle
Tapa
Afdekking
Deckel

4 screws
4 vis
4 tornillos
4 schroeven
4 schrauben

Wall
Mur
Pared
Wand

For surfaces
En saillie
Superficie
Opgebouwd
Oberflächenmontage



Antenna
Antenne
Antena
Antenne



Wire 3 m
Câble 3 m
Cable 3 m
Kabel 3 m

EXTERNAL
EXTERIEUR
EXTERIOR
BUITENKANT
AUßENSEITE

INTERNAL
INTERIEUR
INTERIOR
BINNENKANT
INNENSEITE


Fitted in wall
Encastré
Empotrado
Ingebouwd
Eingemauert

Covering
Recouvrement
Recubrimiento
Opvulling
Verkleidung


Antenna
Antenne
Antena
Antenne

Wire 3 m
Câble 3 m
Cable 3 m
Kabel 3 m


At the most: 1,5 cm
Maximum : 1,5 cm
Máximo : 1,5 cm
Maximum: 1,5 cm
Maximal : 1,5 cm

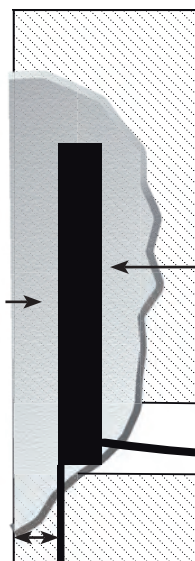

Wall
Mur
Pared
Wand

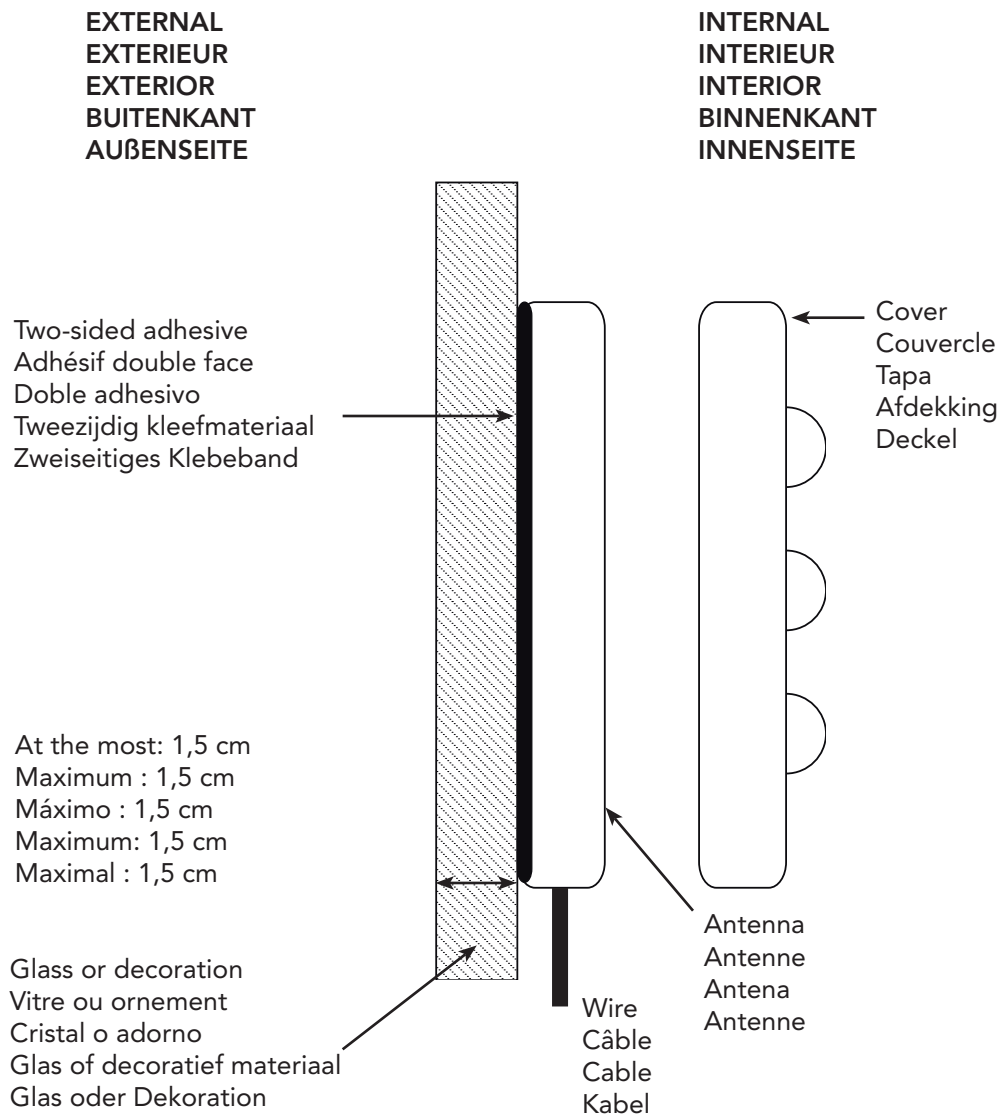

Respecter : distance minimale de 0,5 m entre 2 lecteurs - Respetar : separación mínima de 0,5 m entre 2 lectores
Please respect: 0,5 meters between two readers - Steeds een afstand van minimum 0,5 meter tussen twee afleesapparaten houden - Mindestabstand von 0,5 m zwischen zwei Lesern einhalten

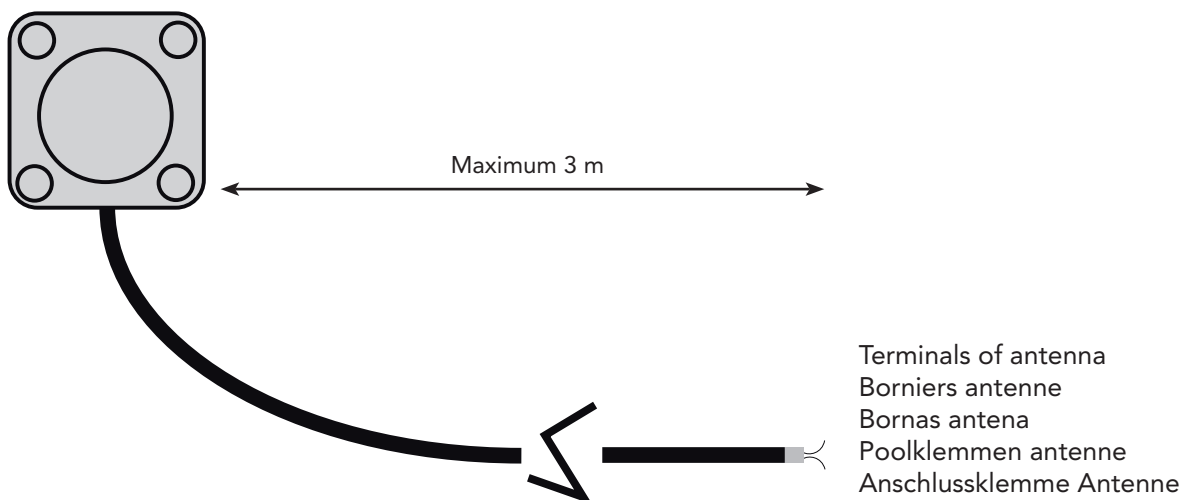

NOTA

- In an environment sensitive to the interferences, connect the screen of the cable to the ground.
- En milieu sensible aux interférences, raccorder l'écran du câble à la terre
- En ambiente sensible a las interferencias, conectar la pantalla del cable a tierra
- In omgevingen met talrijke interferenties dient men de kabelafscherming aan een aardingsleiding aan te sluiten
- In interferenzempfindlichen Umgebungen muss die Kabelabschirmung geerdet werden