

Gâche électrique STANDARD




séries GAxx

Universal (gauche, droite), symétrique et réversible, disponibles en fonction de la table. Verrou réglable de 4 mm. Largeur 20,5 mm. Distance entre les boulons 52 mm.



Pin Externe

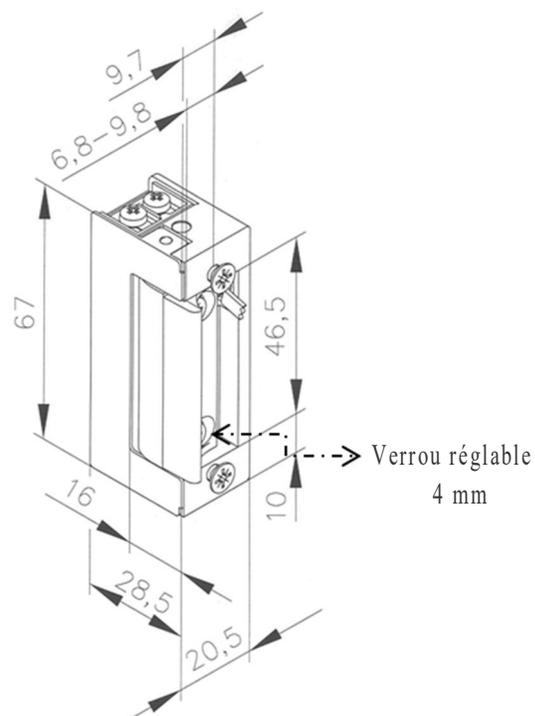


DÉTAILS TECHNIQUES

SERIE GAxx	NC	AC -12 V: 426 mha. AC-24 V: 940 mha. DC- 12 V: 550 mha. DC- 24 V: 1058 mha.
GA10 -12/24 AC/DC		Standard
GA30 -12/24 AC/DC		Mémoire avec contact stationnaire
GA40 -12/24 AC/DC		Mémoire avec contact stat. +Déverrouillage
SERIE GAxx	NO	DC- 12 V : 280 mha. DC-24 V: 141 mha.
GA1011 -12 DC		Standard
GA1011 -24 DC		Standard

Têtières

GAT16



GAT25

