

Gâche électrique STANDARD




séries GAxx

Universal (gauche, droite), symétrique et réversible, disponibles en fonction de la table. Verrou réglable de 4mm. Largeur 20,5mm. Distance entre les boulons 52mm.



Pin Externe

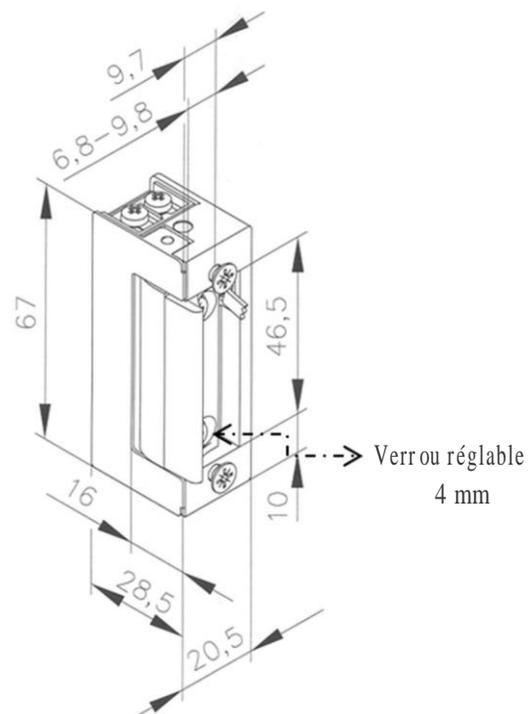


DÉTAILS TECHNIQUES

SERIE GAxx	NC	AC -12 V: 426 mha. AC-24 V: 940 mha. CC- 12 V: 550 mha. CC- 24 V: 1058 mha.
GA10		Gâche Électrique Réversible À Émission 12-24V AC/CC
GA30		Gâche Électrique Réversible Avec Contact Stationnaire 12-24 AC/CC
GA40		Gâche Électrique Réversible Avec Contact Stationnaire et Pin de décondamnation 12-24V CA/CC
SERIE GAxx	NO	DC- 12 V : 280 mha. DC-24 V: 141 mha.
GA1011		Gâche Électrique Réversible À Rupture 12V CC
GA1024		Gâche Électrique Réversible À Rupture 24V CC
GA10111224		Gâche Électrique Réversible À Rupture 12-24V CC

Têtières

GAT16



GAT25

