

ACA-SW1008-GF-120-HIPOE

Switch PoE


8 ports PoE + 1 Uplink + 1 SFP GIGA

Vitesse des ports 10/100/1000 Mbps

65W port 1 / 30W port 2-8 / Maximum 120W

Le mode HD optimise la transmission CCTV

Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af (PoE)

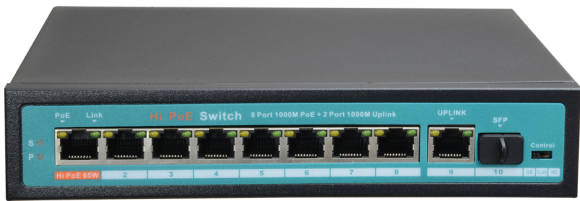

Switch de bureau

8 ports RJ45 ports 10/100/1000 1 Mbps + 1 Uplink + [%VAR%] Gigabit SFP

Supporte une alimentation PoE jusqu'à 120W au total pour tous les ports

Jusqu'à 65W sur le port 1

Compatible avec PoE IEEE802.3af/at et Hi-PoE

Le mode HD optimise la transmission CCTV

Interface	8 ports PoE RJ45 10/100/1000 1 Mbit/s + 1 Gigabit de connexion + SFP Gigabit
Vitesse de port RJ45	8x 10/100/1000M - 1x 10/100/1000 Mbps
Vitesse du port SFP	1x Gigabit
Source d'énergie électrique	Jusqu'à 65W (Hi-POE) port 1 et un maximum de 30W entre les ports 2 et 8 (120 W pour tous les dispositifs)
Caractéristiques PoE	Selon la norme Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Mode HD	Optimise la transmission CCTV
Smart PoE	PoE Watchdog - Allumage progressif protégé
Alimentation	AC 220 V
Température de fonctionnement	-40° C - 55° C
Dimensions	200 (Pr) x 40 (H) x 155 (L) mm

