
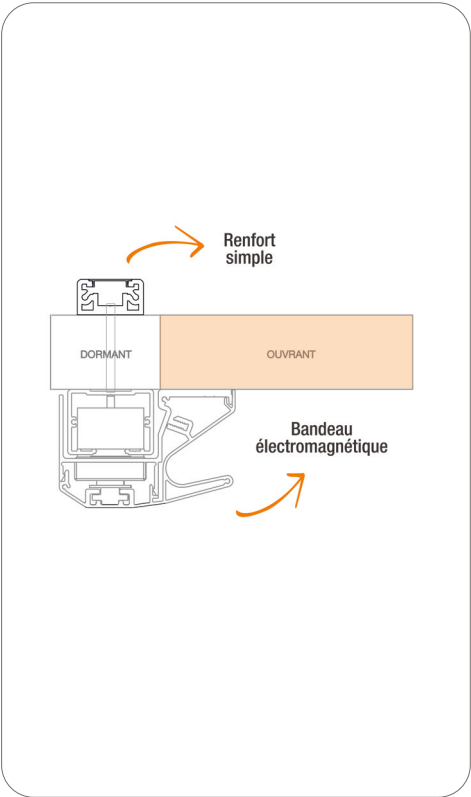
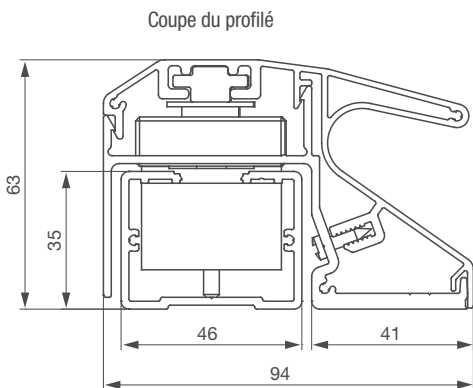



Bandeaux électromagnétiques 600 mm série 2 x 300 Kg

BANDEAU600 12 ou 24 V DC

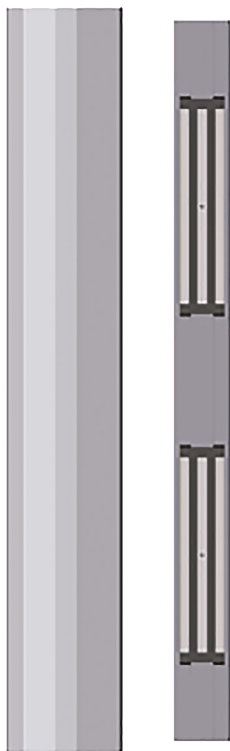

Longueur 600 mm

Multi-tensions 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC
Concept tri-sectionnel :
temps de pose réduit / structure renforcée (rigidité accrue)
Bouchons en aluminium
Poignée de tirage et renfort en option
Éjecteur anti-rémanence



DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

Références	BANDEAU600MM	
Montage	Applique	
Finition	Aluminium anodisé naturel	
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillé sous tension)	
Résistance à l'effraction	2 x 600 lbs*	
Tension d'alimentation / Consommation	12 ou 24 V DC / 2 x 480/240 mA	
Contact Hall**	2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 2 A	
Indice de protection IP	IP 54	
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C	
Longueur	600 mm	
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE	
Dimensions (l x p)	Profilé poignée = 94 x 63 mm / Profilé ventouse = 46 x 35 mm	
Poids brut / Poids net	6,2 Kg / 6 Kg	
Conditionnement par	1	
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10	
Code EAN 13	3760273113209	

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)

