




Superviseur Graphique et son contrôleur

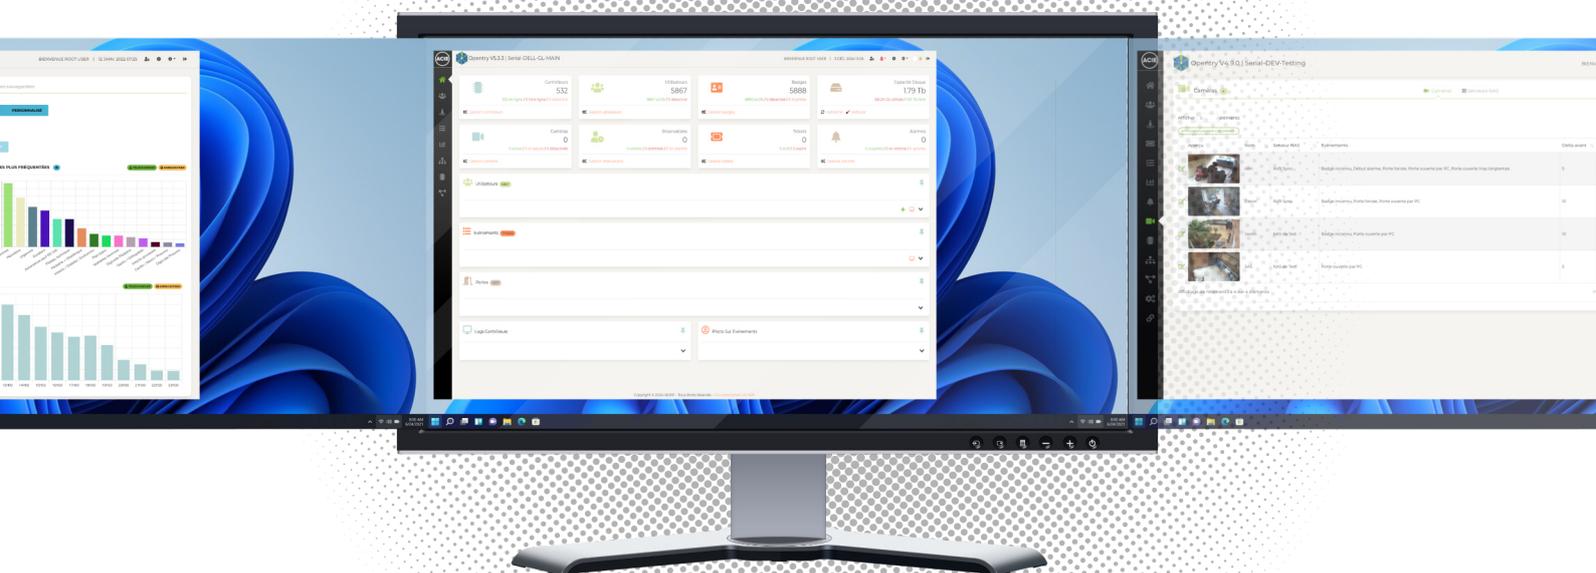

PROGRAMMATION ET SUPERVISION,
GESTION GRAPHIQUE MULTISITE:

- DES CONTRÔLES D'ACCÈS,
- DES ALARMES,
- DES VIDÉOS DES LEVÉES DE DOUTE VIDÉO...

ACIE
Rue de l'industrie, 19/Centre entreprises Joncaux
64700 HENDAYE - FRANCE

CONTACTEZ-NOUS:
Tél. +33 (0) 559 519 256
Mail: contact@acie-securite.com



acie-securite.com

LOGICIEL ACI-BOX25

Superviseur graphique ONLINE avec intégration vidéo



- Multisite et multi-sociétés sans surcoût
- IP natif ou RS485 jusqu'à 8 bus avec distributeur D8RS
- 16 000 utilisateurs
- Événements illimités
- Profils d'accès illimités
- 128 horaires quotidiens (3 plages / jour)
- 128 horaires hebdomadaires
- 32 périodes fériés délivrées automatiquement
- Gestion ascenseurs et automatismes
- Gestions des flux caméras IP
- Tickets d'accès
- Liste de présence
- Pilotage à distance
- Statistiques d'accès
- Réservations de salles
- Impression des badges
- Photos sur événements
- Validité limitée utilisateurs
- Anti-passback local ou par zones
- Accès sous contrainte
- Email sur événements
- Opérateurs illimités à droits paramétrables
- Sauvegardes automatisées
- Import/export CSV-XLS
- Gestion alarmes techniques
- Crédits utilisateurs
- Application Cloud
- et bien d'autres fonctions à découvrir
- Montage mural/Vesa - CE-FCC-RoHS
- Dimensions 95 x 42 x 29 mm

PREVOIR NAS SYNELOGY (avec licences 2 caméras incluses) pour levée de doute vidéo, nous consulter.

- **ACI-CAM1:**
Licence à vie pour 1 caméra supp.
- **ACI-CAM4:**
Licence à vie pour 4 caméras supp.
- **ACI-CAM8:**
Licence à vie pour 8 caméras supp.

COMPATIBILITÉS



CONTRÔLEUR ACI-UC2L



- Gestion 2 portes / 2 lecteurs (6 avec XM4L)
- 16 000 utilisateurs 8 000 événements tampons
- 2 sorties relais portes 5A
- 2 sorties 12v pour dispositifs de verrouillage
- 2 entrées BP + 2 entrées contact de porte
- 2 sortie alarmes
- 1 entrée déverrouillage d'urgence
- 1 sortie pour armement système d'alarme
- 2 entrées lecteurs toutes technologies
- 1 port RJ45 et 1 port RS485
- 1 port RS485 dédié aux cartes d'extensions
- 1 afficheur LCD 2 x 16 caractères
- Borniers détachables
- Réglages en façade par boutons ou depuis le logiciel Opentry intégré
- Alimentation 12vcc non fournie
- Dimensions 161 x 91 x 56 mm
- Poids environ 1 Kg
- CE - RoHS

ACI-UC8ES: 8 entrées / sorties

- Module 8 entrées / 8 sorties pour gestion ascenseur, alarmes ou automatismes
- maxi 4 modules par ACI-UC2L (nécessite un contrôleur ACI-UC2L)
- carte électronique seule



LECTEURS PÉRIPHÉRIQUES

Formats de communication: WIEGAND ou DATACLOCK

PB-CLASS



LEC-BL-WDT



LEC-ENMI-WDT



Série Elegance

Bouton poussoir sans contact
Lecteur Mifare et Bluetooth
Lecteur Mifare

REHISEC-WDT



GAMME LEC**-WDT



LEC-RXEMMI-W



VIGIK-I-W



Lecteurs

Lecteur Desfire *Haute sécurité*
Lecteur avec choix électronique
(MIFARE, EM ou MIFARE et EM)
Lecteur triple technologie
(MIFARE, EM et DESFIRE)
Unité centrale Vigik

CLBL-2C-WDT



CLMI-2C-WDT



SUN-S-WDT



Clavier

Clavier seul
Clavier / Lecteur MIFARE
Clavier / Lecteur Bluetooth

LP868WDT-AT



RT868-WDT



AC-MICROPAK3+



Lecteur pour véhicules

Lecteur de plaques
Lecteur radio
Lecteur « main libres »

APE-C100



APE-E100



AÈ-E100-CLAV



APE-H100SD*



APE-L100



Gamme APERIO

Serrure électromagnétique
Béquilles
Cylindre

SIGNALITE+



MORPHO COMPACT



MORPHO VISION PASS



MORPHO IRIS ACCESS



Lecteurs biométriques

Iris
Facial
Main
Empreintes

Votre distributeur

Conforme aux recommandations de l'ANSSI



N° E502168F-B

Document non contractuel, les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées.