

Profil Environnement Produit

LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE BODET

La société Bodet est le leader Européen de l'affichage et de la gestion du temps.

La démarche environnementale de la Sté Bodet formalisée par une certification ISO 14001 répond aux attentes de notre clientèle et des collaborateurs.

Nos engagements :

- Intégrer dans le processus de conception une démarche d'amélioration de l'impact environnemental de ses produits.
- Produire sur le site de Trémontines ISO14001-2015 lorsque cela est possible.
- Diminuer la consommation énergétique des produits.
- Diminuer le transport en travaillant avec des fournisseurs et sous-traitants locaux
- Concevoir / utiliser des emballages valorisables et, lorsque cela est possible, réutilisables.
- Réduire au mieux ses emballages à la source en poids et volume tout en respectant les besoins de ses clients.

Désignation	PROFIL 740 NTP POE HM, HMS	
Unité Fonctionnelle	Horloges 40 cm NTP POE Intérieur	
Visuel		
Références concernées	985Fx7, 985Gx7	

MATIERES ET SUBSTANCES

Ce(s) produit(s) ne contient(nent) pas de substances interdites par les réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché.

Les parties électroniques du produit respectent les restrictions des substances spécifiées dans la directive RoHS.

Les matériaux constitutifs sont répartis de la façon suivante :

Plastiques en g et % de la masse			Métaux en g et % de la masse			Emballage en g et % de la masse		
PC	19	0,71%	Acier	277	10,41%	Carton	500	18,80%
PA			Aluminium	12	0,45%	Film emballage	33	1,24%
PMMA			Laiton	8	0,30%	Autre en g et % de la masse		
PS			Cuivre	20	0,75%	Electronique	8	0,30%
EPDM						Cables		
SMC						Verre	1120	42,11%
ABS	620	23,31%				Caoutchouc	20	0,75%
Film de PVF	23	0,86%						
Total plastique	662	24,89%	Total métaux	317	11,92%	Total emballage	533	20,04%
						Total Autres	1148	43,16%

Masse totale du produit de référence : 2660g (emballage unitaire compris)

FABRICATION

Ces produits sont fabriqués sur le site de production Bodet ayant reçu la certification environnementale ISO 14001 conception et fabrication.

DISTRIBUTION

100% des emballages utilisés sont recyclables ou valorisables.

Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage.
- Décret français d'application : 98-638
- Pas de consommable nécessaire à l'utilisation du produit.
- L'entretien et la maintenance s'effectuent en remplaçant les pièces défectueuses.

INSTALLATION

L'installation n'est pas prise en compte dans la modélisation, car une part importante des produits vendus est réalisée au travers de notre réseau de distribution à des compagnies tierces, sans véritable contrôle de leur impact sur l'environnement.

UTILISATION

Ce produit consomme 210kWh, pendant en moyenne 24h / jour, 365 jours par an pendant 10ans. Sur cette période, l'énergie finale ainsi utilisée est de 210kWh d'Electricité basse tension Europe.

FIN DE VIE

			Recyclage	Incinération	Enfouissement	Enfouissement
	Poids (g)	Poids (%)	Fin de vie des éléments (g)			
Aluminium neuf	8	0,30%	37,00%		63,00%	
Laiton	8	0,30%	37,00%		63,00%	
Aluminium neuf	4	0,15%	37,00%		63,00%	
Acier inox 18/8	270	10,24%	42,00%		58,00%	
PC	19	0,72%		50,00%	50,00%	
Acier allié nickel chrome	7	0,27%	42,00%		58,00%	
Cuivre courant	20	0,76%	37,00%		63,00%	
Module électronique de commande	8	0,30%	75,00%	12,50%	12,50%	
Caoutchouc synthétique	20	0,76%		50,00%	50,00%	
ABS	620	23,51%		50,00%	50,00%	
Film de PVF	23	0,87%		50,00%	50,00%	
Carton ondulé recyclé double paroi	500	18,96%	60,00%	15,00%	15,00%	10,00%
Film d'emballage en PELD	10	0,38%	22,00%	39,00%	39,00%	
Verre plat	1120	42,47%	38,00%	31,00%	31,00%	
	Poids (g)		864,94	768,1	953,96	50
	% / Poids total produit		32,80%	29,13%	36,18%	1,90%

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les impacts environnementaux sont calculés à partir de l'analyse du Cycle de Vie du produit, selon le PCR-ed3-FR-2015 04 02 du PEP du Programme

Les inventaires ont été réalisés à partir du logiciel inspiré du Classeur UCPE 2004 et de la Base de Données IMPACTS V1.09 de 2018.

VALEUR DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX PAR ETAPES ET INDICATEURS


Indicateurs	Production	Transports	Utilisation	Fin de vie	Total
Consommation énergie NR (MJ eq)	1,19E+02	2,74E-01	2,37E+03	-1,59E+01	2,47E+03
Consommation ressources (kg Sb eq)	5,52E-02	1,17E-04	8,69E-01	-5,50E-03	9,18E-01
Effet de serre GWP 100 mod (kg CO ₂ eq)	6,67E+00	1,73E-02	1,18E+02	5,19E-01	1,25E+02
Acidification (kg SO ₂ eq)	3,89E-02	4,26E-04	5,39E-01	-3,26E-03	5,75E-01
Eutrophisation (air eau sol) (kg PO ₄ --- eq)	1,31E-02	4,65E-05	3,59E-01	1,34E-04	3,72E-01
Pollution photochimique (kg C ₂ H ₄)	1,86E-03	1,58E-05	2,15E-02	-1,70E-04	2,32E-02
Ecotoxicité aquatique (kg 1,4-DB eq)	6,04E+00	2,10E-03	6,07E+01	-1,11E-01	6,66E+01
Toxicité humaine (kg 1,4-DB eq)	2,81E+01	1,18E-02	7,71E+01	-9,88E-01	1,04E+02

REPARTITION EN POURCENTAGE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX PAR ETAPE ET INDICATEURS

La mesure des impacts environnementaux montre que la phase d'Utilisation est prépondérante sur la plupart des indicateurs en raison de la consommation d'énergie durant cette phase.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

Répartition de l'impact par étape et indicateur (n points)

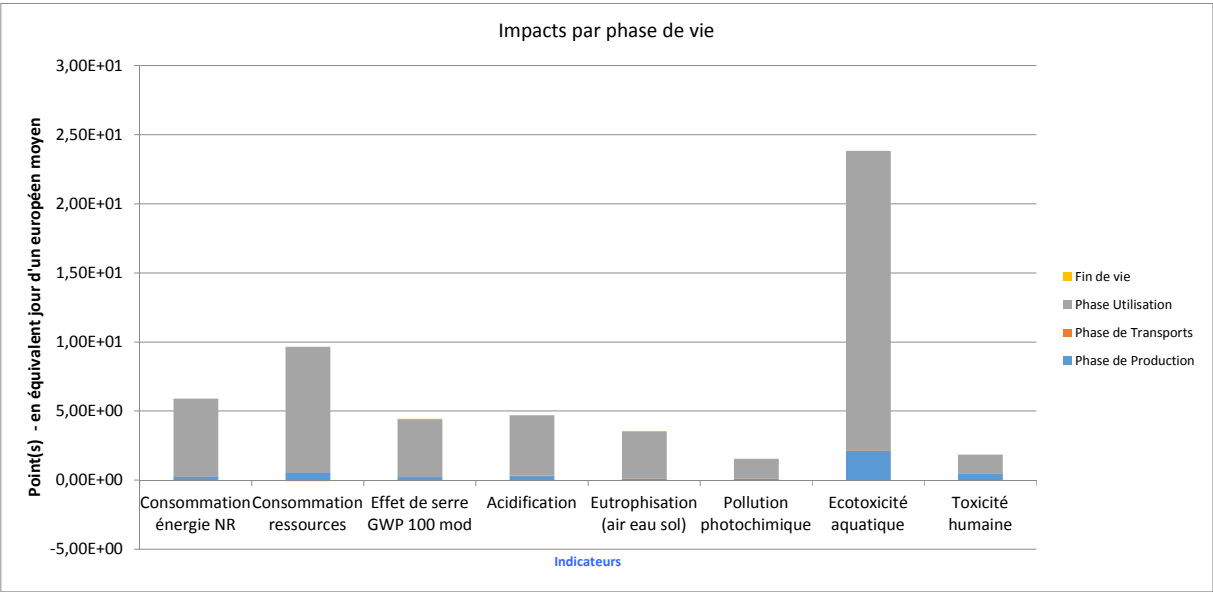

Ref:	PEP PROFIL 740E NTP POE INT.xls	Règles sde rédaction : PCR-ed3-FR-2015-040
Date :	10/07/2019	Durée de validité : 5 ans
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme		
Document conforme à la norme ISO14025:2010 (marquages et déclarations environnementaux)		
Déclaration environnementale de type III		