

Fiche produit

Article n° 70.302.0640.0

insert femelle BAS BUS OD 6 2,5 50



Article n°	70.302.0640.0
EAN	4015573219717
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	200
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	6
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	6
Avec protection de fil	Aucun
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	0,5 mm²
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	2,5 mm²
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	16 A
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	22-14 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Etamé
Résistance de contact	$\leq 1,5 \text{ m}\Omega$
longueur de fil	7 mm

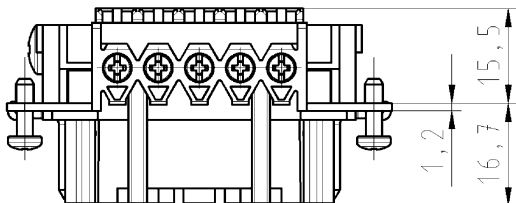
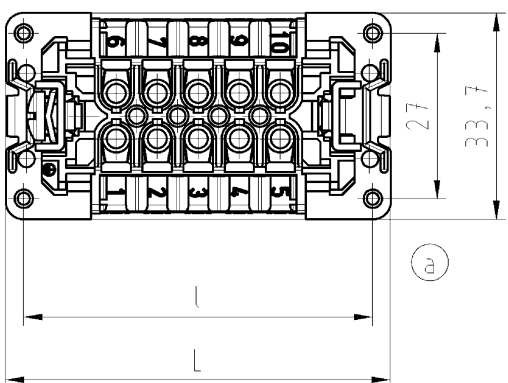

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis de serrage	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
tension nominale face/sol	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique

1 gezeichnet / drawn: 10-pol. These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use 	2 	3 	A																									
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Weiterer Daten siehe Katalog further data see catalog																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-nr.</th> <th>Typ type</th> <th>Po l pole</th> <th>L</th> <th>l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70.302.0640.0</td> <td>BAS BUS OD 6 2,5 50</td> <td>6</td> <td>49,8</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>70.302.1040.0</td> <td>BAS BUS OD10 2,5 50</td> <td>10</td> <td>62,8</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>70.302.1640.0</td> <td>BAS BUS OD16 2,5 50</td> <td>16</td> <td>83,3</td> <td>77,5</td> </tr> <tr> <td>70.302.2440.0</td> <td>BAS BUS OD24 2,5 50</td> <td>24</td> <td>109,8</td> <td>104</td> </tr> </tbody> </table>				Teile-Nr. part-nr.	Typ type	Po l pole	L	l	70.302.0640.0	BAS BUS OD 6 2,5 50	6	49,8	44	70.302.1040.0	BAS BUS OD10 2,5 50	10	62,8	57	70.302.1640.0	BAS BUS OD16 2,5 50	16	83,3	77,5	70.302.2440.0	BAS BUS OD24 2,5 50	24	109,8	104
Teile-Nr. part-nr.	Typ type	Po l pole	L	l																								
70.302.0640.0	BAS BUS OD 6 2,5 50	6	49,8	44																								
70.302.1040.0	BAS BUS OD10 2,5 50	10	62,8	57																								
70.302.1640.0	BAS BUS OD16 2,5 50	16	83,3	77,5																								
70.302.2440.0	BAS BUS OD24 2,5 50	24	109,8	104																								
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!																												
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																										
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of																										
Zeichnung Nr./Drawing No. 70.302.0640.0 01K		Index a																										
Maße in mm/Dimensions are in mm		Ersatz für/Replacement for: -																										
Werkstoff/Material wieland Elektrische Verbindungen		Type BUCHSENE INSATZ 2,5qmm 500V 16A ohne Drahtschutz Female insert without wire protection																										
Änderung/Revision a 23.04.2012/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		703020640001K_2 CAD 2035 Schnitt 2012-04-23 11:40:04 1:000																										

