

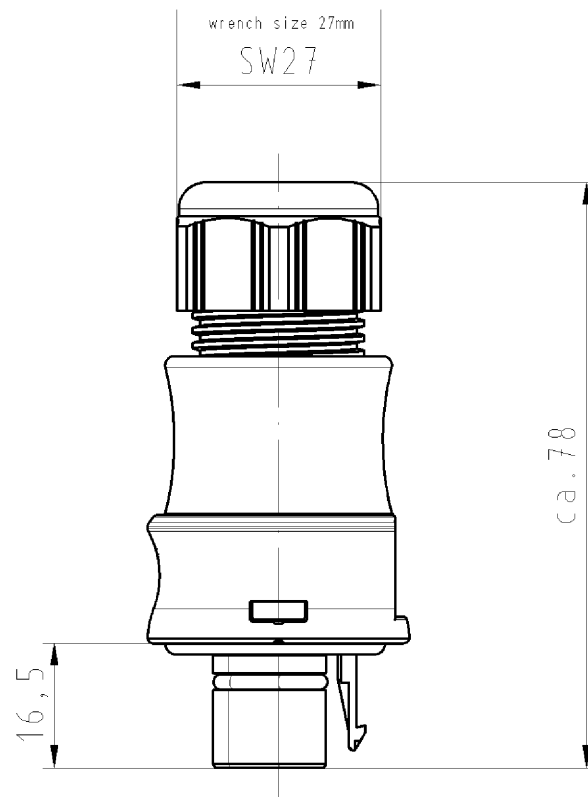



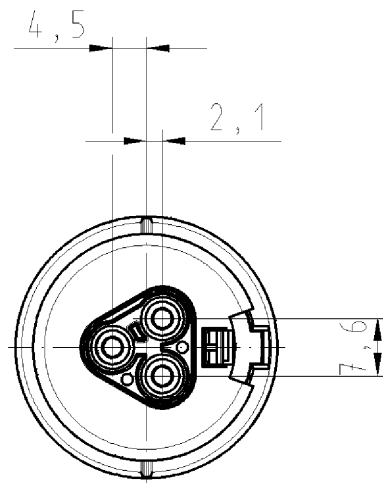


Auslieferungszustand delivery status

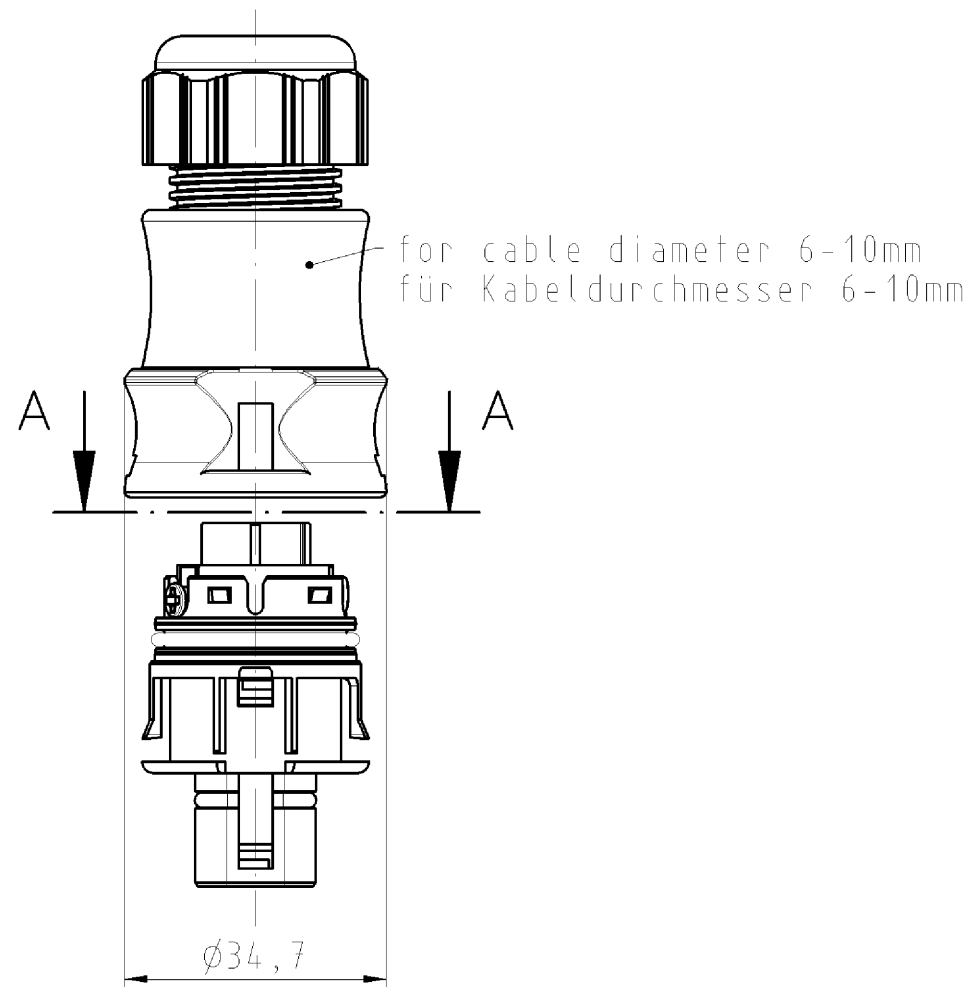

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packing unit: per 100

A-A

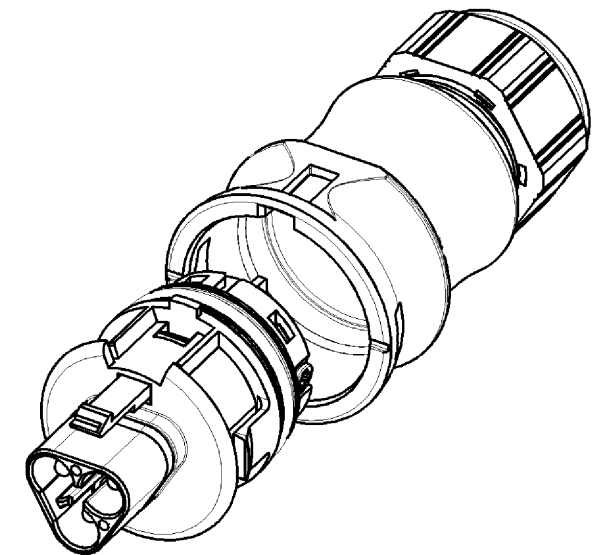

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.032.4053.9	lichtblau, ähnl.RAL 5012/ lightblue, similar to RAL 5012	RST2013S S1 ZR1S BL04

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	24.08.	Hollet				
	/			geprüft checked	-	-				
	/			Normgepr. Stand. check	-	-				
	/	Maßstab/Scale 1:1						Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/		wieland		Type	Benennung/Title				
	/					STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG				
	/					male connection with cord grip				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 7 (250V/20A) Schaltenwendung/switching's application					
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.