




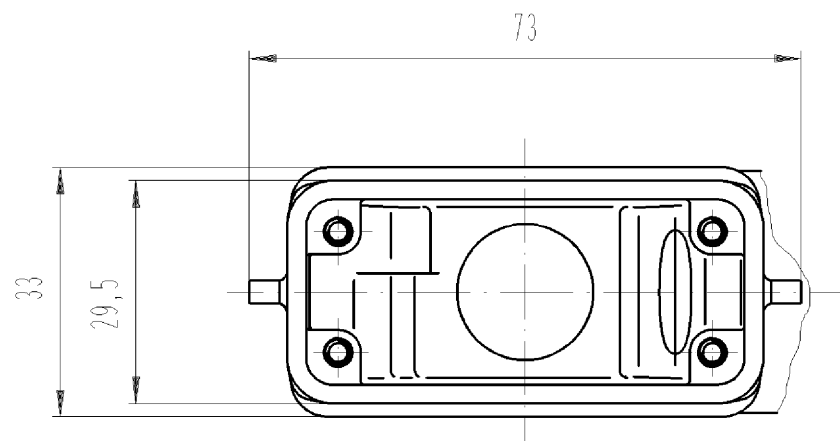

Ausführung .2/ version .2



mit Zwischenstutzen M 20
with intermediate support M20

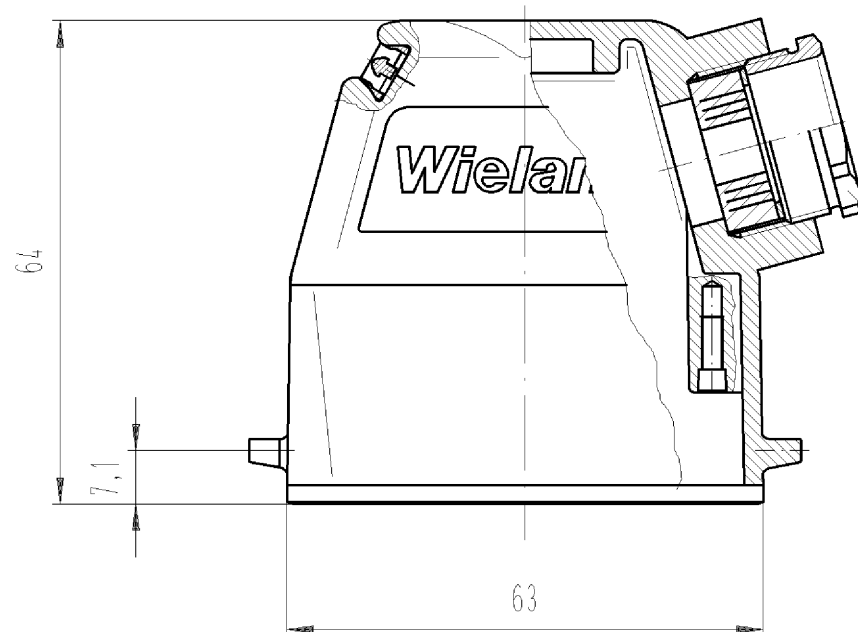

Verschraubung M20
screw connection M20

Ausführung .0 / version .0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
76.350.1535.0	HD GOT GG 15 M20 50 A0
76.350.1535.2	HD GOT GG 15 M20 50 A2

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 76.350.1535.0 01K	Index
	/			gezeichnet drawn	06.02.	Schmitt J.			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	%		Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland		Type	Benennung/Title GEHAEUSE_OBERTEIL Größe/size 15 M 20 schmale Seite/narrow side Hood with intermediate support M20			
	/								
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.