


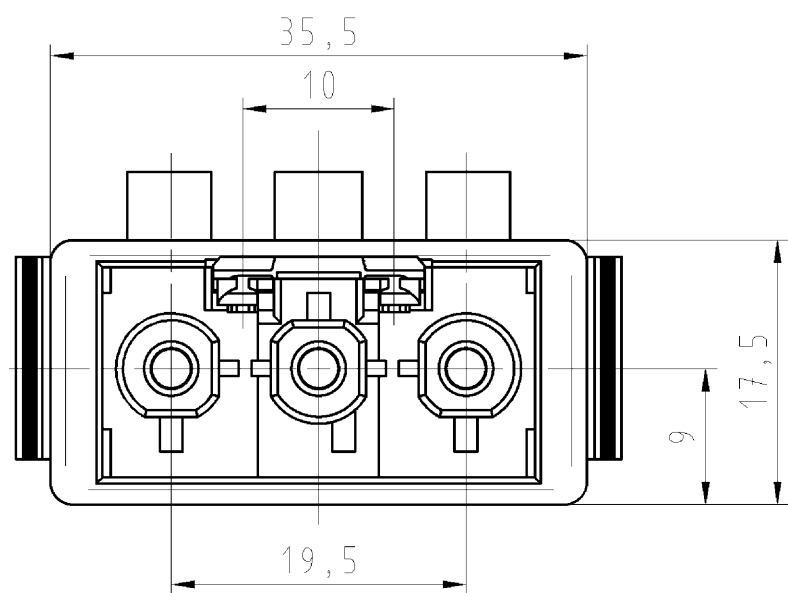


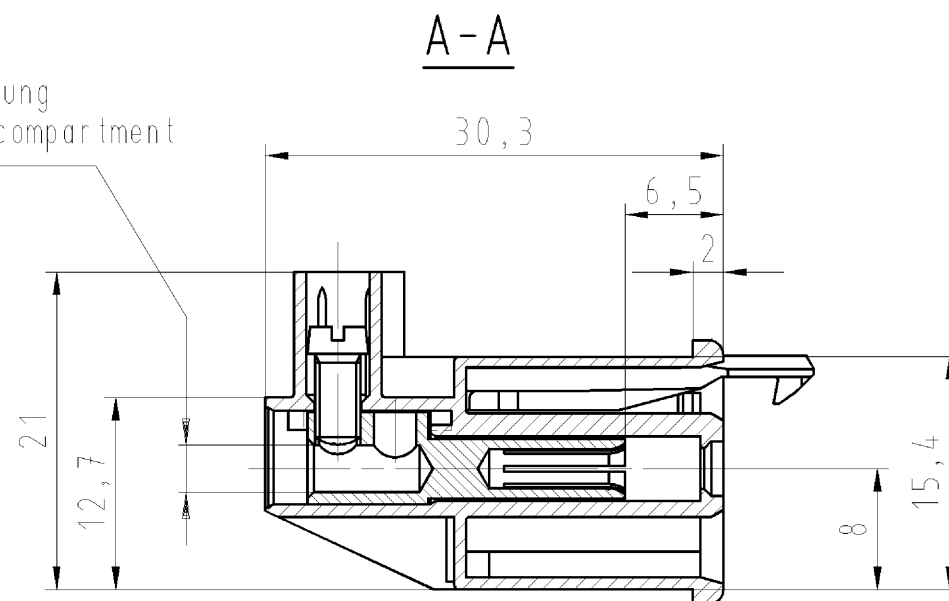

Klemmraumöffnung
opening in terminal compartment
ø 3,1

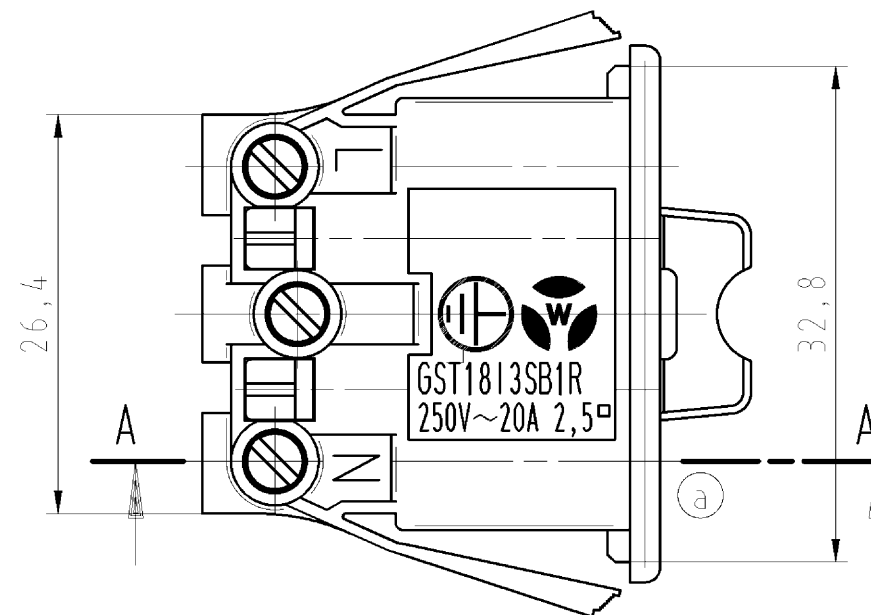

Blechausschnitt / sheet cutout
t= 0,5-1,5 mm

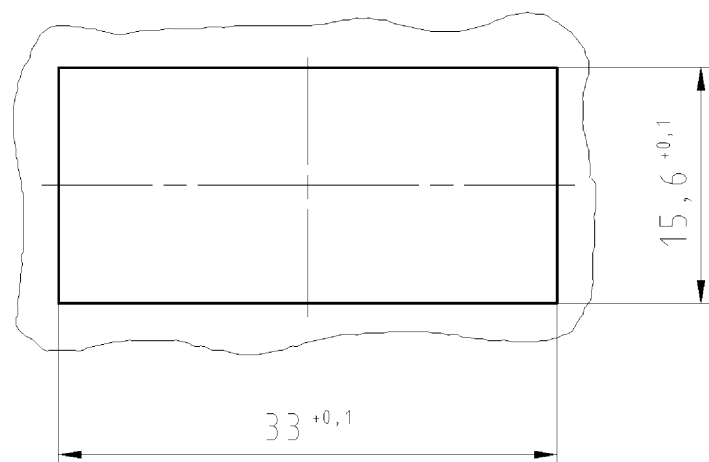

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part number	Farbe colour	Typ type
92.031.8758.0	weiß/white	GST1813SB1 R V WS
92.031.8758.1	schwarz/black	GST1813SB1 R V SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		 Werkstoff/Material		2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
				gezeichnet drawn	23.05.	Schmitt J.			
				geprüft checked	-	-			
				Normgepr. Stand. check	-	-			
		Vol.		mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -		
a		07.02.2013/		 wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet				BUCHSENTEIL schraubbar, Snap in / screw connection a 250V AC 20A 2,5qmm			
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.