

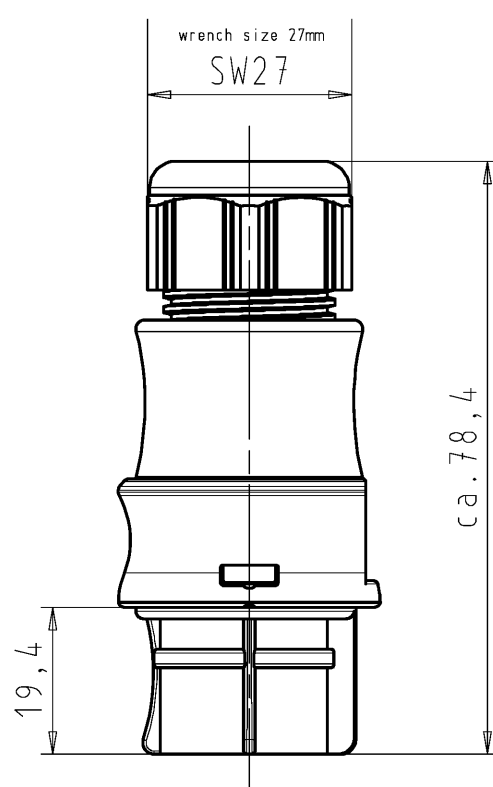



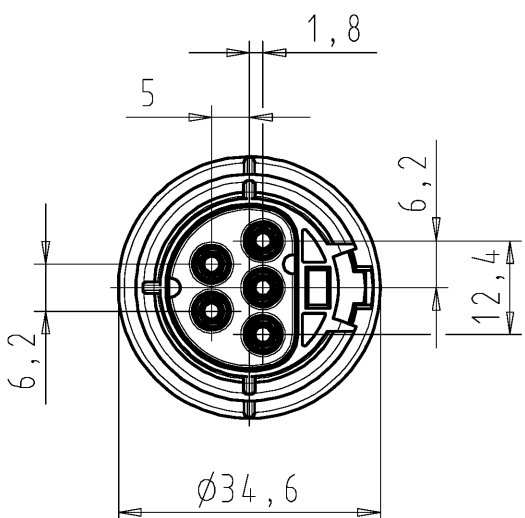


Auslieferungszustand
delivery status

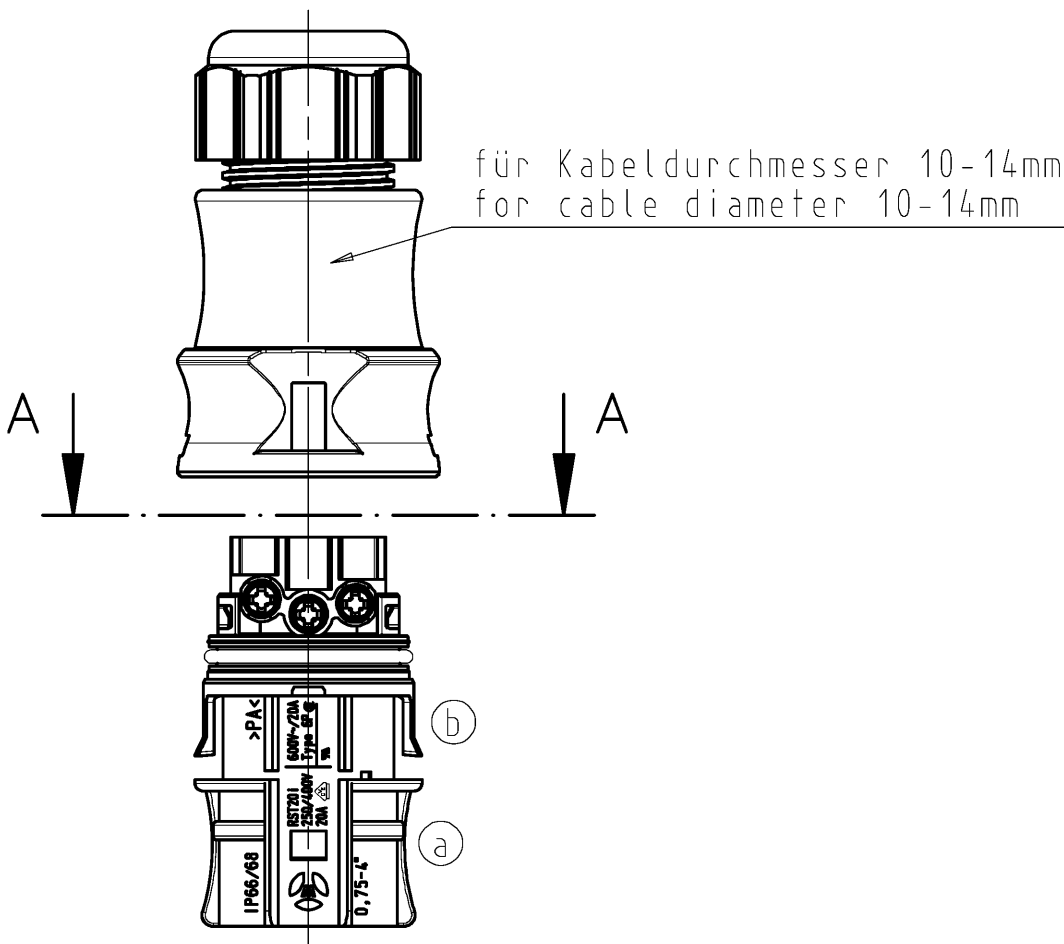

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packing unit: per 100

A-A

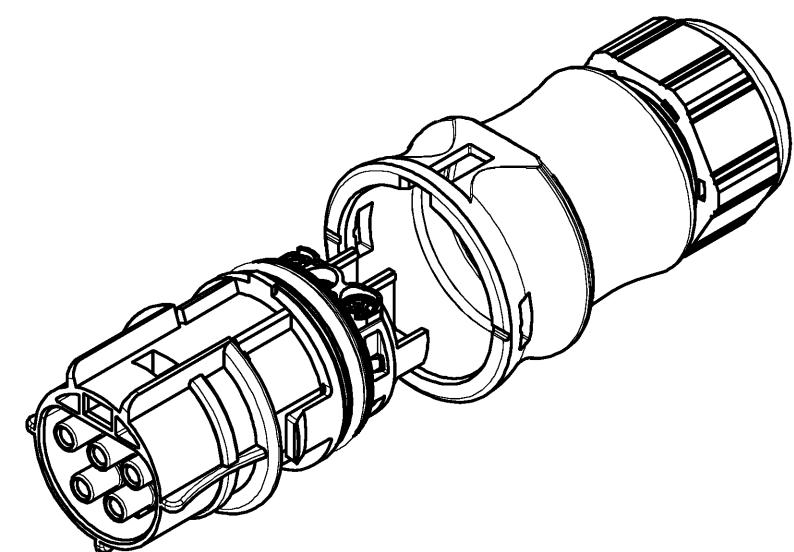

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Type
96.051.4153.9	lichtblau, ähnl. RAL 5012/ lightblue, similar to RAL 5012	RST2015S B1 ZR2S BL07

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Werkstoff/Material		2007	Tag/Date	Name	
				gezeichnet drawn	31.08.	Holtel	
		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
		1:1		Normgepr. Stand. check	-	-	
		Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
b 08.01.2015/ a 04.02.2011/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title	
Änderung/Revision						BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with card grip Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 7 (250V/20A) Schaltanwendung/switching's application	