



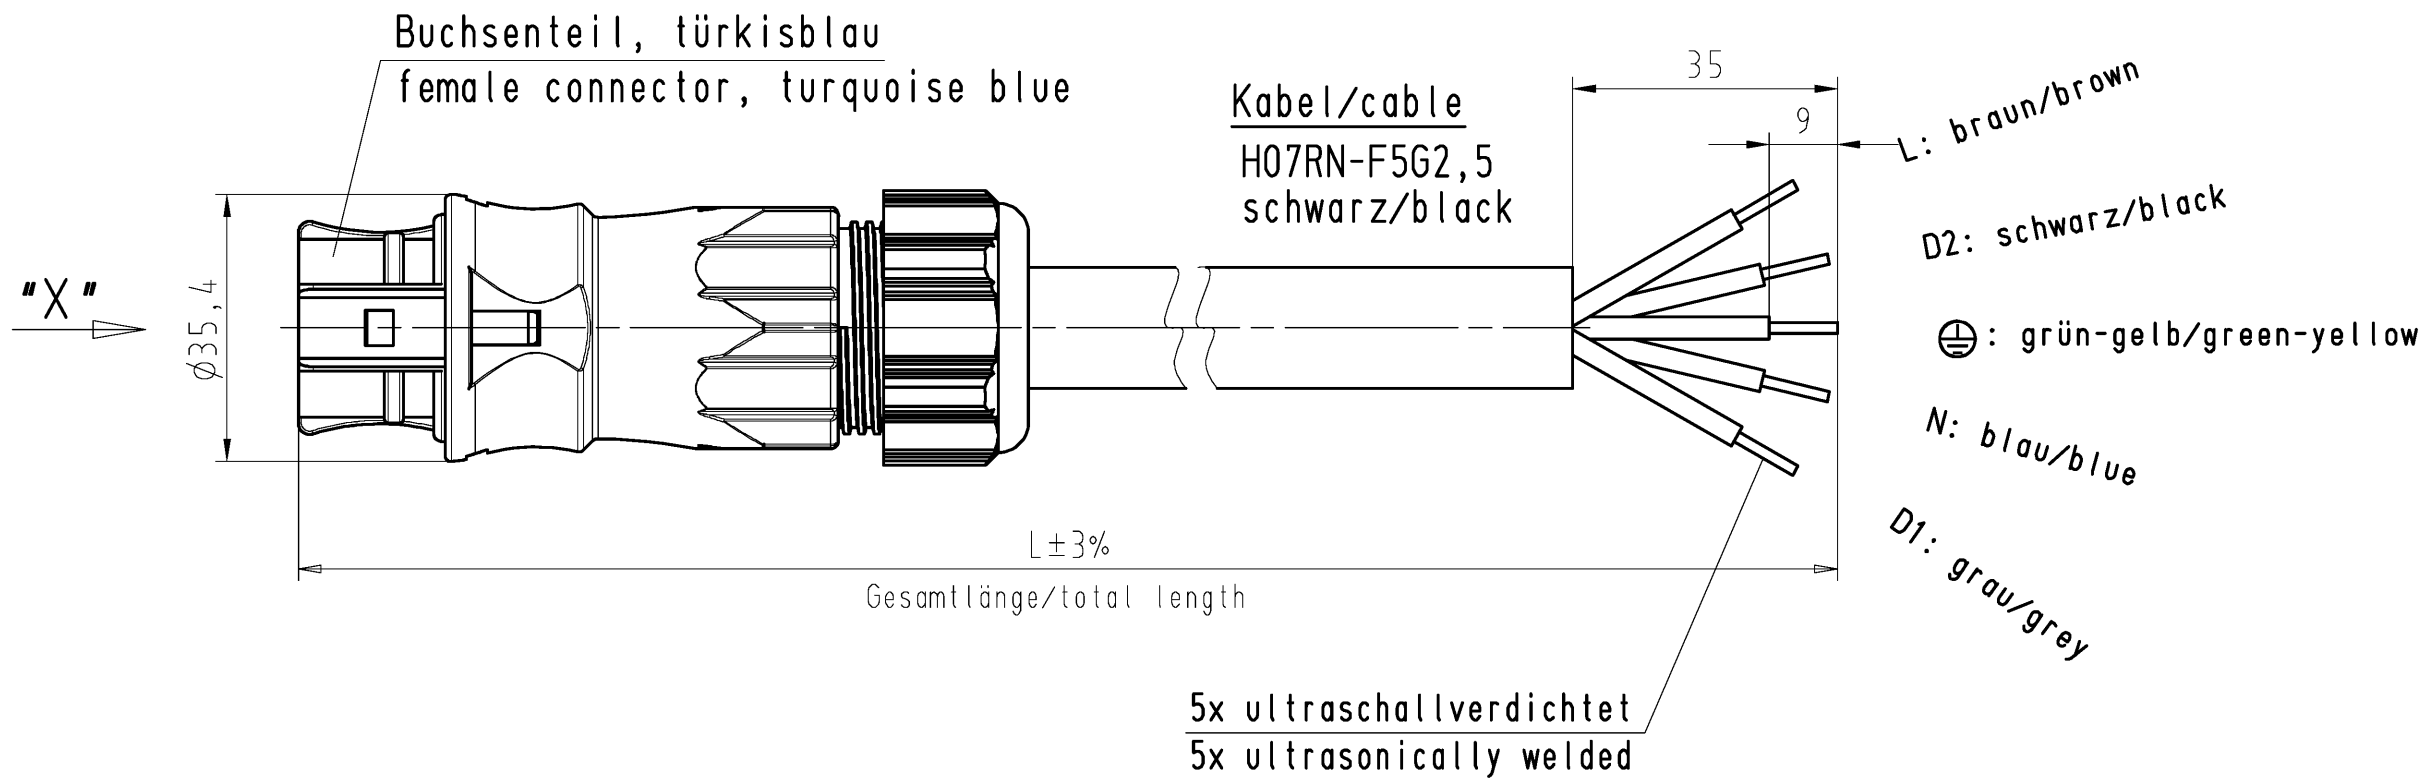

Kodierung/coding 4
(250V/50V/20A)



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.453.XX33.6	XX in dm-Schritten	96.453.1033.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25 10TB04
U6.453.XX33.6	XX in m-Schritten	U6.453.1233.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25 X12TB04
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405(☉)/Tolerance system Size ISO 14405(☉). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
	/	Werkstoff/Material	2006 Tag/Date Name
	/		gezeichnet drawn 24.10. Kneitz
	/	Maßstab/Scale	geprüft checked - -
	/	1:1	Normgepr. Stand. check - -
	/	Vol. mm³ Of l./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -
	/		Type Benennung/Title
a	12.01.2015/	www.wieland-electric.com	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		
Änderung/Revision		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Schraubanschluß ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmäße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig