

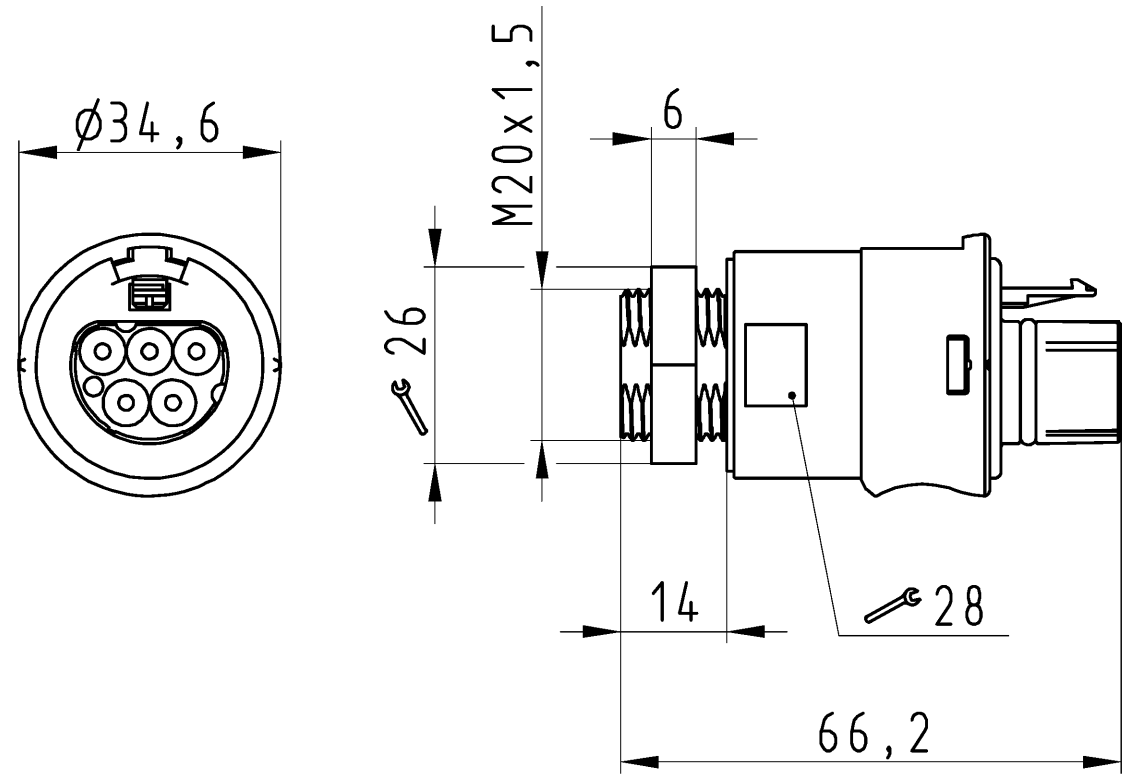


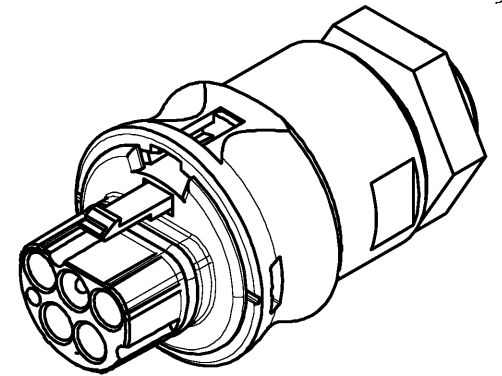

Auslieferungszustand
delivery status

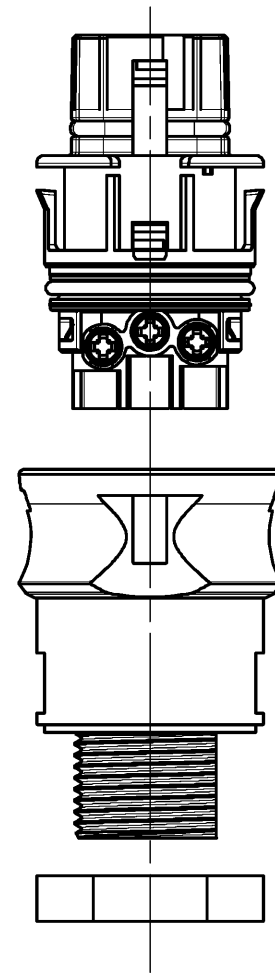

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

96.052.6054.3	RST25I5S S1 M00V BG03	betongrau /concrete grey
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Oeffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K
opening dimension see 96.031.2053.1 14K

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.052.6054.3 13K	Index	
	/			gezeichnet drawn	22.07.	Nagengast F.			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale 1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title STECKERTEIL male connector				
	/								
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.