



Technische Daten
technical data

Bemessungsspannung rated voltage	50 V
Bemessungsstrom rated current	6 A
Kontaktmaterial contact material	CuSn 6
Kontaktfläche contact surface	verzinnt 2-4µm tin-plated 2-4µm
Basisteil Material basic part material	PA 6.6 grün PA 6.6 green
Umspritzung Material extrusion-coat material	PVC weiss PVC white
Einsatztemperaturbereich temperature range	-20°C...+90°C

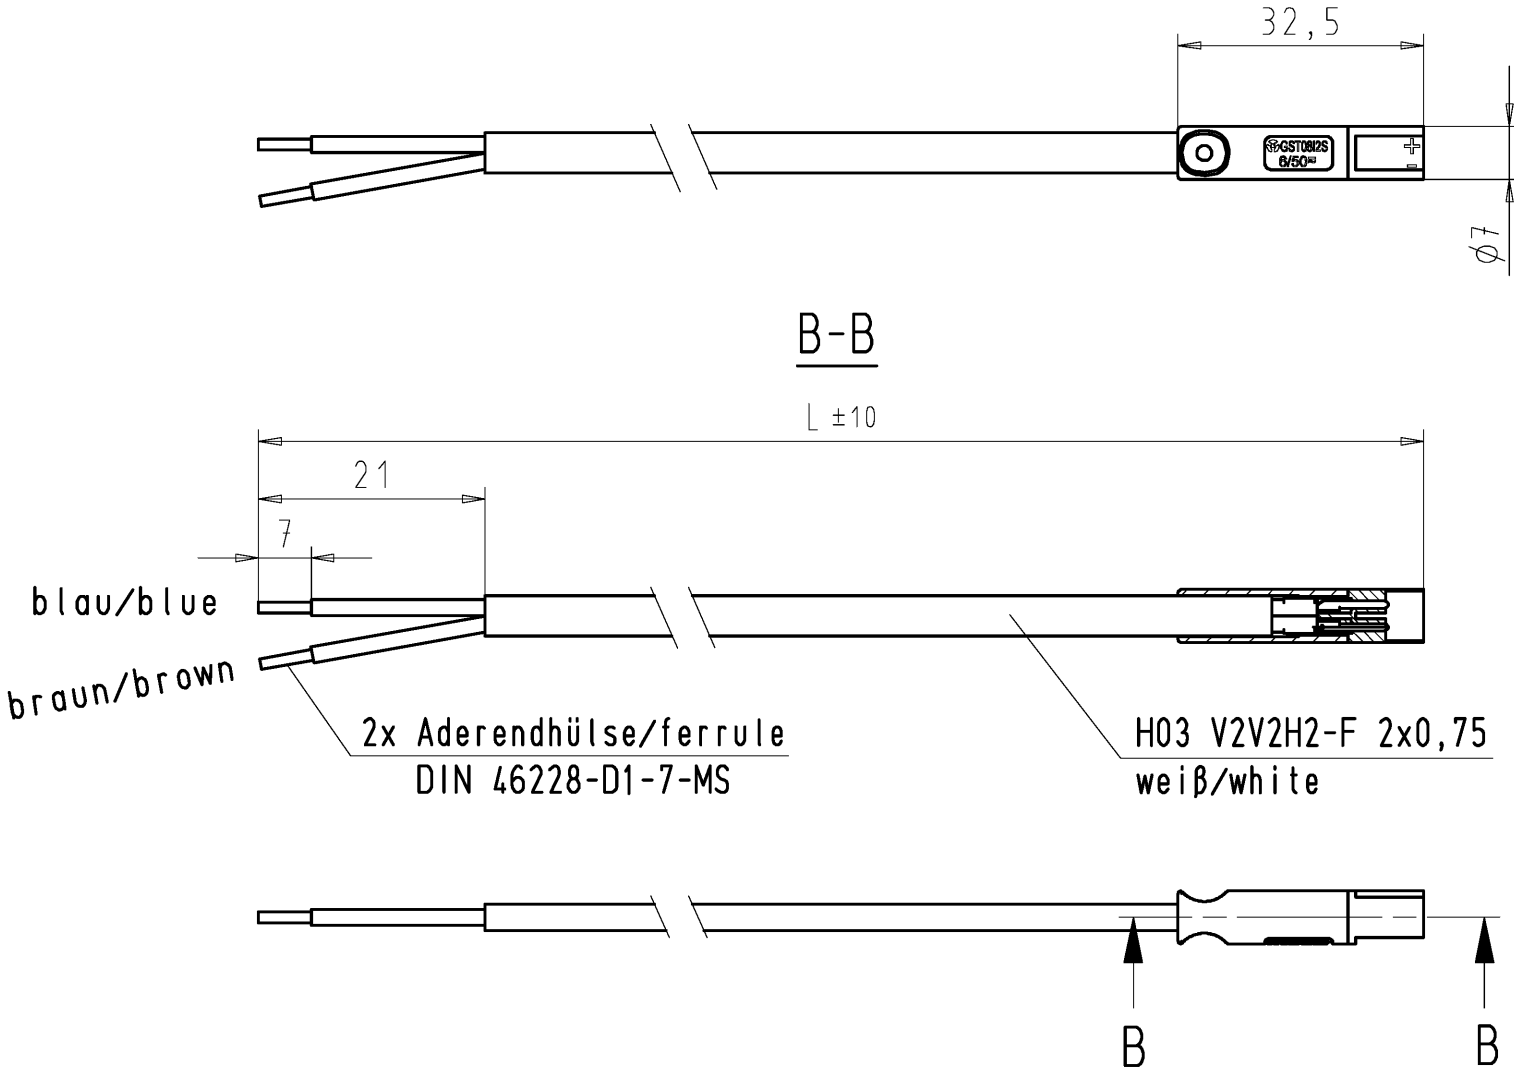

M 2:1
Steckerteil
male connector



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Wieland-Typ
99.416.0000.8	500	GST0812-S 75T 05GN03
99.428.0000.8	150	GST0812-S 75T 01GN03
99.429.0000.8	1000	GST0812-S 75T 10GN03
99.454.0000.8	2500	GST0812-S 75T 25GN03
99.499.0000.8	5000	GST0812-S 75T 50GN03

Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach - General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
/				gezeichnet drawn 12.11. Duetsch		T 99.416.0000.8 01K a	
/ Maßstab/Scale				geprüft checked - -			
/				Normgepr. Stand. check - -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
/				Type		Benennung/Title	
a 22.10.2015/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		GST0812 -S 75T .. GN03		KONFEKT_LEITUNG Stecker-fr.Ende, Anschlussleitung 50V 6A, Ministeck. pre assembled cable, male-free end	
Änderung/Revision							