
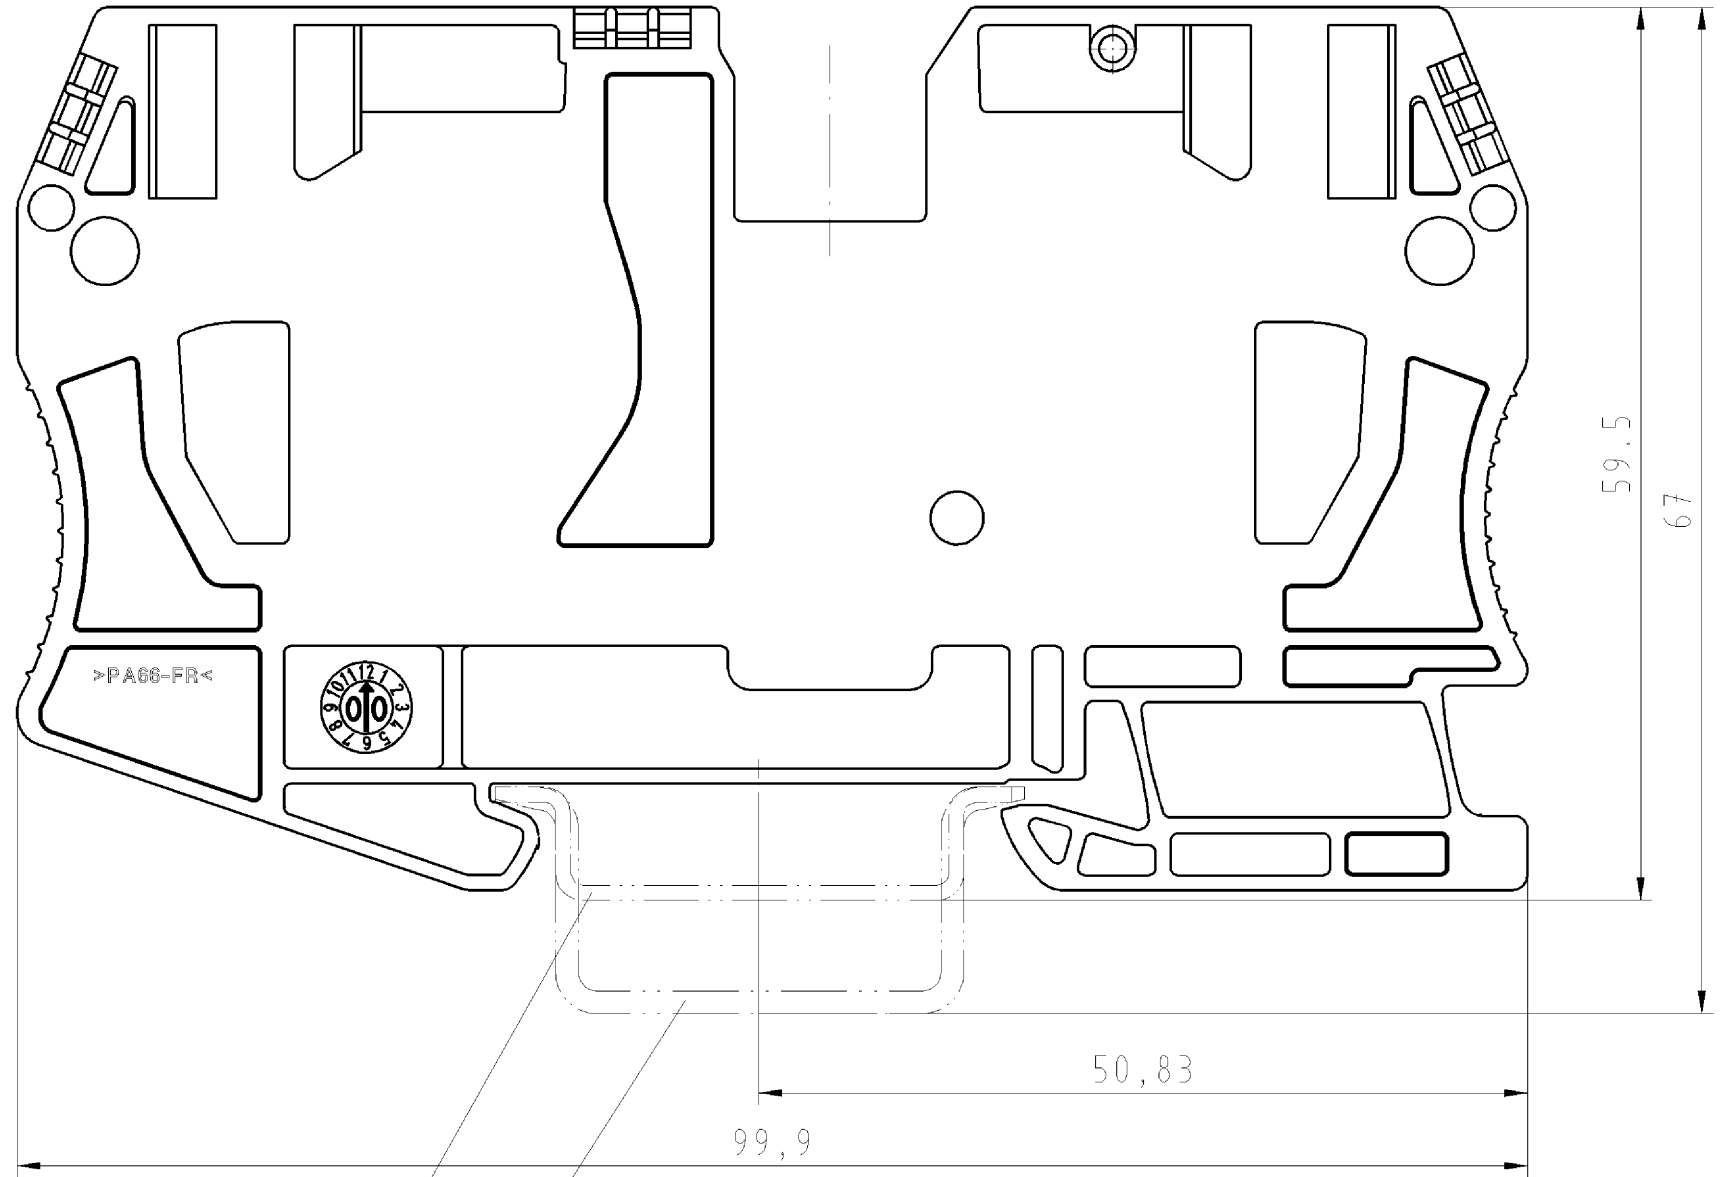


○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschlägliche Prüfmaße
W/L/H gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

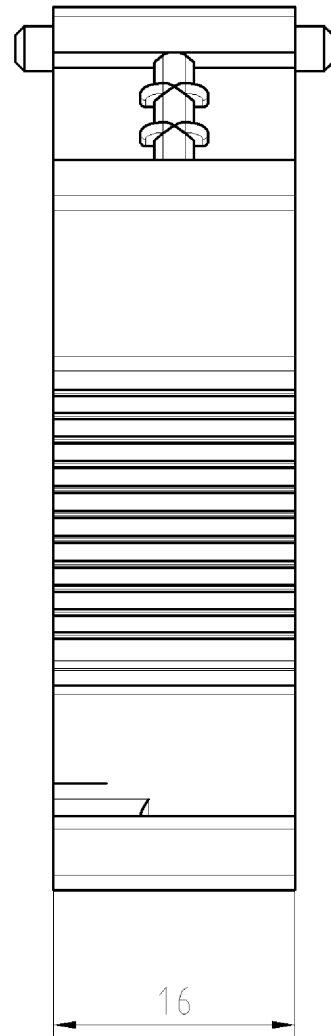

Tragschiene EN 60715 - 35 x 15
mounting rail EN 60715 - 35 x 15

Tragschiene EN 60715 - 35 x 7,5
mounting rail EN 60715 - 35 x 7,5

Technische Daten Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage			
Bemessungsstrom A rated current			
Anschlußbereich max. mm ² /AWG connection range	35	2	2
Bemessungsquerschnitt 35mm ² rated cross-section 35mm ²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

weitere Daten siehe Katalog
additional data are available from the catalogue

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab 2:1	PA 6.6	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.735.9053.0 01K	Index				
	/		grün RAL 6021 /gelb RAL 1018	Entworfen	1.März	Postler F.						
	/		green RAL 6021 /yellow RAL 1018	Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm³	Offl.	mm²	Normgepr.	-		-	Ersatz für: -		
	/		wieland	Typ WKF 35 SL/35		Benennung SCHUTZLEITERKLEMME ground wire clamp fasis PRO 35mm²						
	/											
Buchstabe	Datum / Blatt	Elektrische Verbindungen										
Änderung												

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.