

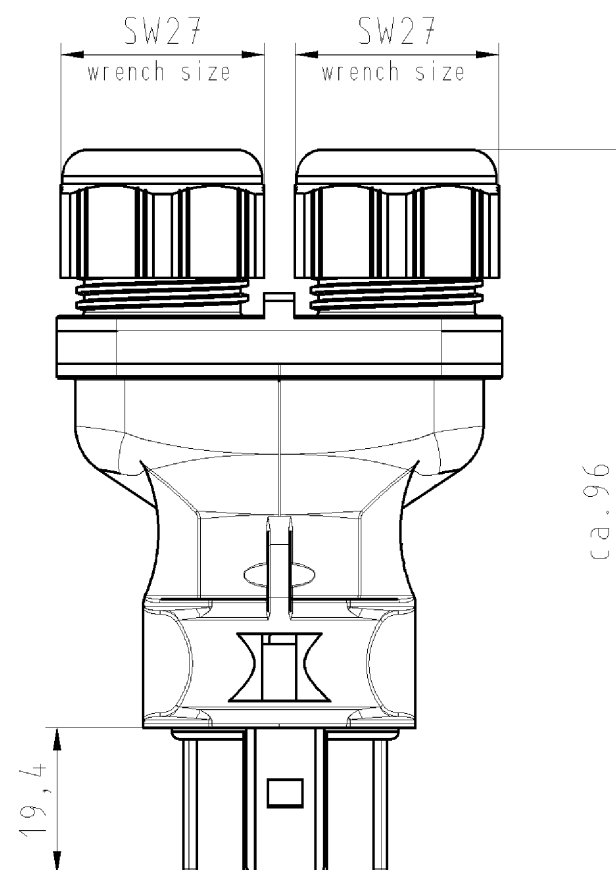


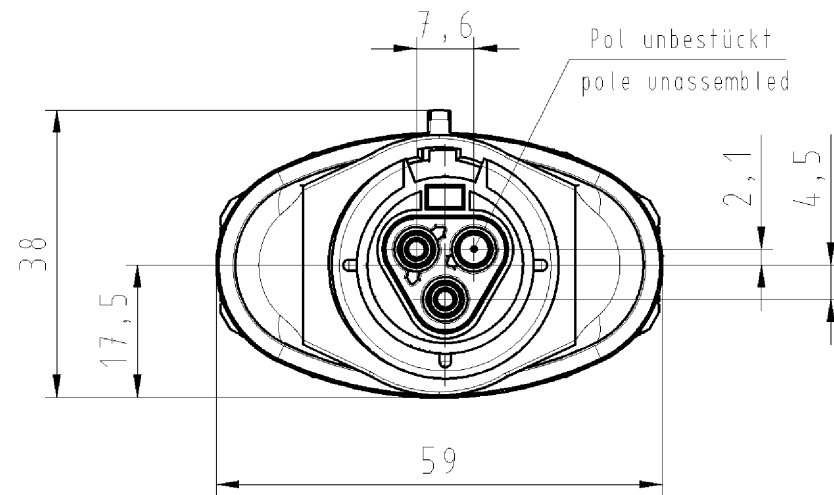


Auslieferungszustand delivery status

für Kabel- ϕ / for cable- ϕ
10 - 14 mm


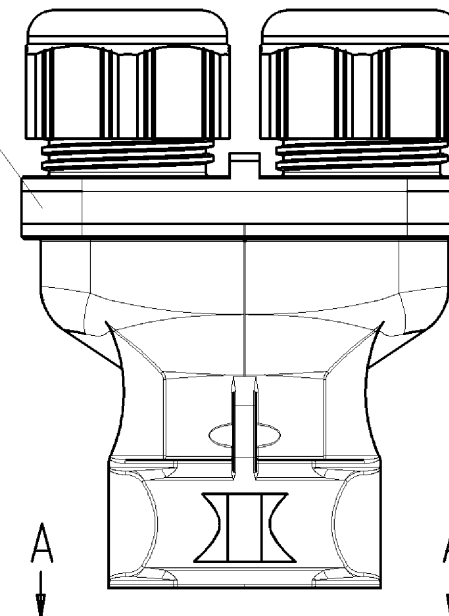


Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

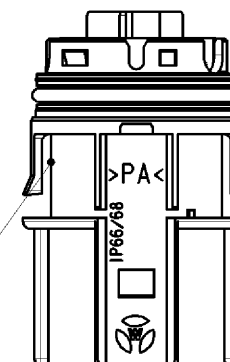

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

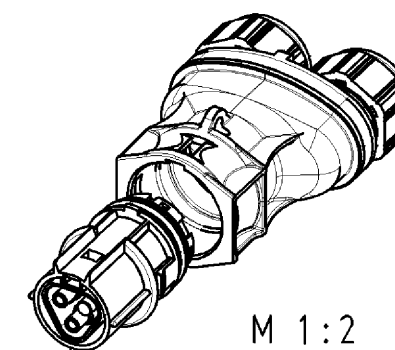

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Type
96.021.0353.1	schwarz/black RAL 9005	RST2012F B23ZRY SW
96.021.0353.0	lichtgrau/light grey RAL 7035	RST2012F B23ZRY GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			DIN ISO 2768 - m			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material		2008	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.021.0353.0 01K			Inde
	/				gezeichnet drawn	04.11.	Dütsch T.					
	/				geprüft checked	-	-					
	/				Normgepr. Stand. check	-	-					
Maße in mm/Dimensions are in mm												
	/	Vol.	mm³	Off./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -						
	/				Type	Benennung/Title FEMALE CONNECTOR WITH DOUBLE CORD GRIP BUCHSENTEIL_M_DOPPELZUGENTL Federkraftanschluss / spring-clamp connection Kodierung / coding 0 (250V/20A)						
	/											
Index	Datum / Blatt Date / Sheet											
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen									