
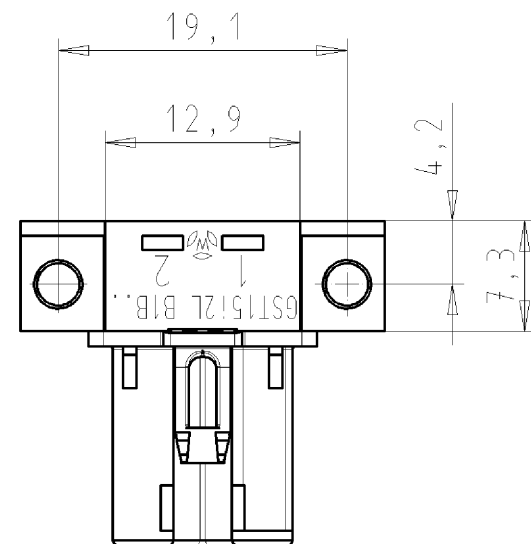
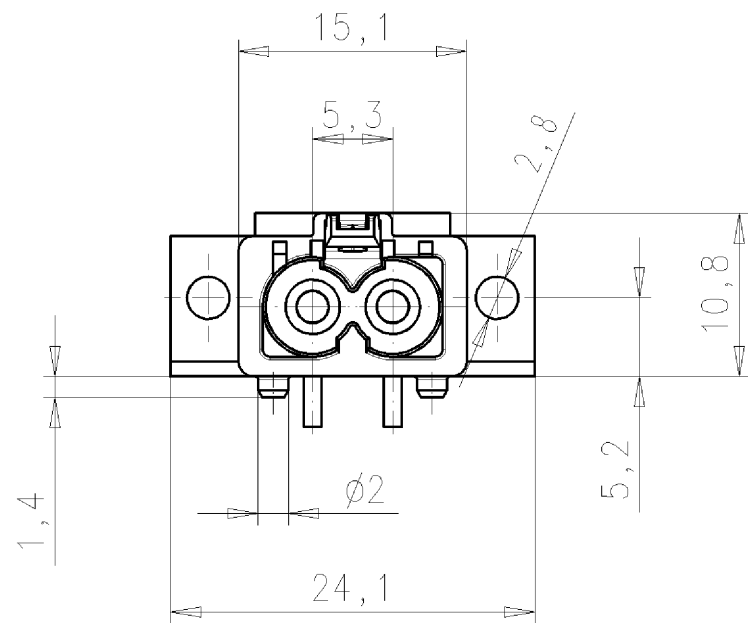




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
M11 /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

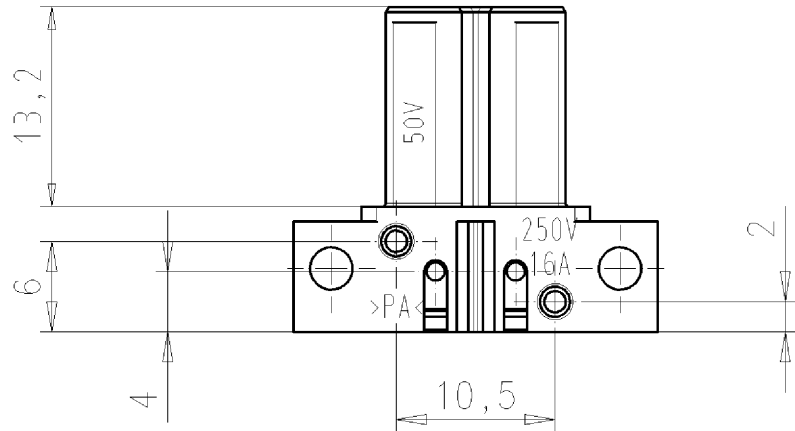


Überstand des Steckverbinders max. 10mm,
dahinter muss die Berührsicherheit durch
z.B. eine Abdeckung sichergestellt werden.

Overhang of the connector max. 10mm,
behind the connector must be an
electric shock protection for example
by a cover.

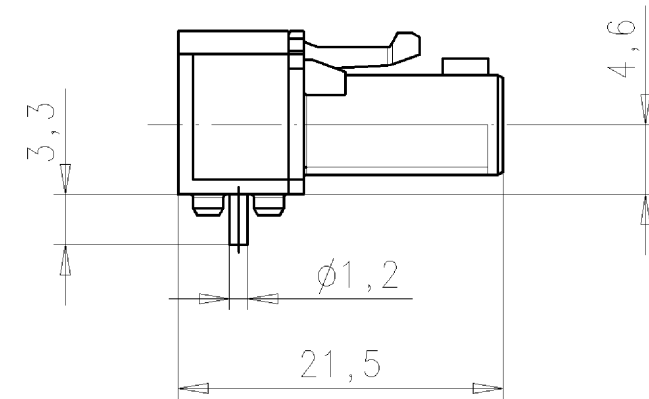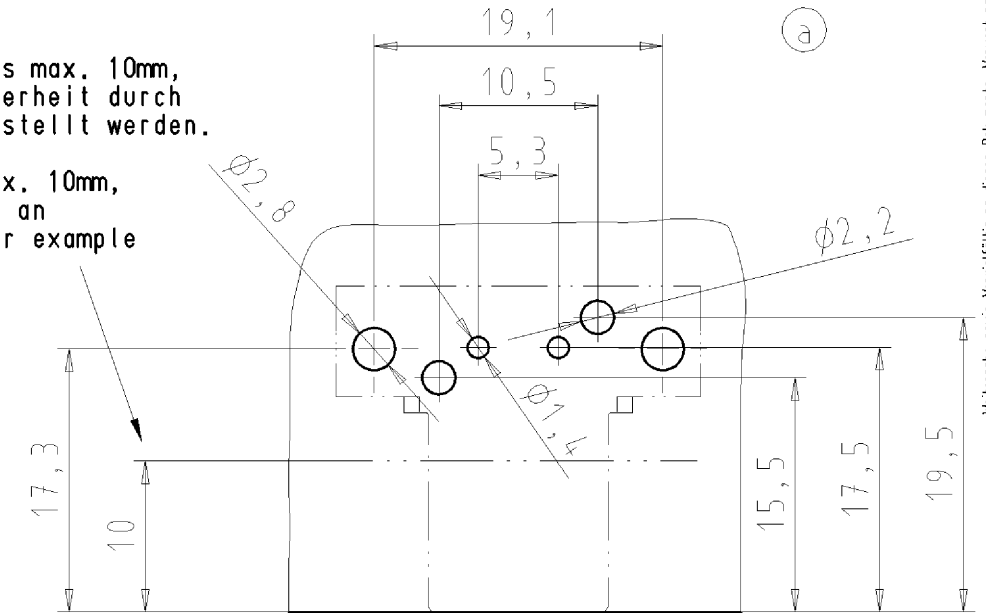

M1:1



Teile-Nr./ part-no.:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/ type:
91.023.0553.0	lichtblau light blue	PA UL94-V0	GST15I2L B1H

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use:			Blatt: Sheet:					
			Werkstoff/Material			2010	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.			Index		
/						gezeichnet drawn	04.02.	Ritter	91.023.0553.0 01K			a		
/			Maßstab/Scale			geprüft checked	-	-						
/			2:1			Normgepr. Stand. check	-	-						
/						Maße in mm/Dimensions are in mm								
/			Vol.		mm²		Ofl./Surf.		mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
/			 wieland Elektrische Verbindungen			Type		Benennung/Title BUCHSENTEIL_H GST15I2L B1H (Niedervolt - mit Flansch)						
a													09.02.2010/	
Index													Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision														