

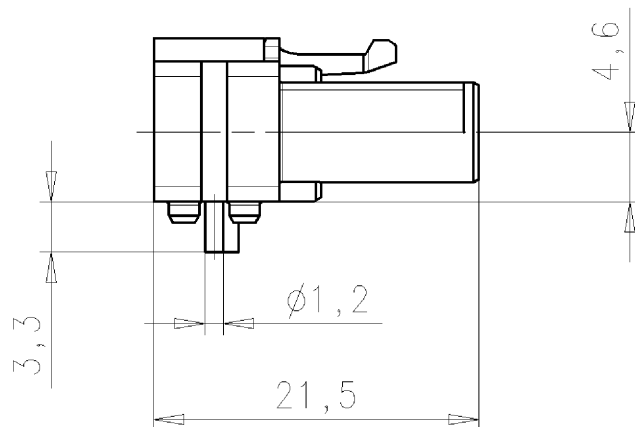
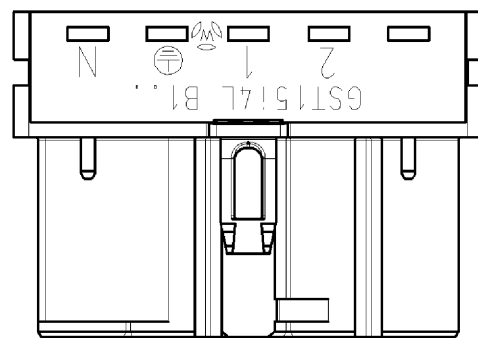
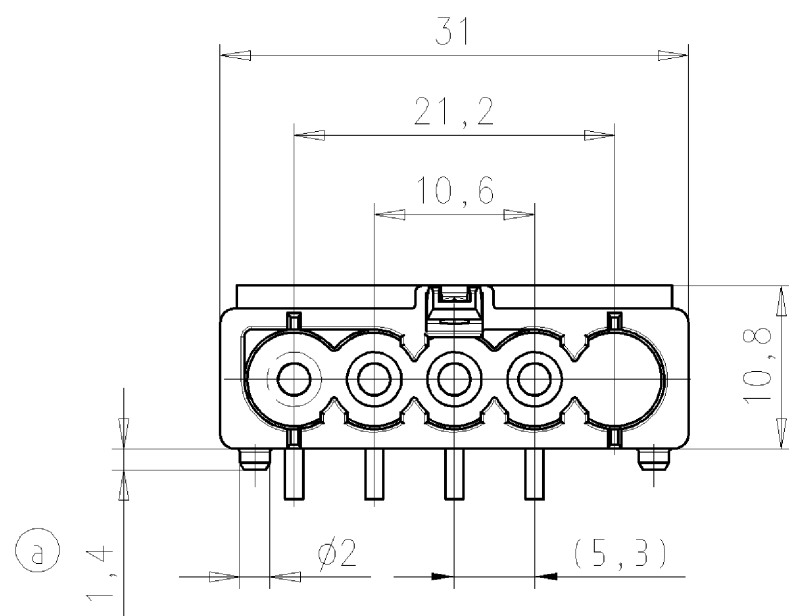


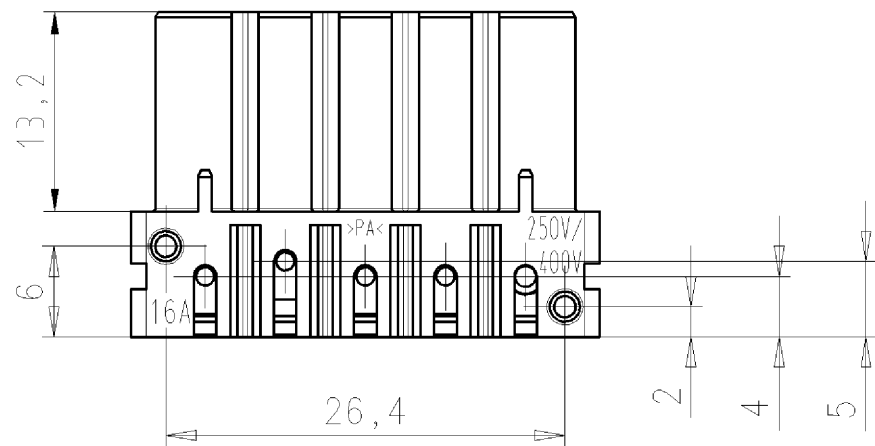


Bohrbild/ footprint

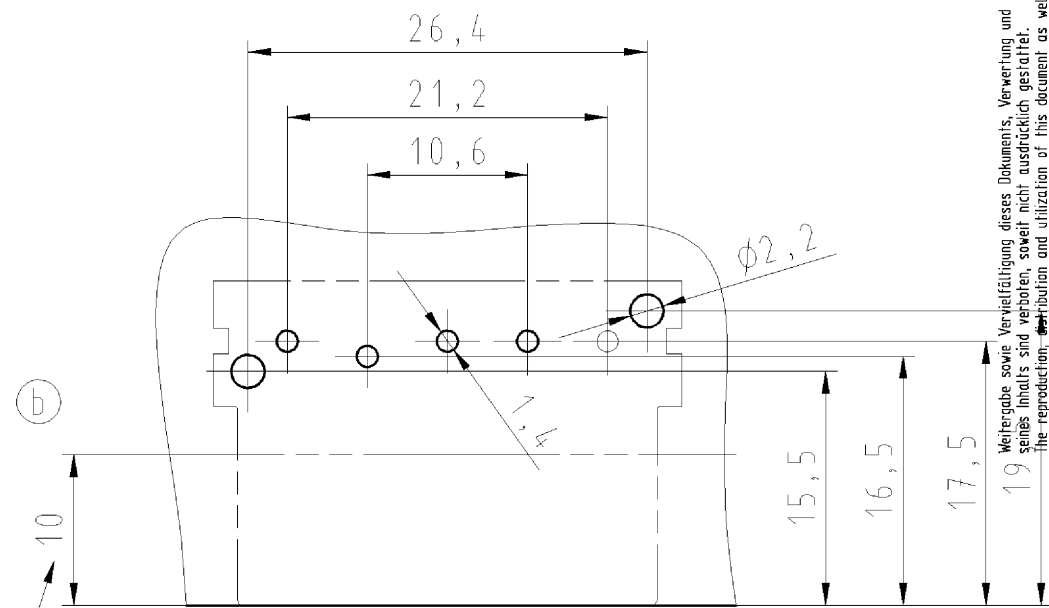


Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt werden!

M1:1



Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/type:
91.043.0053.0	weiß/ white	PA UL94-V0 halogenfrei/ halogen-free	GST15i4L B1H ws
91.043.0053.1	schwarz/ black	PA UL94-V0 halogenfrei/ halogen-free	GST15i5L B1H sw

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material Farbe: siehe Tabelle/ colour: see table	2009	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 91.043.0053.0 01K	Index b	
	/			gezeichnet drawn	18.02.	Hollet				
	/			geprüft checked	-	-				
	/			Normgepr. Stand. check	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm										
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	23.11.2009/				Type	Benennung/Title	BUCHSENTEIL_H female connector 250V/400V 16A Netzanschluss/ mains connection			
a	30.07.2009/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision										
			Elektrische Verbindungen							

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
M1: ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig