





Trennschieber geschlossen
sliding link closed


Tragschiene 15x5,5 EN 60715
mounting rail 15x5,5 EN 60715
Tragschiene 35x27x7,5 EN 60715
mounting rail 35x27x7,5 EN 60715
Tragschiene 35x27x15 EN 60715
mounting rail 35x27x15 EN 60715

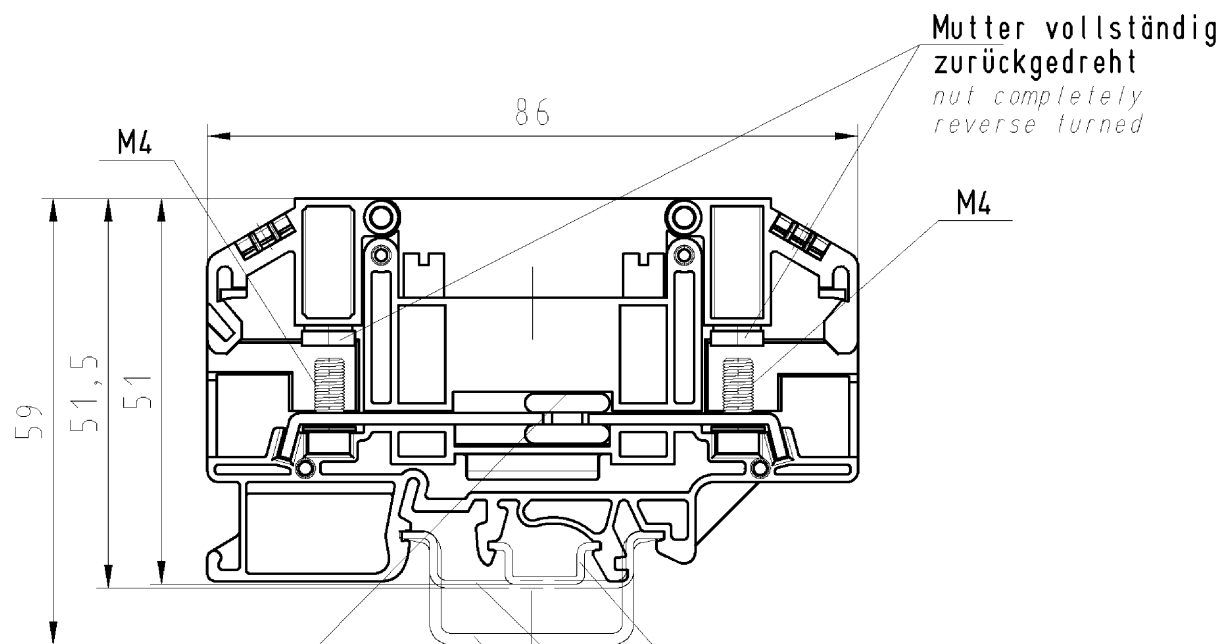

**Anzugsdrehmoment -
Trennschieber 0,8Nm**
tightening torque -
sliding link 0,8Nm

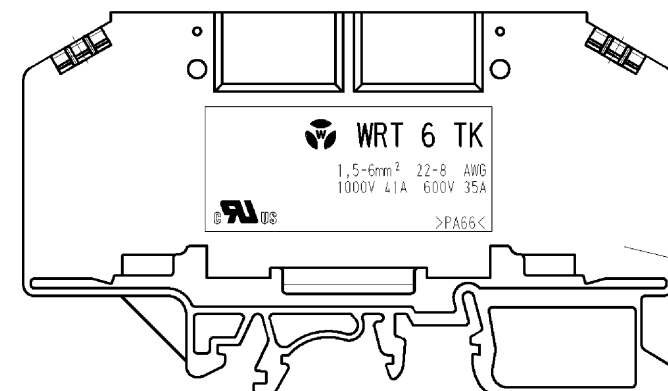

Farbe: grau
color: grey

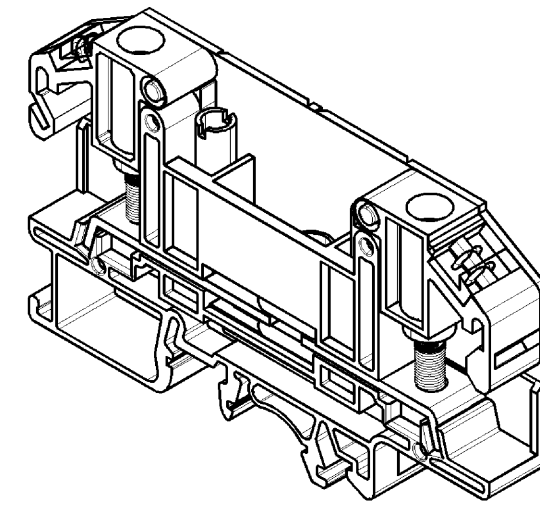

Technische Daten:

baubreite:	11 mm
width	
Abmaße:	50,5 x 86 mm
height x length	
Anschlussquerschnitt:	1,5 bis 6mm² / 22-8 AWG
terminal cross-section	
Bemessungsspannung:	1000V / 600V
rated voltage	
Bemessungsstrom:	41A / 35A
rated current	
Abisolierlänge:	10 mm
wire strip length	
Isoliermaterial:	PA66
insulating material	
Drehmoment:	1,2 Nm / 0,8Nm
torque	

Tolerierung Size ISO 14405Ⓢ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓢ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!												
Freitoleranz nach General tolerance			DIN ISO 2768 - m			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		von of		1 1		
	/		Werkstoff/Material		2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.				57.106.1055.0 01K				Ind	
	/		PA 66		gezeichnet drawn	05.11.	Schmitt J.										
	/		Farbe: grau ähnl. RAL 7032		geprüft checked	-	-										
	/		Maßstab/Scale		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm									
	/	1:1	colour: grey sim. RAL 7032														
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -											
	/					Type		Benennung/Title									
	/					WRT 6 TK		BOLZENTRENNKLEMME ring lug terminal									
	/																
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																
Änderung/Revision																	