


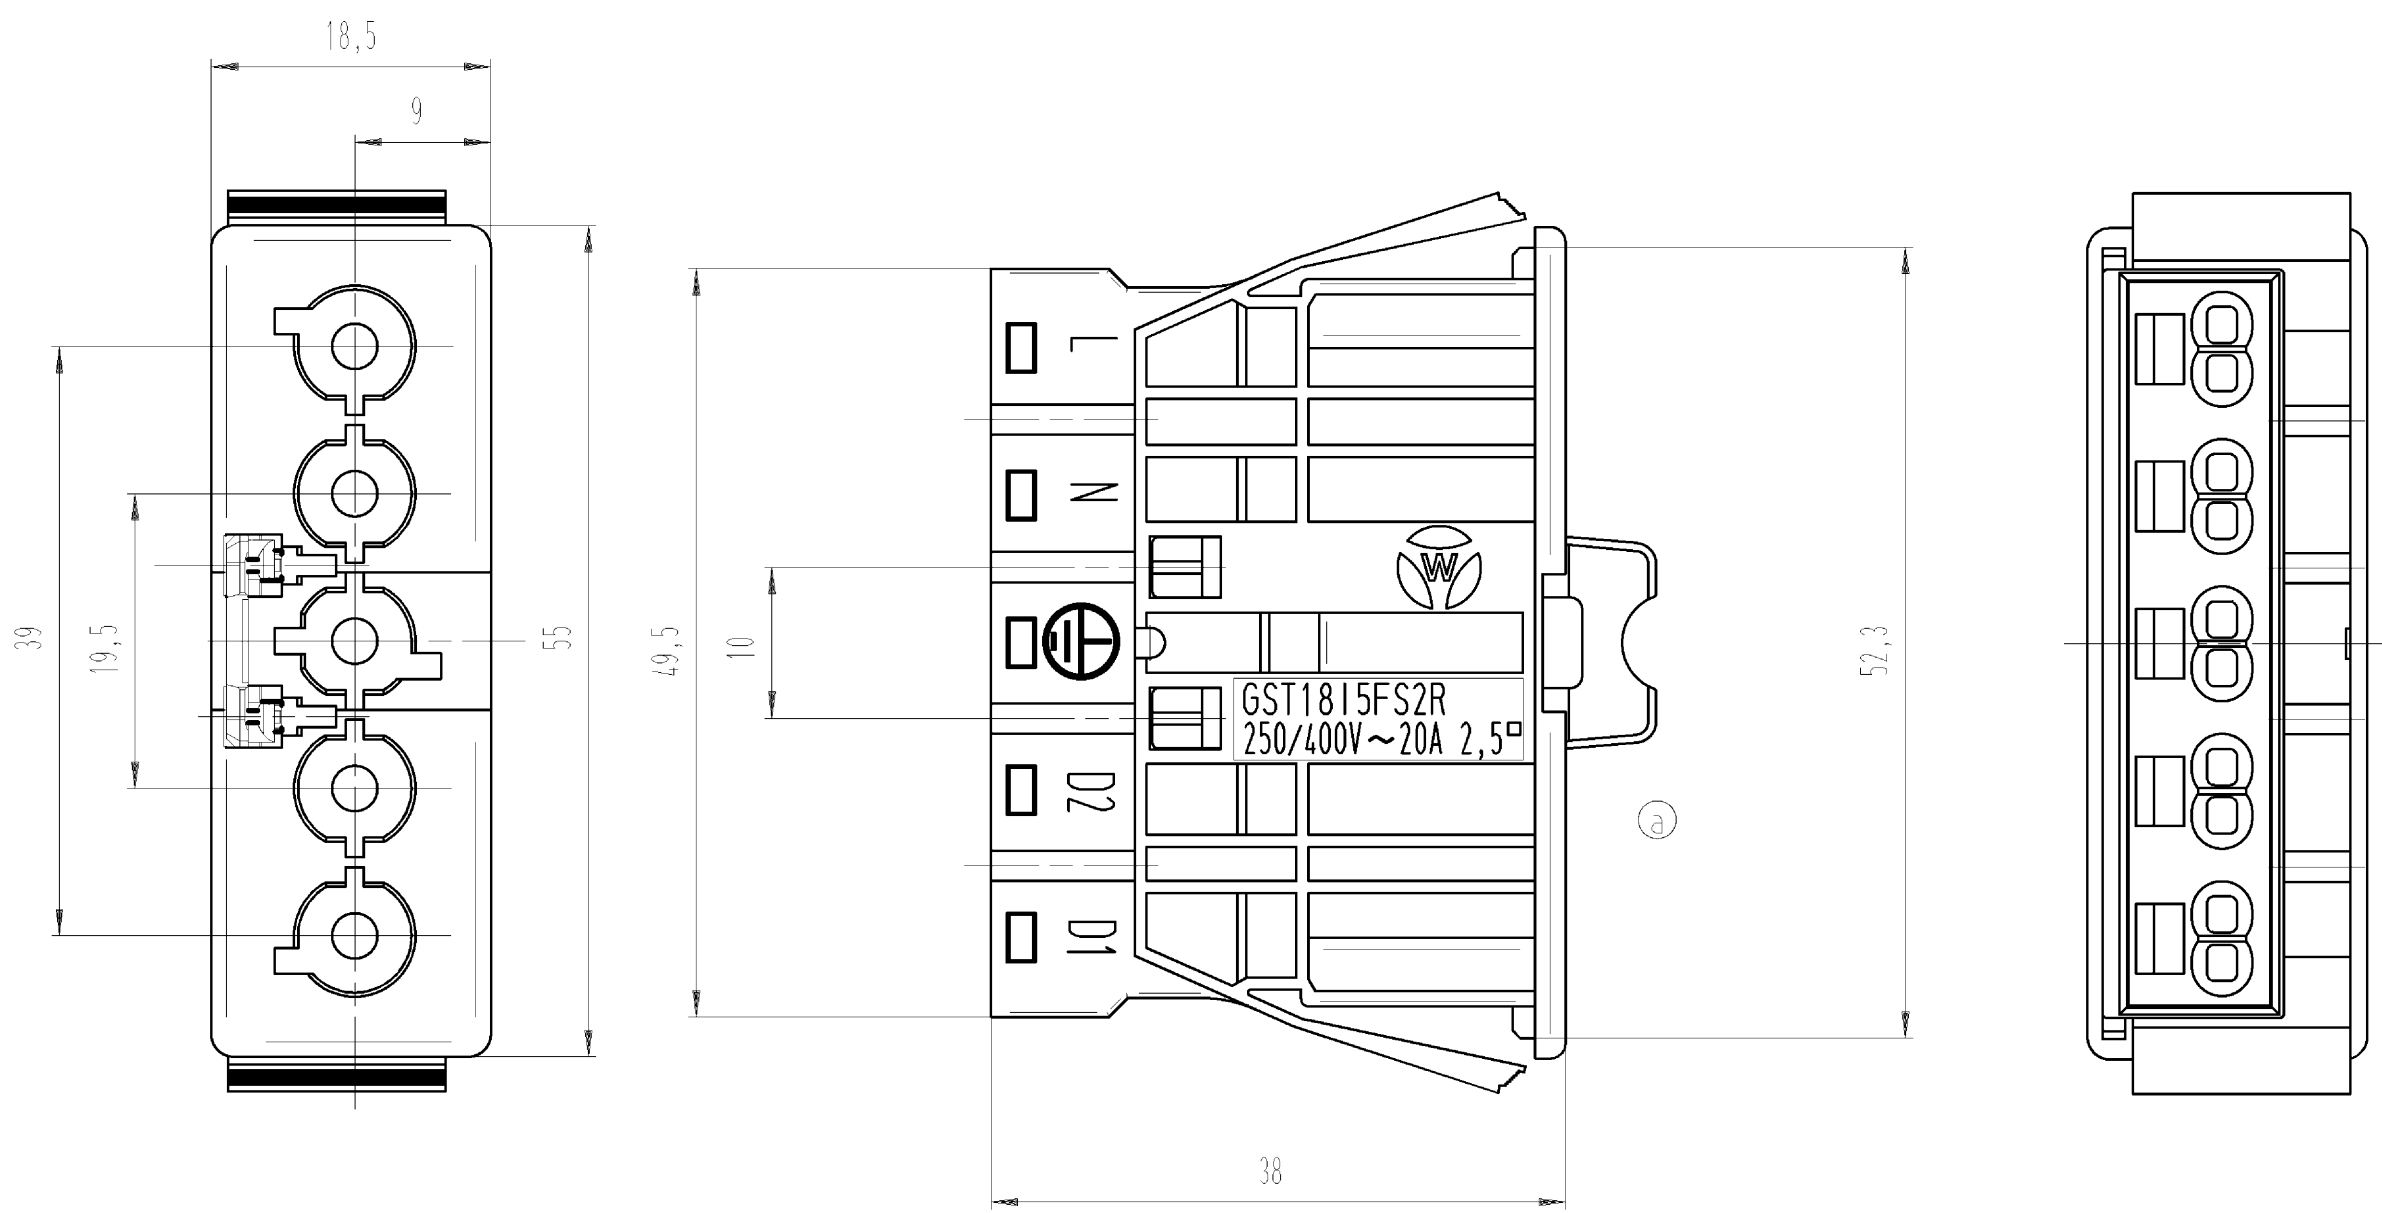


Gehäuseausschnitt

section of housing

Blechdicke 0,5 - 1,5 mm

Material thickness 0,5 - 1,5 mm

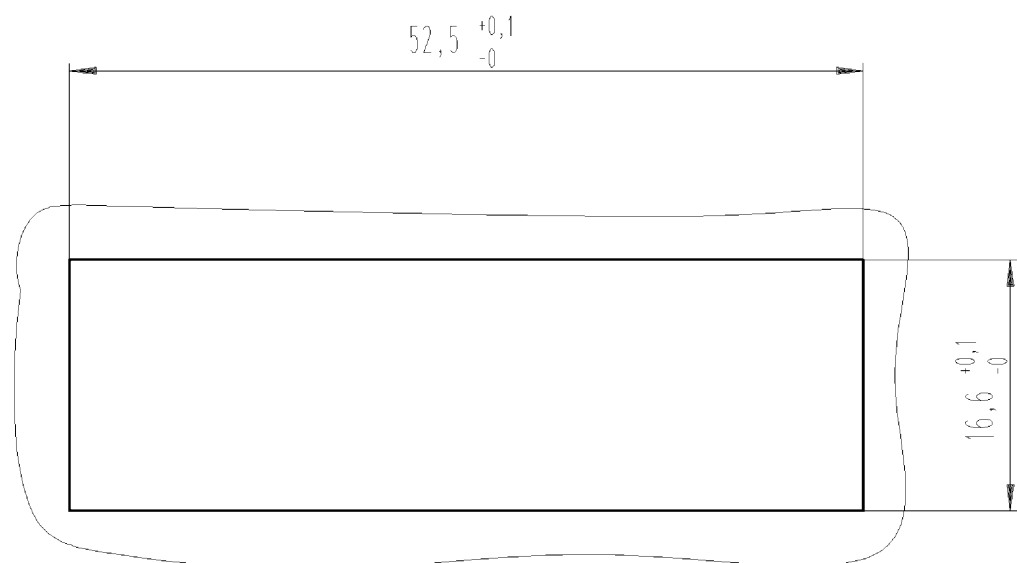

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
/		Werkstoff/Material		2007	Tag/Date	Name	
/				gezeichnet drawn	30.08.	Treschan	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
/		2:1		Normgepr. Stand. check	-	-	
/		Vol. mm ³ Off./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -			
/				Maße in mm/Dimensions are in mm			
/							
a		30.04.2013/		Type		Benennung/Title	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Typ		STECKERTEIL	
Änderung/Revision				GST1815FS2 R V PB02		Federkraftanschluß/spring loaded, Snap in 250/400V AC 20A 2,5qmm	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.