
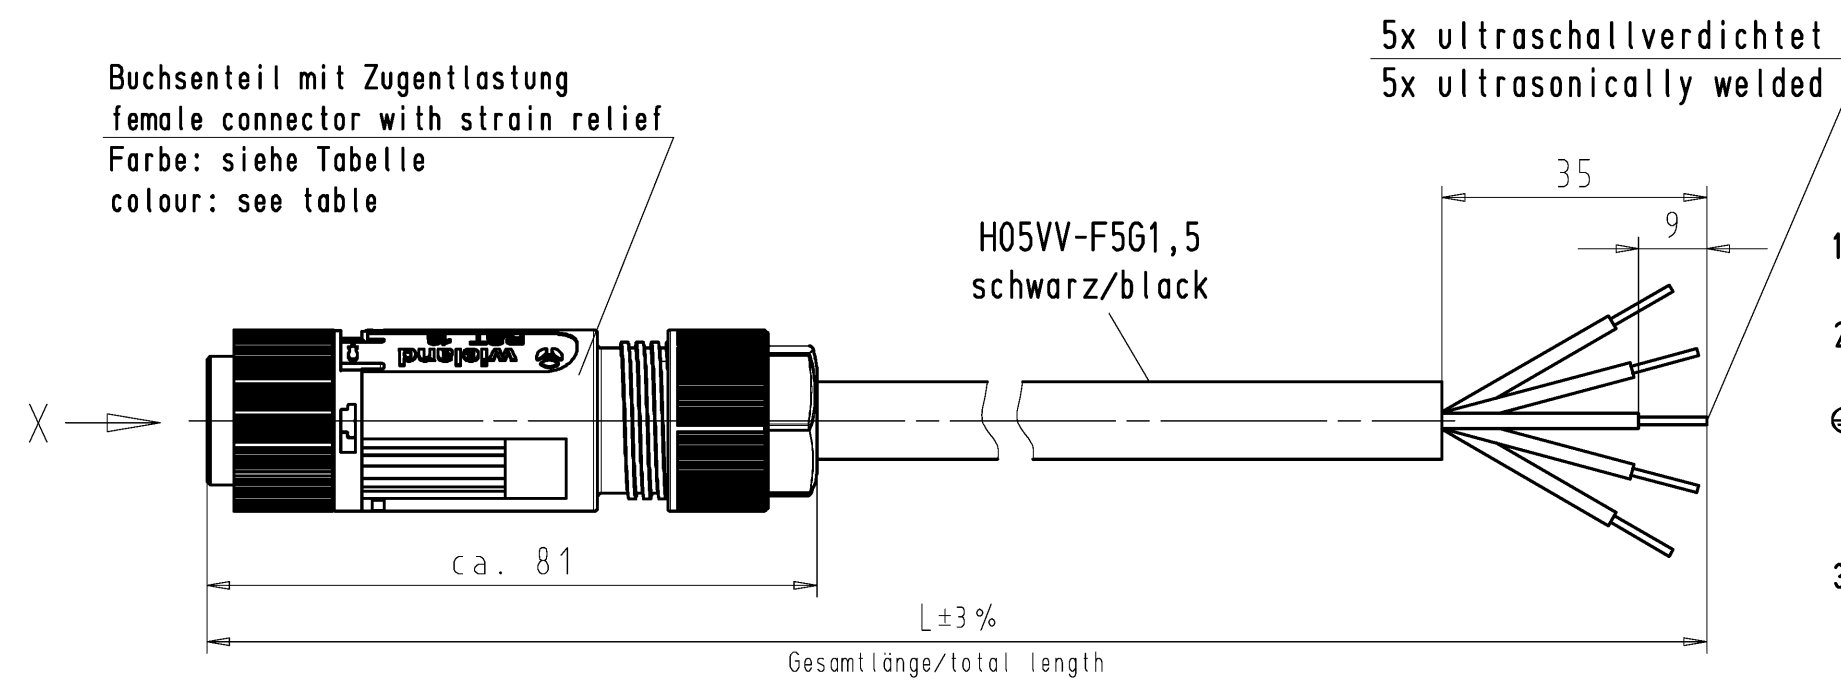


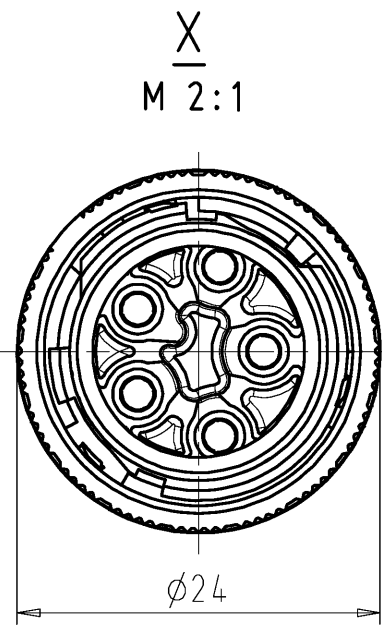

- 1 = braun/brown
- 2 = schwarz/black
- ⊕ = grün-gelb/green-yellow
- N = blau/blue
- 3 = grau/grey

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.452.XX03.1	XX in dm-Schritten	46.452.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1615KSB- 15P 10SW
46.452.XX03.0		46.452.1003.0	RST1615KSB- 15P 10GL
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Index	
		46.452.1003.0 01K	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	
		Benennung/Title	
		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com	