


Buchsenteil
female connector

Kabel/cable H07RN-F5G2,5 SW GUMMI EV

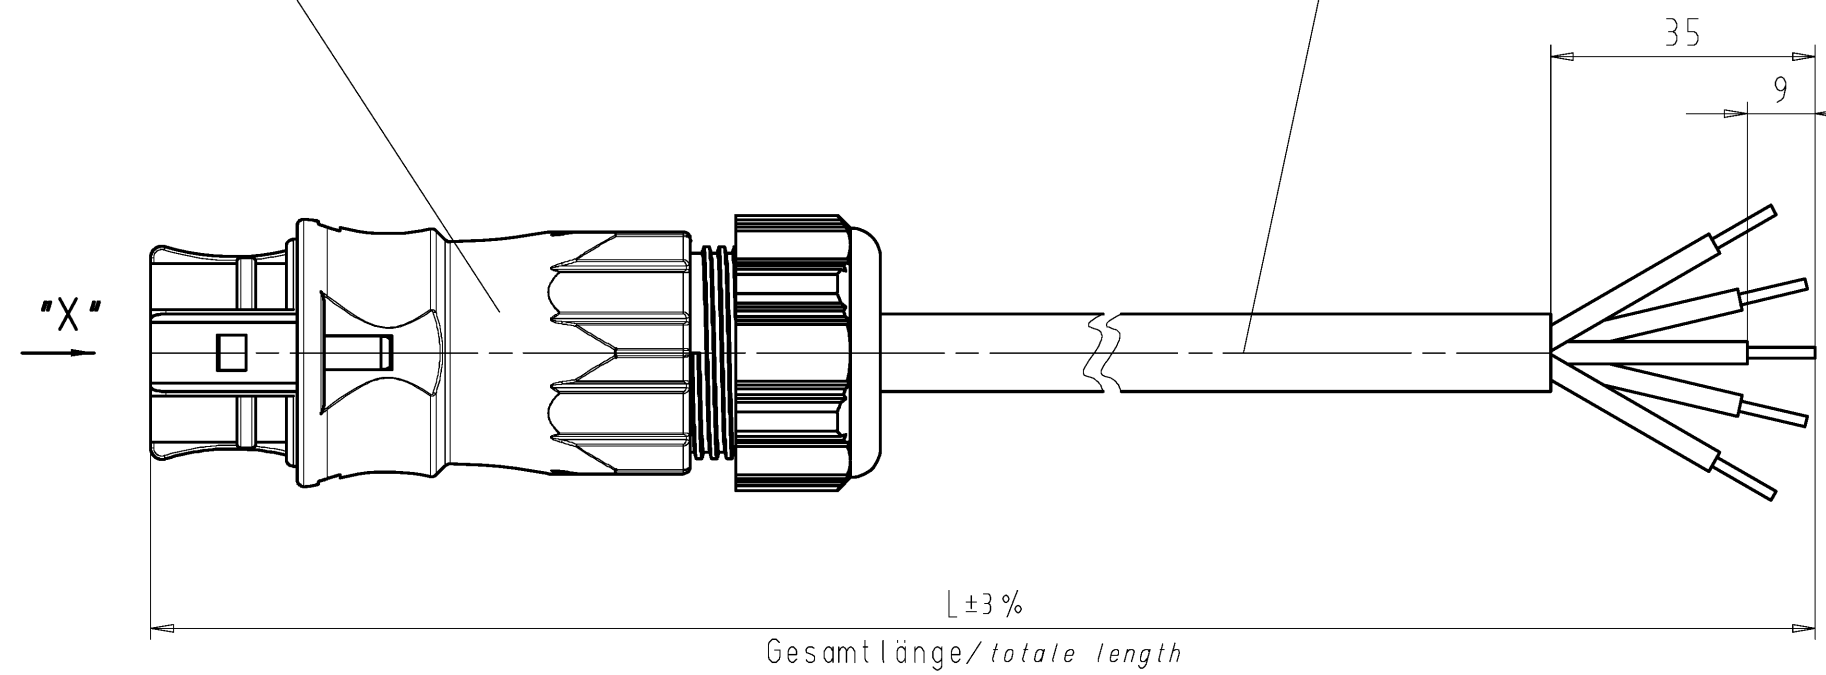

alle Aderenden
ultraschallverdichtet
all wire ends are ultrasonic
welded

- L1= braun/brown
- L2= schwarz/black
- SL= grün-gelb/green-yellow
- N= blau/blue
- L3= grau/grey

Kodierung/keying 0

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)			Typ type				
96.453.XX53.1		XX in dm-Schritten		96.453.1053.1 = 10dm/L= 1000mm			RST2015KSB- 25G 10SW				
96.453.XX53.0		XX in dm-steps		96.453.1053.0			RST2015KSB- 25G 10GL				
U6.453.XX53.1		XX in m-Schritten		U6.453.1253.1 = 12 m/L=12000mm			RST2015KSB- 25G X12SW				
U6.453.XX53.0		XX in m-steps		U6.453.1253.0			RST2015KSB- 25G X12GL				
Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of			
				Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name	
						gezeichnet drawn		18.11.		Treschan	
						geprüft checked					
						Normgepr. Stand. check					
		Maßstab/Scale									
		1:1									
		Vol.		mm³		Ofl./Surf.		mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet				www.wieland-electric.com		Type RST2015 KSB- 25G ...		Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG Buchse-fr. Ende, 250V, 20A, Schraubanschluss pre assembled cable,female-free end,screw connect.	
Änderung/Revision											