


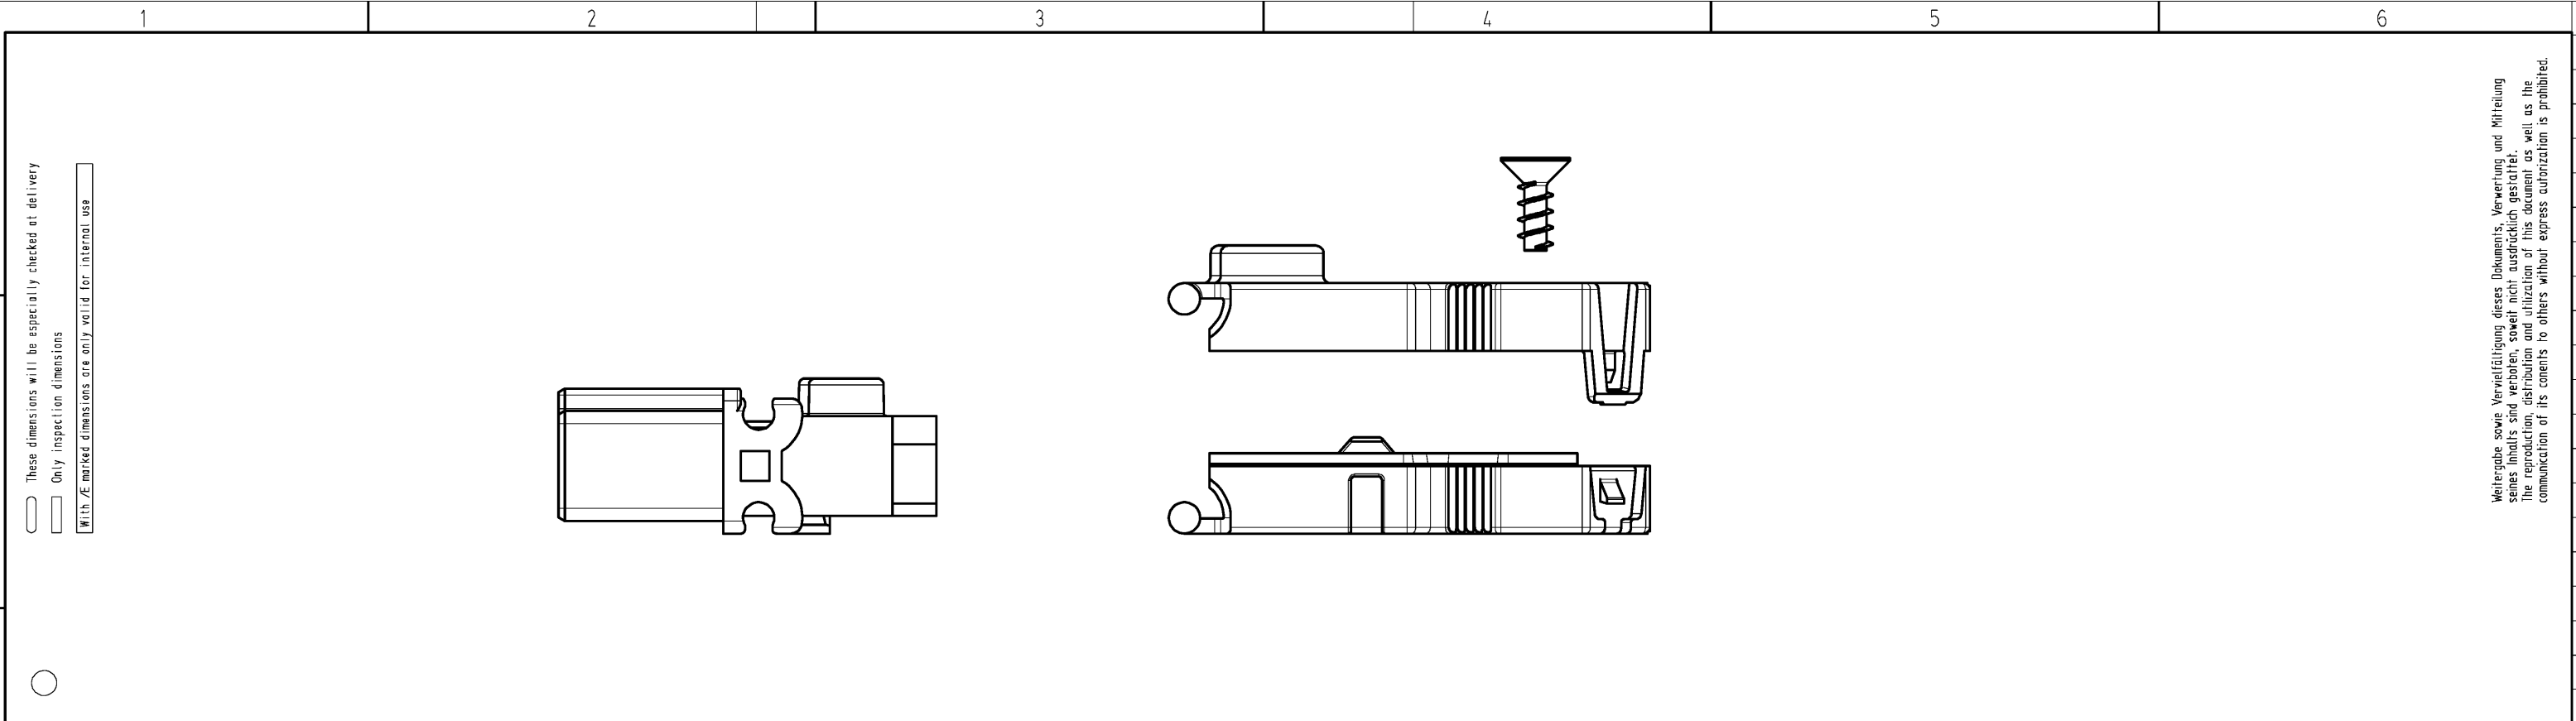

C

D

E


F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Ansichten im montierten Zustand
views in mounted state

glühdrahtbeständiges Material
nach IEC 60335-1
Farbe: reinweiß, ähnl. RAL 9010
*material is glow wire resistant
according to IEC 60335-1
colour: pure white, similar to RAL 9010*

M 1:1

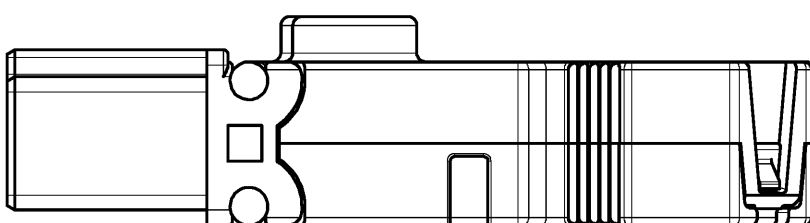										Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / dearable hazardous substances) to be declared!																			
Freitoleranz nach General tolerance										CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed										1.Verwendung: - First Use:										Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1									
		/				Werkstoff/Material										2014		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No. 91.932.3057.0 01K										Index							
		/		Maßstab/Scale 2:1												gezeichnet drawn		12.09.		Treschan																			
		/														geprüft checked		-		-																			
		/														Normgepr. Stand. check		-		-																			
		/		Vol.		mm³		Ofl./Surf.		mm²		Ersatz für/Replacement for: -																											
		/				 wieland www.wieland-electric.com										Type		Benennung/Title																					
		/																GST1513SS1										STECKERT_M_ZUGENTL Schraubanschluss, unmontiert, no flame male connector with strain relief, not mounted											
Index		Datum / Blatt Date / Sheet																ZR1 N																					
Änderung/Revision																																							