
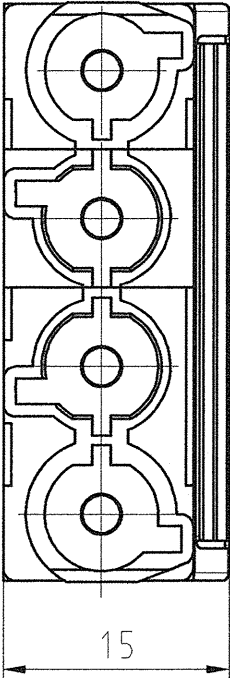
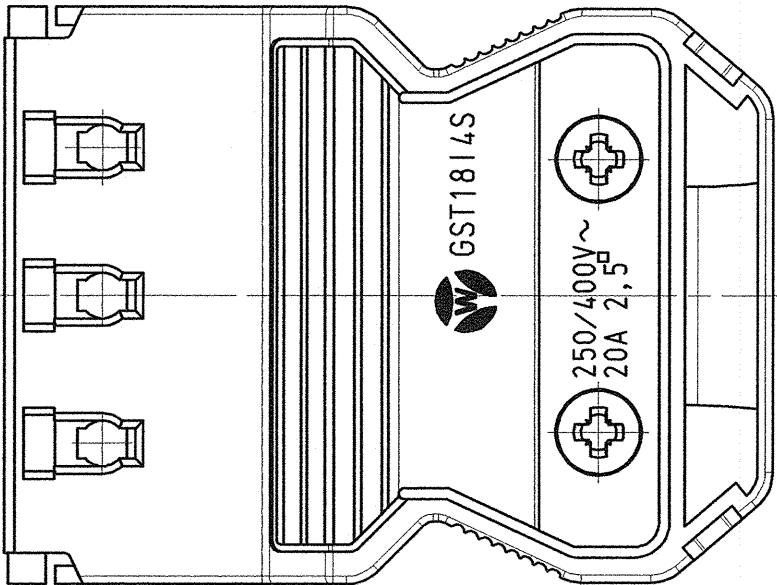
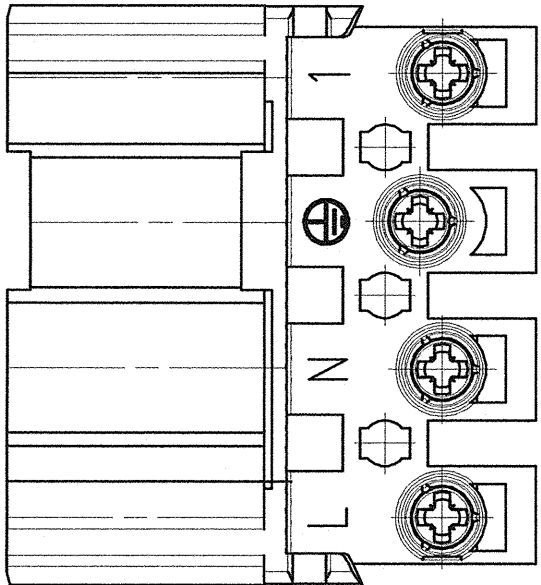
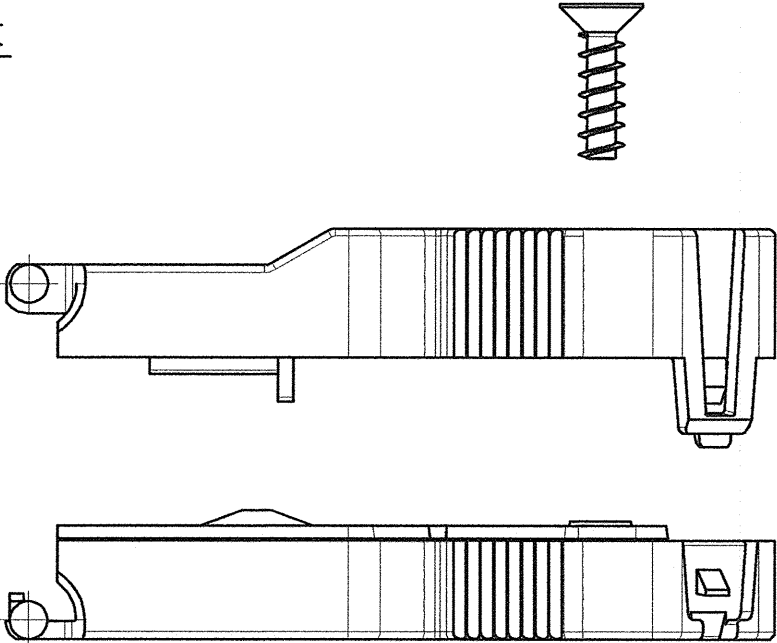


Auslieferungszustand: unmontiert
delivery status: unmounted


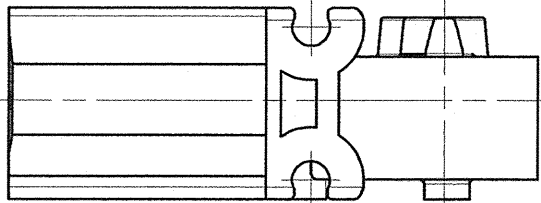


Anwendung: Netzspannung
application: mains voltage

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
92.944.3553.0	grau/ grey	GST1814S S1 ZR1 GR01
92.944.3553.5	tomatenrot tomato red	GST1814S S1 ZR1 TR01

Ansicht im montierten Zustand
drawn in assembled condition

M/scale 1:1

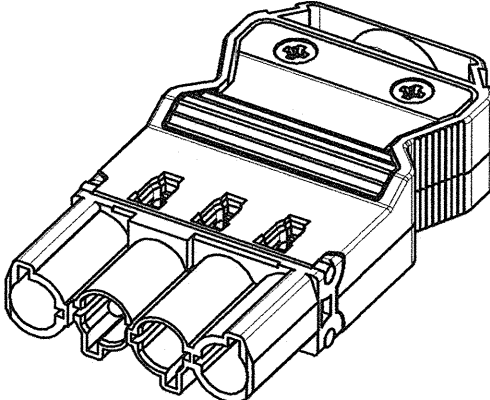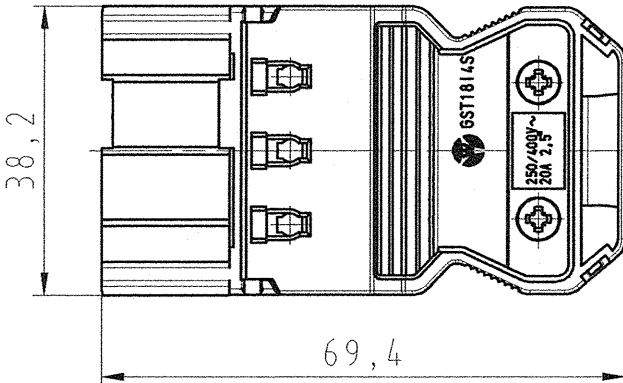

Tolerierung Size ISO 14405()/Tolerance system Size ISO 14405(). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
/		Werkstoff/Material		2015		Tag/Date		Name	
/		Farbe/colour:		gezeichnet drawn		23.1.		Ritter K.	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked		-		-	
/		2:1		Normgepr. Stand. check		-		-	
/		Vol.		mm ³ Offl./Surf.		mm ²		Ersatz für/Replacement for: -	
/		wieland		Type		Benennung/Title		male connector with strain-relief	
/		Elektrische Verbindungen				STECKERTEIL_M_ZUGENTLASTUNG			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet						Schraubanschluss/ screw connection	
Änderung/Revision								250/400V AC, 20A, 2,5qmm	