


○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

□ Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

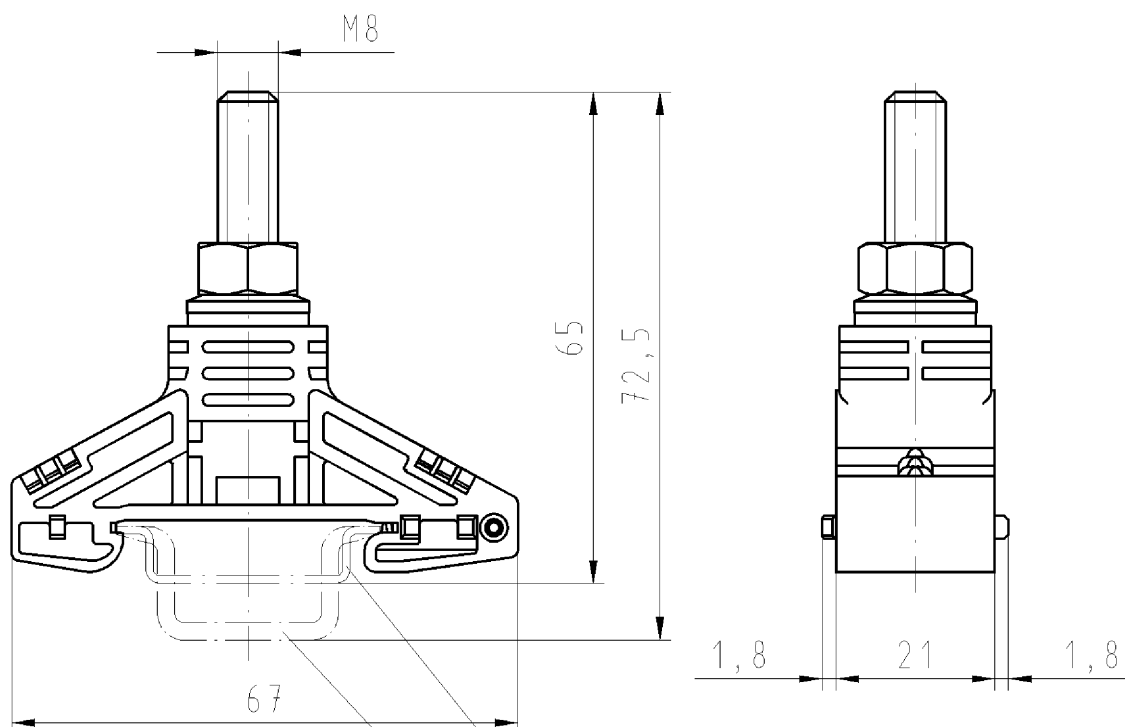

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Technische Daten Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung mit Trennwand V rated voltage with partition plate	1000	1000	1000
Bemessungsstrom A rated current	150	115	200
Anschlußbereich max. mm ² /AWG connection range	50	1/0	1/0
Bemessungsquerschnitt 50mm ² rated cross-section 50mm ²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche: PA 66/6, grau, ähnl. RAL 7032 grey, sim. to RAL 7032	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 32.540.0053.0 01K	Index	
	/			Entworfen	06.02.	Schneiderb.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-			
	/	 wieland Elektrische Verbindungen		Typ BK M8/35		Benennung BOLZENKLEMME stud terminal			
	/								
	/								
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation von its contents to others without express authorization is prohibited.