

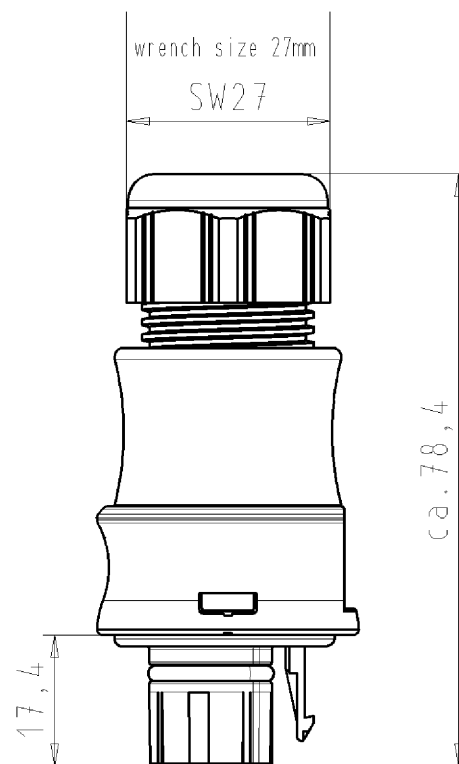


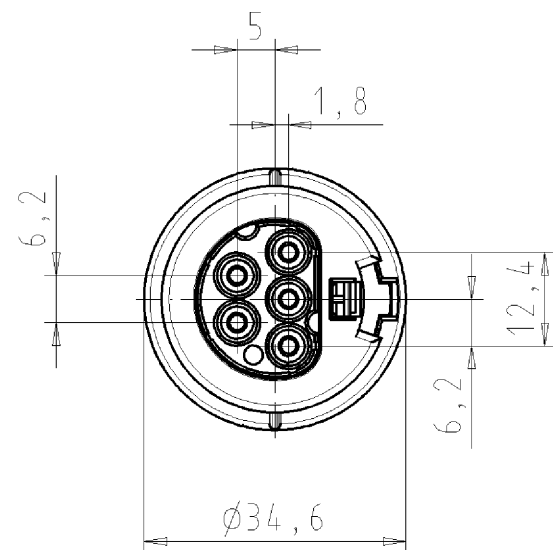


Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnlt. RAL 9005



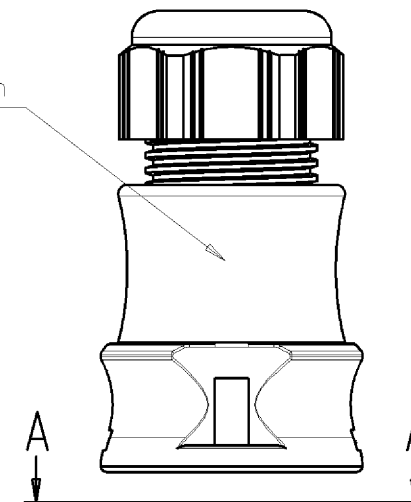


color: signalbrown
similar to RAL 8002

Farbe: signalbraun,
ähnl. RAL 8002

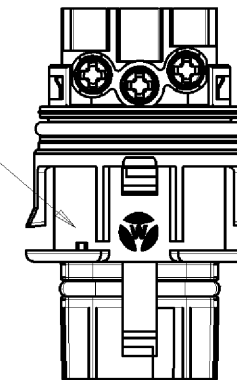

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

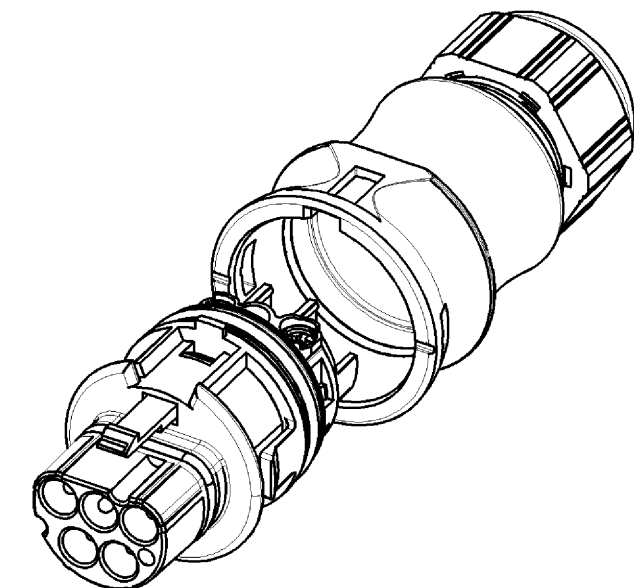

Type: RST2015S S1 ZR1SVL BR01

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	/				gezeichnet drawn	01.02.	Kneitz	96.052.4051.4 01K		
	/		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-			
	/		1:1		Normgepr. Stand, check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: 96.052.4053.4 01K von 10.01.2006				
	/					Type		Benennung/Title		
a	06.02.2006/							STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 1 (Niedervolt/low voltage)		
Änderung/Revision										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.