
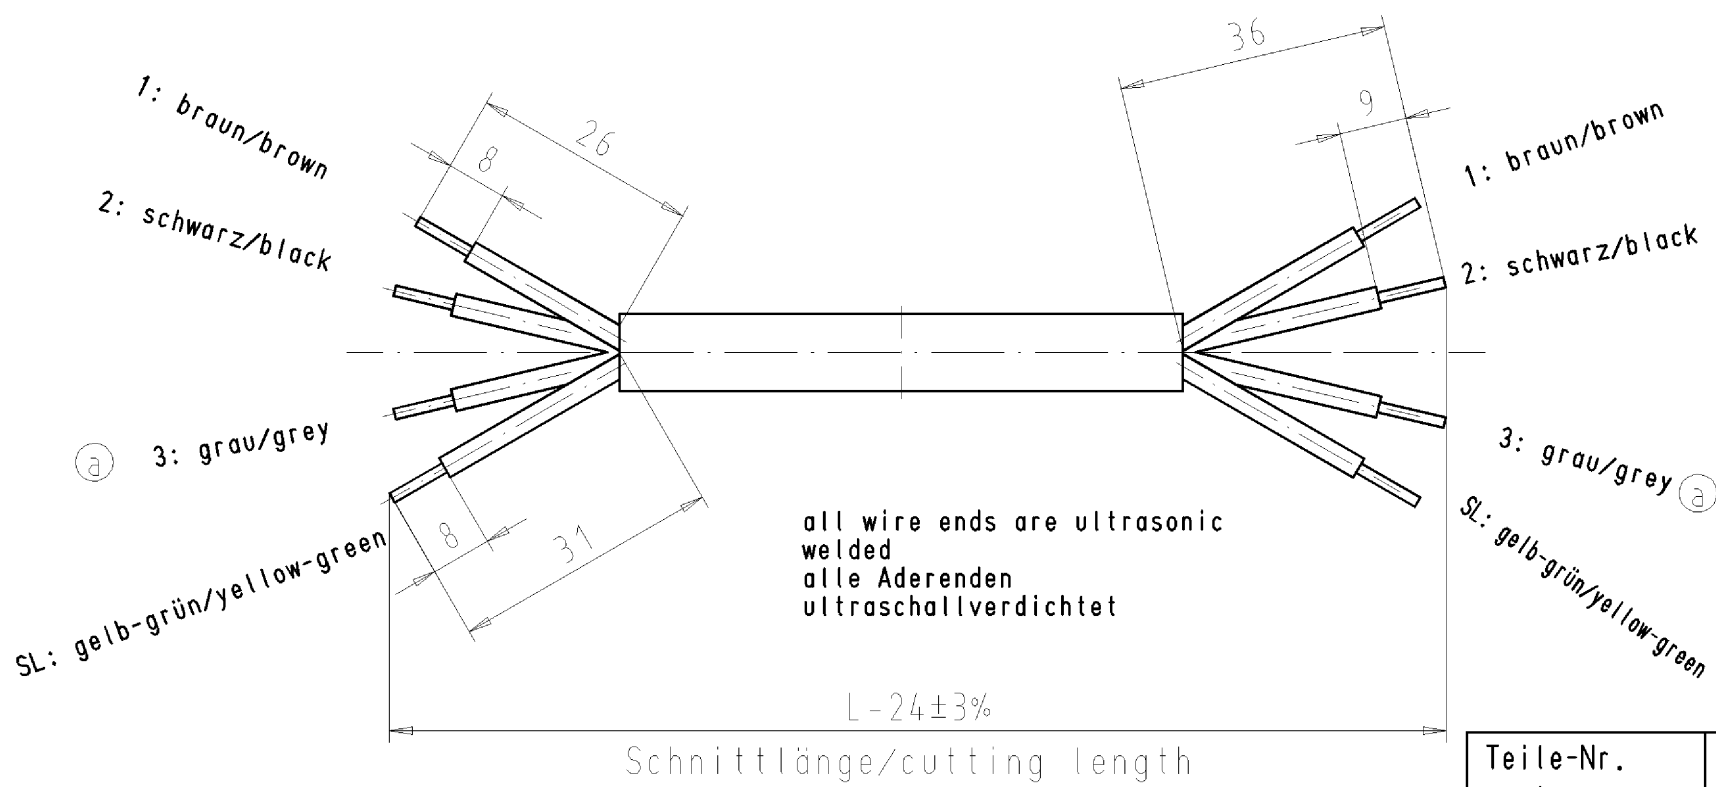


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

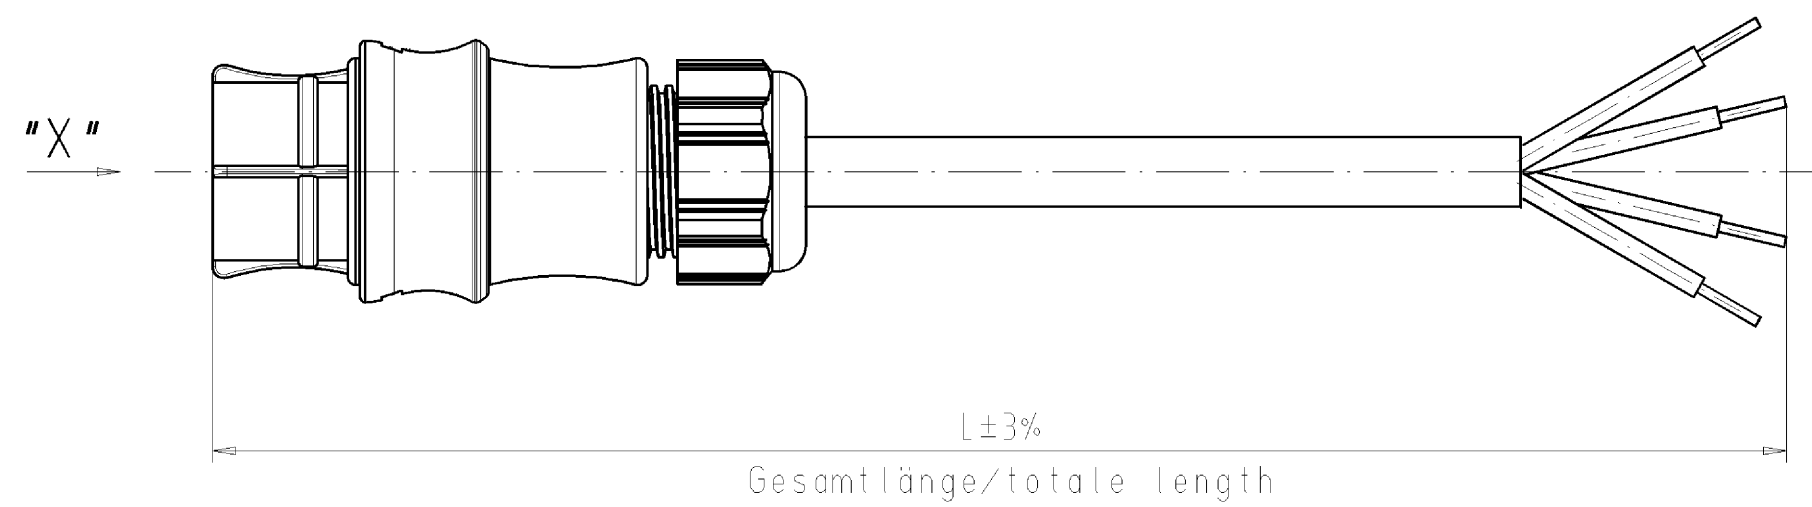

Nennstrom/rated current 20A

Schnittlängen und Abisolierlängen siehe A.1942.000
cutting length und insulation strip lengths see A.1942.000

Kabeltype/cable type H07RN-F4G2,5

Kodierung/keying 0 (250V/20A)

"X"

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.443.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.443.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2014KSB- 25 10SW
96.443.XX33.0		96.443.1033.0	RST2014KSB- 25 10GL
U6.443.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.443.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2014KSB- 25 X12SW
U6.443.XX33.0		U6.443.1233.0	RST2014KSB- 25 X12GL
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		T 96.443.1033.0 01K	a
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	Benennung/Title
		KONFEKT_LEITUNG	
		ready made cable	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
		Kodierung/keying 0 (250V/20A)	
Änderung/Revision			