


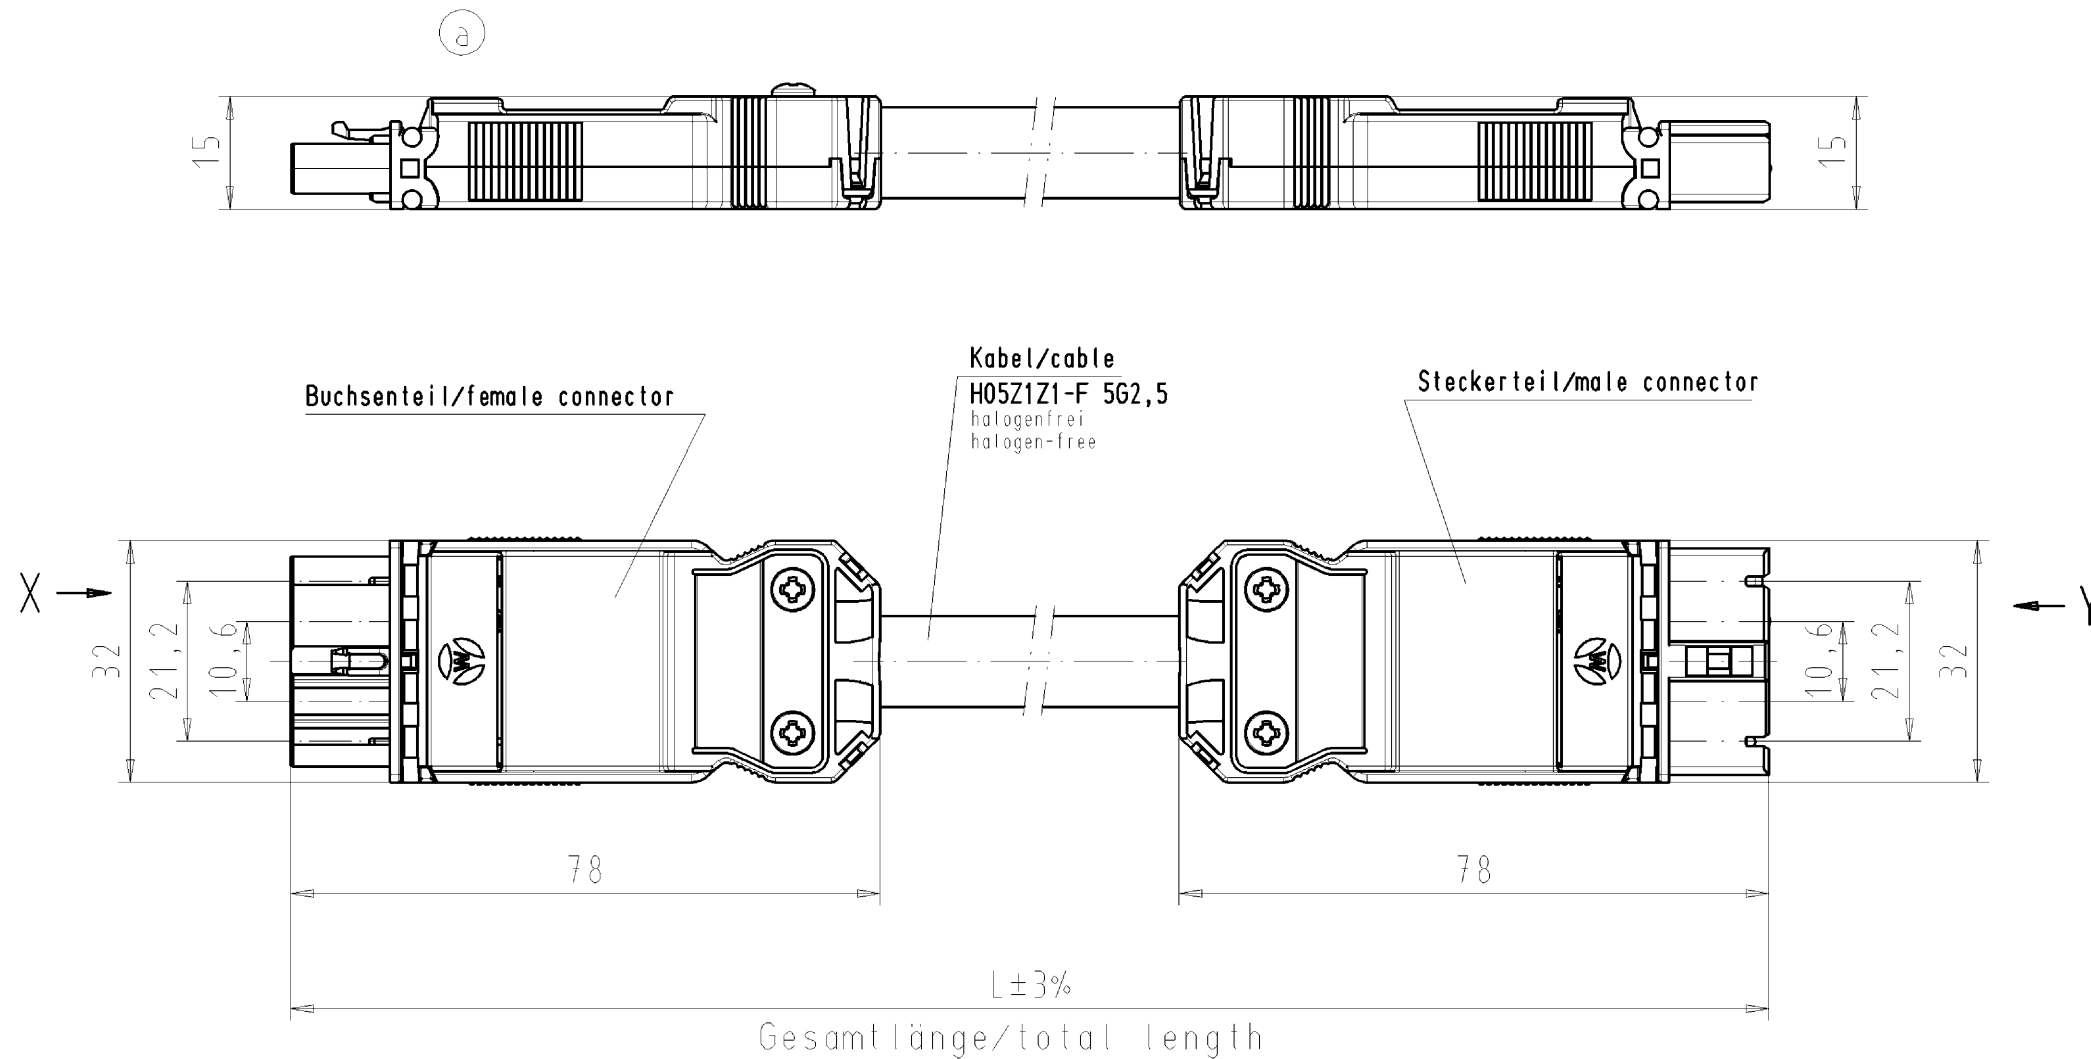

Teile-Nr. part-no.	Codierung/ coding "X" Buchse female	Codierung/ coding "Y" Stecker male	Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: weiß) example (colour: white)	Type type
91.253.XX60.1 schwarz/ black	N • 1 2 3 	3 2 1 • N 	91.253.XX60.F	XX in dm-Schritten	91.253.1060.2 = 10dm/L= 1000mm	GST1515KSBS 25HV 10WS
91.253.XX60.2 weiß/ white	N • 1 2 3 	3 2 1 • N 	U1.253.XX60.F	XX in m-Schritten	U1.253.1260.2 = 12 m/L=12000mm	GST1515KSBS 25HVX12WS
91.253.XX60.6 lichtblau/ light blue	5 4 3 2 1 	1 2 3 4 5 	U1.253.XX80.F	XX in m-Schritten	U1.253.1280.2 = 12 m/L=12000mm	
91.253.XX60.9 pastellblau/ pastel blue	N • L DADA 	DADA L • N 	..80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000			
			Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			
			Freitoleranz nach General tolerance		1.Verwendung: -	
			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		First Use: -	
			Werkstoff/Material		Blatt: 1 von 1	
			2008 Tag/Date		Name	
			gezeichnet/drawn		02.10. Winkler	
			geprüft/checked		-	
			Normgepr. Stand. check		-	
			Maßstab/Scale		Zeichnung Nr./Drawing No.	
			%		T 91.253.0260.1 01K a	
			Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
			a 25.11.2010/		Type	
			Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
			Änderung/Revision		pre-assembled cable	
			wieland Elektrische Verbindungen		KONFEKT-LEITUNG	
					Buchse/female-Stecker/male 2,5qmm	
					Schraubanschluss/screw connection 250V	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation der Inhalte, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG.

912530260101K_4 CADW2037 Duetzsch 2010-11-26T13:16:16 1.000