
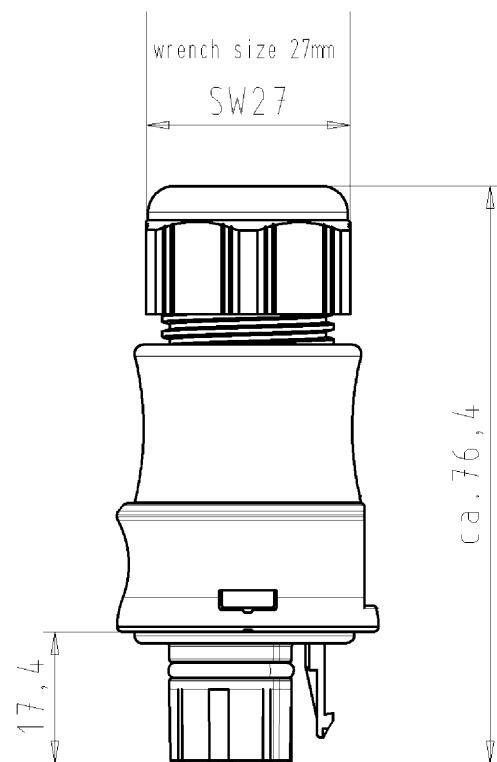


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

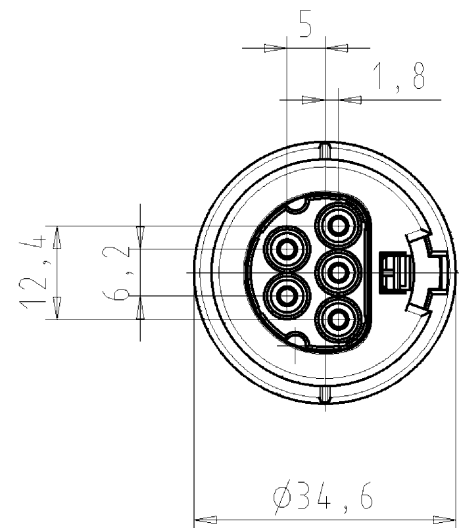


Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 10-11mm
für Kabeldurchm. 10-14mm

Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005


color: black,
similar to RAL 9005

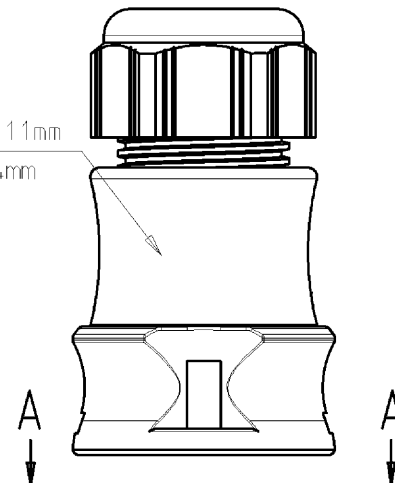

Z1.007.2853.6


Farbe: türkisblau,
ähnl. RAL 5018

color: turquoise blue,
similar to RAL 9005

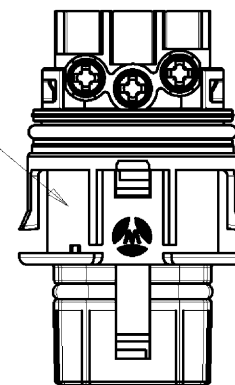


Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

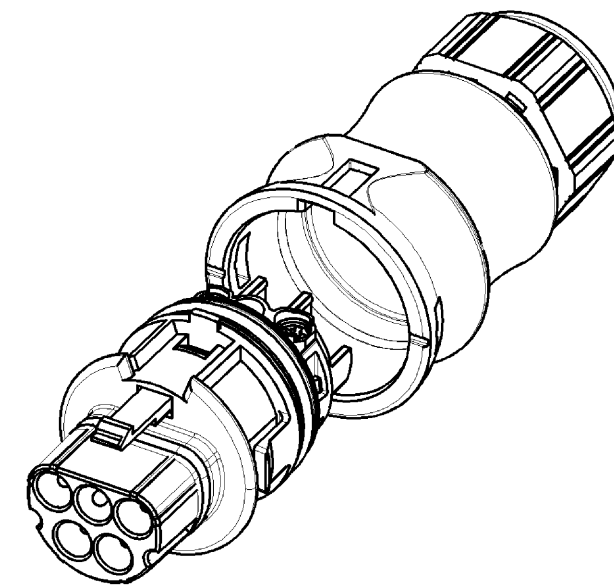

Type: RST2015S S1 ZR2SVÄ TB04

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				nein/no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material		2005	Tag/Date	Name	
				gezeichnet drawn	20.12.	Kneitz	
		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
		1:1		Normgepr. Stand. check	-	-	
		Vol. mm³		Off./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
b	19.04.2012/	 wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	
a	06.02.2006/			STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			male connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/keying 4 [250V/50V]			
Änderung/Revision							