

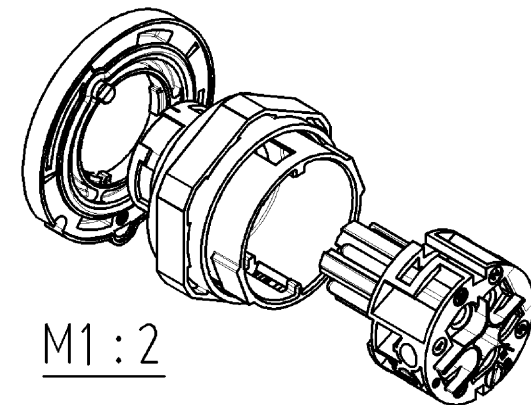
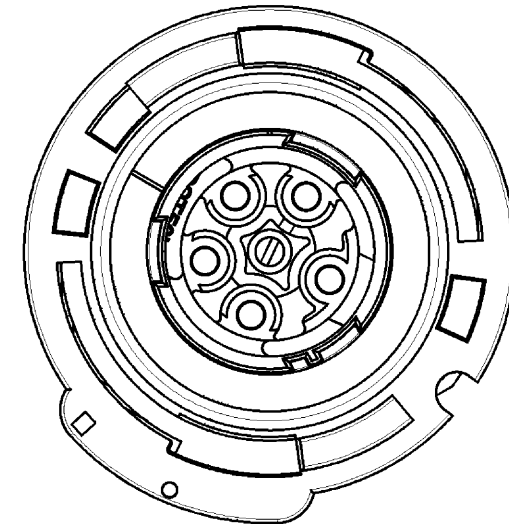
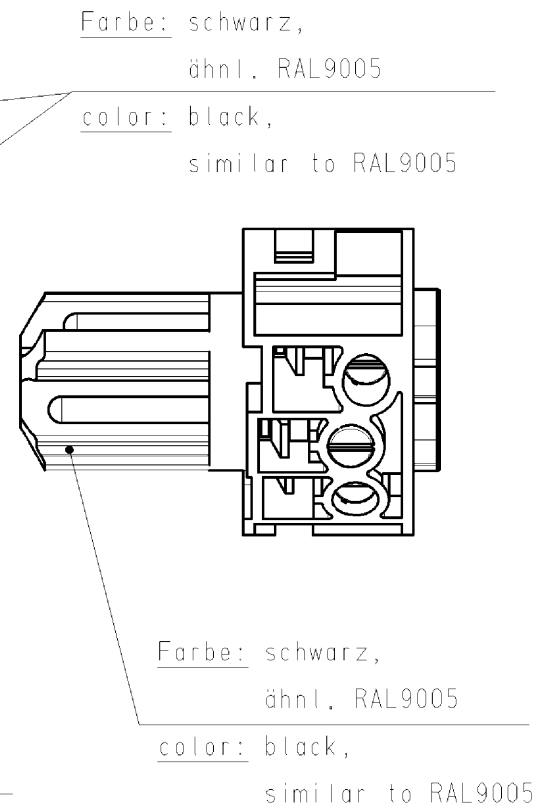
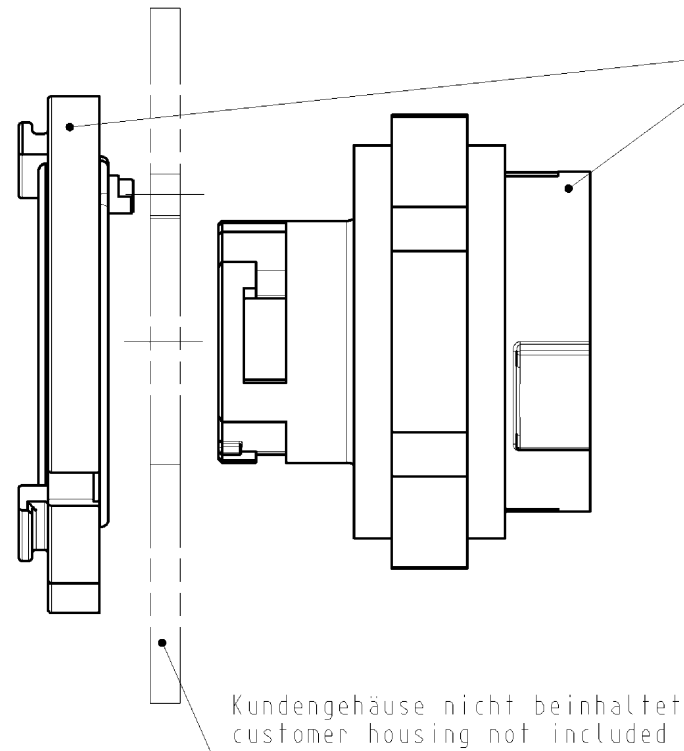


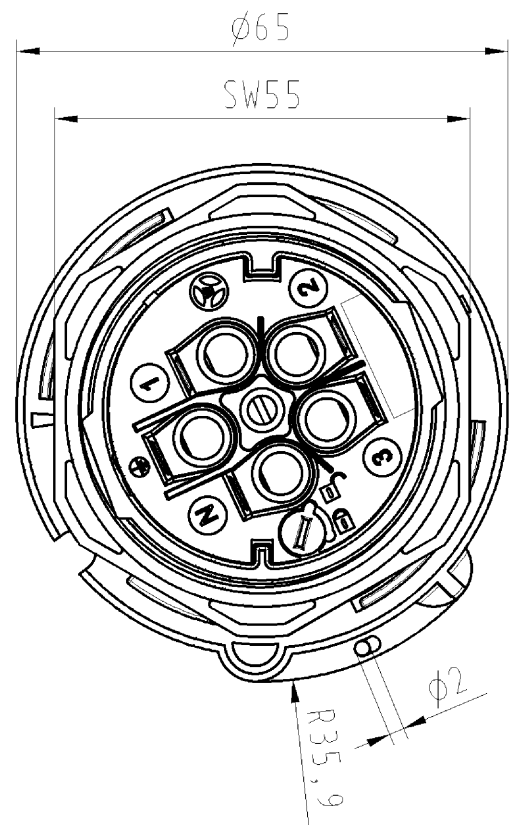

Gehäuseausschnitt cutout

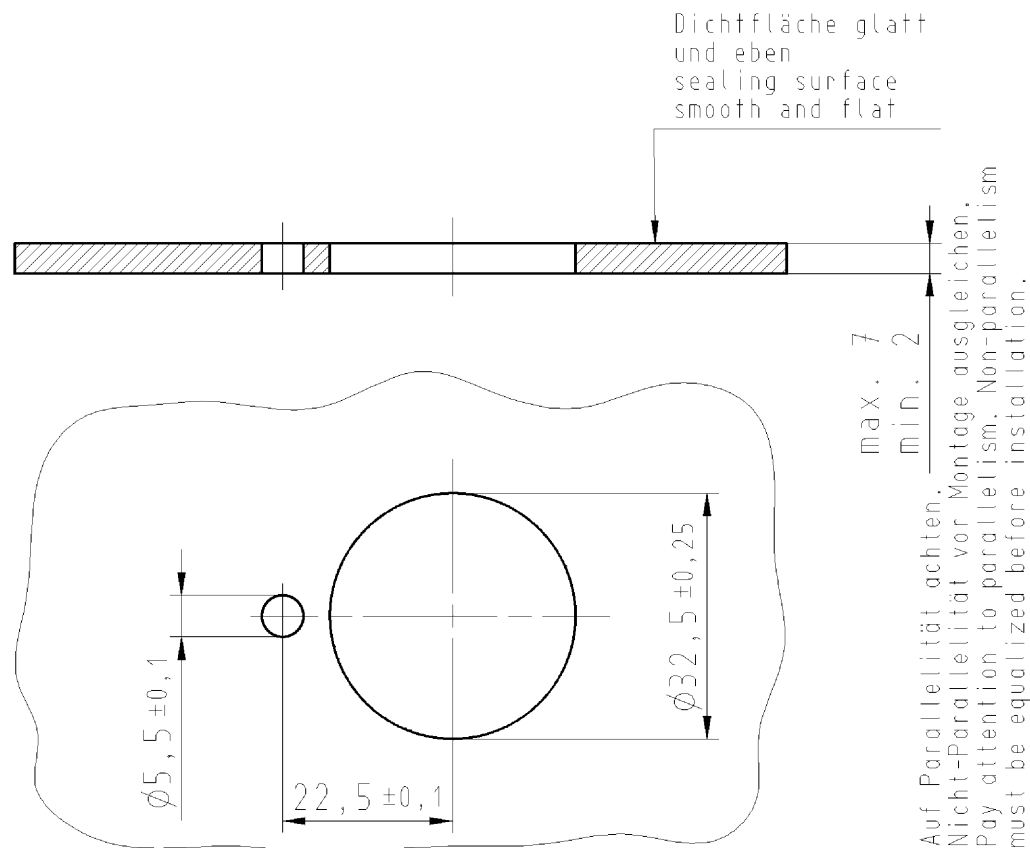

50 A/250 V/400 V/4 kV/2
IP66/67

Anschlussart: Schraub
Anschlussquerschnitt: (ein-/ mehr-/ feindrähtig): 4*16 mm²
connection type: screw
cross section: (solid/ stranded/ flexible): 4*16 mm²

* Leiter 4 mm² flexibel nur in Verbindung mit Aderendhülsen.
Conductor flexible 4 mm² only by using of end sleeves.

Type: RST50i5S S1 ZM02V SW

Verpackungseinheit: je 20 Stück
packaging unit: per 20

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material	2011	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	97.052.5553.1 01K	Index
	/			gezeichnet drawn	03.05.	Bratkorb				
	/			geprüft checked	-	-				
	/			Normgepr. Stand. check	-	-				
								Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/		wieland		Type	Benennung/Title GERAETEANSCHLUSS_ST_KOMPLETT				
	/									
	/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen						